


# KERAVETTE®

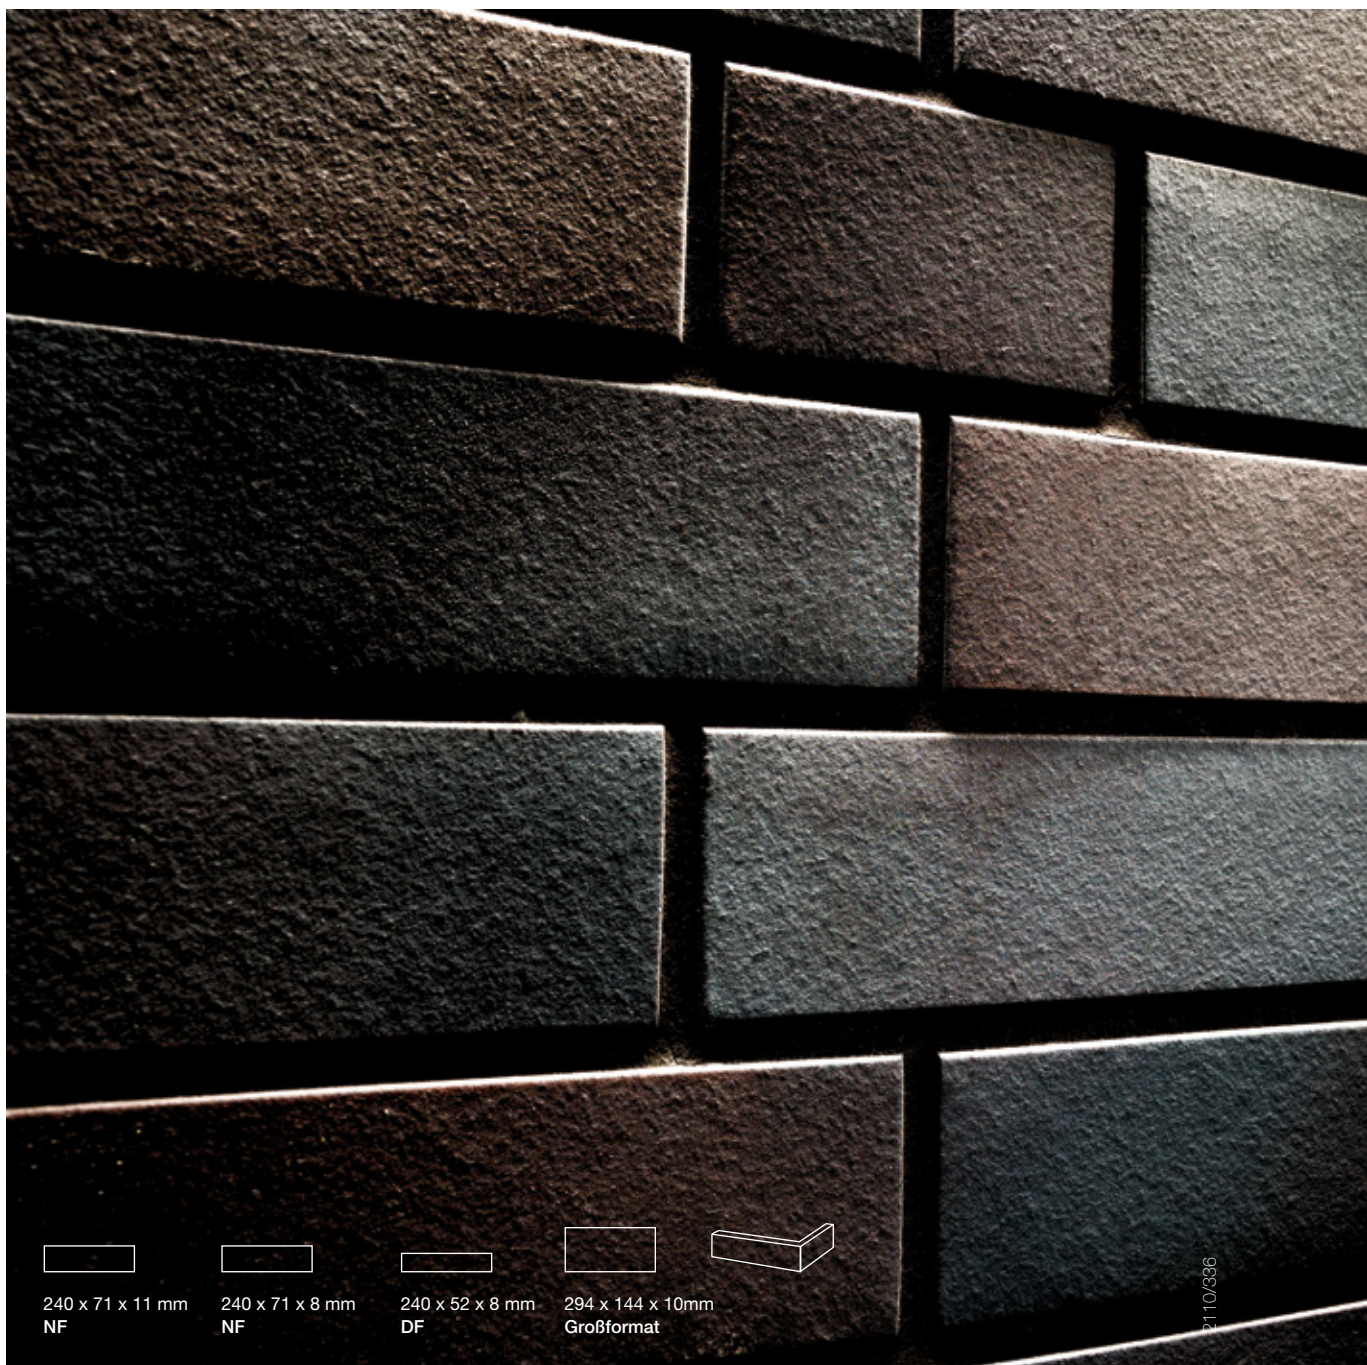

## UNAUFDRINGLICH UND DOCH AUSDRUCKSSTARK. AUCH IN SACHEN PREIS-LEISTUNG.

Mit Keravette® erhält die Fassade ein ganz unverwechselbares Gesicht. Das überrascht erst einmal nicht. Denn Faccia bedeutet auf Italienisch schließlich auch Gesicht.

Die Auswahl aus 24 Farben, zahlreichen Formaten und glasierten oder auch unglasierten Oberflächen eröffnet ein enormes Gestaltungsspektrum. So wird jede Fassade ganz leicht unverwechselbar.

Mit einer Materialstärke von 8 und 11 mm sind diese Klassiker unter den Riemchen nicht nur leicht, sondern dank des besonderen Hochtemperaturbrands auch extrem widerstandsfähig. Und mit moderner Wärmedämmung auch preislich unwiderstehlich.



GEGEN WIND  
UND WETTER,  
UND GEGEN ZU HOHE  
ENERGIEKOSTEN.

# KERAVETTE®

## UNKOMPLIZIERT. UNGLASIERT.


### BRÄNDE UND FORMAT



**140 weiß (unglasiert)**

$\Delta < 6\%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>-Teil 1


NF

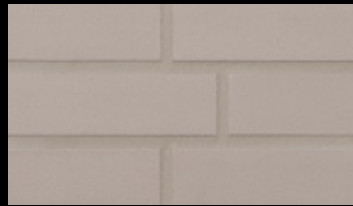

**238 aluminium matt (unglasiert)**

$\Delta < 6\%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>-Teil 1


NF

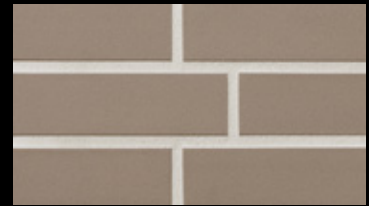

**230 grau (unglasiert)**

$\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>


NF

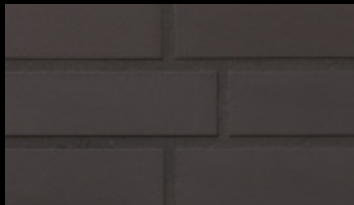

**330 graphit (unglasiert)**

$\Delta < 6\%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>-Teil 1

NF/DF

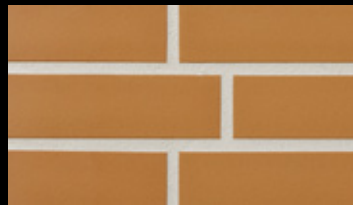

**320 sandgelb (unglasiert)**

$\Delta < 6\%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>-Teil 1


NF



**200 saumon (unglasiert)**

$\Delta < 6\%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>-Teil 1


NF

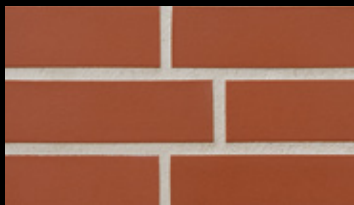

**215 patrizierrot (unglasiert)**

$\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>

NF/DF

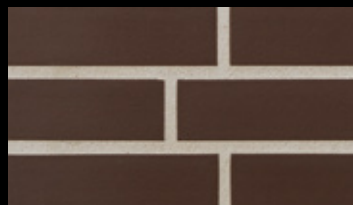

**210 braun (unglasiert)**

$\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>

NF



**307 weizengelb (unglasiert)**

$\Delta < 6\%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>-Teil 1


NF/DF



**336 metallic schwarz (unglasiert)**

$\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>


NF

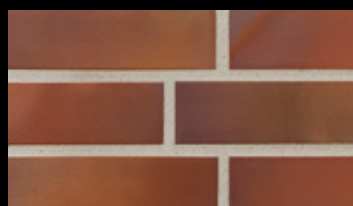

**318 palace (unglasiert)**

$\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>

NF

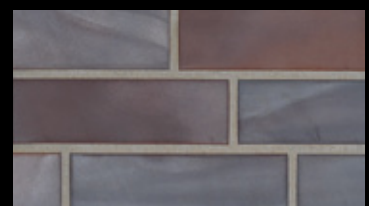

**325 achatblau-bunt (unglasiert)**

$\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>

NF



**316 patrizierrot ofenbunt (unglasiert)**

$\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3</sub>

NF/DF

# PRODUKTDATEN

## KERAVETTE®

unglasiert,  
DIN EN 14411



Format-Nr.	7960	2110	2640
Bezeichnung	Riemchen mit Reliefstruk.	Klinkerriemchen	Winkel <sup>1)</sup>
Rastermaß in cm	DF	NF	NF
Herstellmaß in mm	240 x 52 x 8	240 x 71 x 11	240 x 115 x 71 x 11
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #8B4513; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 215 patrizierrot</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #C8A27A; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 307 weizengelb</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #654321; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 316 patrizierrot ofenb.</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #333333; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 330 graphit</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #444444; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 336 metallic schwarz</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #555555; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 325 achatblau-bunt</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #8B4513; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 318 palace</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #C8A27A; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 200 saumon</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #D2B48C; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 320 sandgelb</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #E0E0E0; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 140 weiß</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #808080; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 230 grau</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #A9A9A9; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 238 aluminium matt</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #333333; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 210 braun</li> </ul>	★ PG 25 ●	★ PG 35 ●	★ PG 77 ●
Stück pro Paket	34	24	16
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	67,00	50,00	12,50
Stück pro Palette	4.692	2.208	1.040
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	0,51	0,48	1,28
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	70,03	44,16	83,20
Pakete pro Palette	138	92	65
kg pro Palette	967	877	613
kg pro Stück	0,206	0,397	0,589
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	13,802	19,850	7,363
kg pro Paket	7,004	9,528	9,424
Anbruchpauschale	❖	❖	❖



- ★ = Palettenrabatt
- = In der Regel ab Lager lieferbar.
- PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017)
- ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.

<sup>1)</sup> = Die Ströher-Hausnorm für Winkelgenauigkeit bei Winkelriemchen orientiert sich an der DIN 105 für Sichtmauerwerksklinker, nutzt jedoch nur 50 % der zulässigen Toleranzwerte. Die Ströher-Vorgabe beträgt somit +/- 1°. Das entspricht einer maximalen Abweichung von +/- 4 mm auf der Läuferseite und +/- 2 mm auf der Kopfseite bei einem Eckwinkel im Format 240 x 115 mm.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoë, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



Tunnelofen  
gebrannt



WDVS-geeignet



Verwitterungs-  
beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch

# KERAVETTE®

## UNKOMPLIZIERT. GLASIERT.

### BRÄNDE UND FORMAT



**319 royal (glasiert)**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>




NF



**837 marmos (glasiert)**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



NF

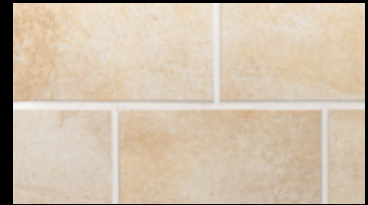

**722 paglio (glasiert)**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



30 x 15



**835 sandos (glasiert)**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>




NF



**839 ferro (glasiert)**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>




NF

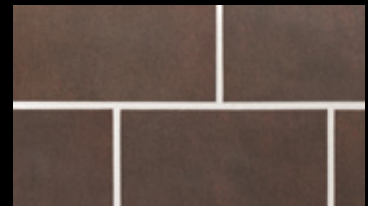

**640 maro (glasiert)**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



30 x 15

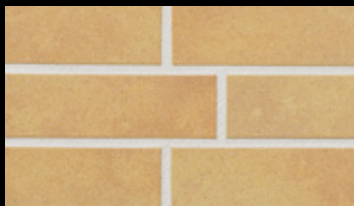

**834 giallo (glasiert)**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>




NF



**841 rosso (glasiert)**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>




NF

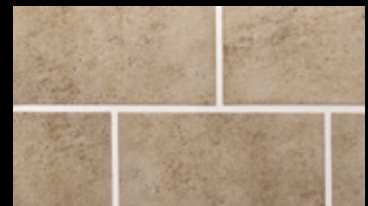

**635 gari (glasiert)**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



30 x 15

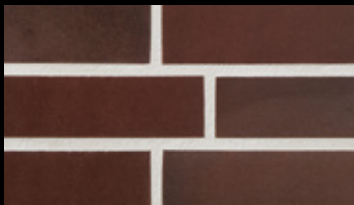

**825 sherry (glasiert)**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



NF/DF



**840 grigio (glasiert)**  
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



NF



# PRODUKTDATEN

## KERAVETTE®

glasiert,  
DIN EN 14411



Format-Nr.	8071	7960	2110	2610	8315
Bezeichnung	Riemchen mit Reliefstruktur	Riemchen mit Reliefstruktur	Klinkerriemchen	Winkel <sup>1)</sup>	Riemchen
Rastermaß in cm	NF	DF	NF	NF	30 x 15
Herstellmaß in mm	240 x 71 x 8	240 x 52 x 8	240 x 71 x 11	175 x 71 x 52 x 11	294 x 144 x 10
	★ PG 37 ●  ★ PG 32 ●				
		★ PG 29 ●	★ PG 37 ●	★ PG 76 ●	
					★ PG 371 ○
Stück pro Paket	51	34	24	28	22
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	50,00	67,00	50,00	12,50	22,00
Stück pro Palette	4.131	4.692	2.208	1.680	1.144
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	1,02	0,51	0,48	2,24	1,00
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	82,62	70,03	44,16	134,40	52,00
Pakete pro Palette	81	138	92	60	52
kg pro Palette	1.239	967	877	603	955
kg pro Stück	0,300	0,206	0,397	0,359	0,835
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	15,000	13,802	19,850	4,488	18,370
kg pro Paket	15,300	7,004	9,528	10,052	18,370
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	❖	❖

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017) ○ = Auftragsbezogene Fertigung – Lieferzeit auf Anfrage.  
❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale. <sup>1)</sup> Die Ströher-Hausnorm für Winkelgenauigkeit bei Winkelriemchen orientiert sich an der DIN 105 für Sichtmauerwerksklinker, nutzt jedoch nur 50 % der zulässigen Toleranzwerte. Die Ströher-Vorgabe beträgt somit +/- 1°. Das entspricht einer maximalen Abweichung von +/- 4 mm auf der Läuferseite und +/- 2 mm auf der Kopfseite bei einem Eckwinkel im Format 240 x 115 mm.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoë, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.



KLINKERRIEMCHEN