

RIEGEL 50

ANGESAGTES LANGFORMAT.
FÜR BESONDERS
GERADLINIGE GESTALTUNG.



ströher[®]
Klinker. Keramik. Macher.

RIEGEL 50



**TOPAKTUELLE RIEGELLÄNGE. BLAUBRAND ODER SINTERPATINA.
SCHLICHT UND DOCH BERAUSCHEND.**

Gelungene Gegenwartsarchitektur erfordert heute mehr als nur eine besonders geradlinige Gestaltung. Innen setzt zeitgemäße Architektur auf intelligente Gebäudetechnik. Außen auf eine durch natürliche Materialien atmende „State of the art“-Gebäudehaut.

In Riegel 50 vereinen sich die archaische Anmutung von Blaubrand oder einer gedämpft wirkenden Sinterpatina mit der stilvollen Schlichtheit des Langformats auf eine sehr angesagte Weise.



7750/451

ANGESAGTES LANGFORMAT.
FÜR BESONDERS
GERADLINIGE GESTALTUNG.

RIEGEL 50

ANGESAGT. LINIENBETONT. EXTRALANG.



BRÄUNDE UND FORMAT



453 silber-schwarz
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₀

Riegel 490 x 40 x 14 mm



456 schwarz-blau
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₀

Riegel 490 x 40 x 14 mm



451 gold-braun
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₀

Riegel 490 x 40 x 14 mm



455 braun-blau
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₀

Riegel 490 x 40 x 14 mm



450 gold-weiß
Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII₀ Teil I

Riegel 490 x 40 x 14 mm

RIEGEL 50

ANGESAGT. LINIENBETONT. EXTRALANG.



PRODUKTDATEN

RIEGEL 50

unglasiert,
DIN EN 14411



Format-Nr.	7750	7753	7751	7754
Bezeichnung	Klinkerriemchen	Klinkerriemchen	Winkel ¹⁾	Winkel ¹⁾
Rastermaß in cm	Riegel	Riegel	Riegel	Riegel
Herstellmaß in mm	490 x 40 x 14	490 x 40 x 14	240 x 115 x 40 x 14	240 x 115 x 40 x 14
450 gold-weiß		★ PG 487 ●		★ PG 774 ●
451 gold-braun				
453 silber-schwarz				
455 braun-blau	★ PG 487 ●		★ PG 774 ●	
456 schwarz-blau				
Stück pro Paket	18	18	21	21
Stück pro m²/lfm inkl. Fuge	38,31	38,31	19,23	19,23
Stück pro Palette	1.080	1.080	1.365	1.365
m²/lfm pro Paket	0,47	0,47	1,09	1,09
m²/lfm pro Palette	28,19	28,19	70,98	70,98
Pakete pro Palette	60	60	65	65
kg pro Palette	670	670	566	566
kg pro Stück	0,620	0,620	0,415	0,415
kg pro m²/lfm	23,752	23,752	7,980	7,980
kg pro Paket	11,160	11,160	8,715	8,715
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	❖

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017)

❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.

¹⁾ Die Ströher-Hausnorm für Winkelgenauigkeit bei Winkelriemchen orientiert sich an der DIN 105 für Sichtmauerwerksklinker, nutzt jedoch nur 50 % der zulässigen Toleranzwerte. Die Ströher-Vorgabe beträgt somit +/- 1°. Das entspricht einer maximalen Abweichung von +/- 4 mm auf der Läuferseite und +/- 2 mm auf der Kopfseite bei einem Eckwinkel im Format 240 x 115 mm.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoë, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Secuton®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.



Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



Tunnelofen
gebrannt



WDVS geeignet



Verwitterungs-
beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und
feuerfest



Antistatisch

KLINKERRIEMCHEN RICHTIG AN FASSADEN VERARBEITEN



Vorbereitung: Vor dem Verkleben der Klinkerriemchen ist die Einteilung der Sichtmaße an den Stürzen der Fenster und Türen vorzunehmen. In den seltensten Fällen entsprechen die Laibungs- und Sturzmaße den genormten Riemchenmaßen. Aus diesem Grund muss der Riemchenverband angepasst werden. Die ermittelten Sichtmaße werden dann ebenfalls auf die Mauerecken übertragen.

Verarbeitung: Nach Einteilung der Sichthöhen an den Mauerecken werden die Winkel an den Außenecken im Floating-Buttering-Verfahren verarbeitet. „Floating“ beschreibt den Auftrag des Klebers mit Zahnkelle im Mittelbett. Im „Buttering“ wird die Rückseite des Klinkerriemchens mit einem Spachtel oder einer Kelle mit Kleber bezogen. Bevor die Fläche verarbeitet wird, sollte zunächst der Mauerwerksverband bestimmt werden. In den meisten Fällen wird der „wilde“ Verband empfohlen, bei dem auf einem Quadratmeter fünf Köpfe eingearbeitet werden. Der Kopf bildet optisch die Stirnseite eines ganzen Ziegels nach und wird beim Klinkerriemchen aus der Fläche mithilfe von Fliesenschneider oder Flex geschnitten.

Verfugung: Nach dem Verarbeiten der Klinkerriemchen kann nach entsprechender Standzeit (Angaben des Mörtelherstellers beachten) mit dem Ausfugen begonnen werden. Klinkerriemchen mit glatten Oberflächen können im Schlammverfahren verarbeitet werden. Der Markt verfügt über eine Vielzahl an Fugenmörteln, einigen sind jedoch Kunststoffe und Farbpigmente zugesetzt. Deshalb sollte vor Auswahl des Fugenmörtels unbedingt Rücksprache mit dem Mörtelhersteller bezüglich der Eignung gehalten werden. Alle rauen, patinierten und strukturierten Oberflächen werden konventionell mit Fugeisen und Fugblech ausgefugt.



Ein perfekt mit Winkeln nachgebildeter Fenstersturz.




Die Eckwinkel werden im Floating-Buttering-Verfahren verarbeitet.



Das Setzen der Flächen-Klinkerriemchen mithilfe einer Schnur. Die Klinkerriemchen werden in das Klebett eingedrückt.



Die fertig verlegte Fläche. Nach Standzeit kann mit dem Ausfugen begonnen werden.

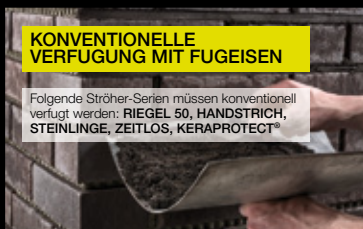

KONVENTIONELLE VERFUGUNG MIT FUGEISEN

Folgende Ströher-Serien müssen konventionell verfugt werden: RIEGEL 50, HANDSTRICH, STEINLINGE, ZEITLOS, KERAPROTECT®

Die Verfugung mittels Fugeisen und Fugblech in der Horizontalen.



Die vertikalen Fugen lassen sich mit einem kleineren Fugeisen einfacher ausführen.



Mit der Kellenverfugung können verschiedene Optiken herausgearbeitet werden.



Das Abkehren der Fuge verleiht dieser eine entsprechende Struktur.



Das fertige Fugenbild. Es werden immer vollständige Seiten ausgefugt.

ströher
Klinker. Keramik. Macher.



Ströher GmbH · Ströherstraße 2-10 · 35683 Dillenburg
T. +49 2771 391-0 · F. +49 2771 391-340 · info@stroehrer.de · www.stroehrer.de

DIE
STRÖHER
GRUPPE
SIGNATURE
CERAMICS
AND CLINKER.