

Fassade


KLINKERRIEMCHEN

NUANCIST **126**
 FARBKLANG **132**
 WASSERBRAND **138**
 KONTUR **144**
 BRICKWERK **150**
 RIEGEL 50 **154**
 STEINLINGE **158**
 GLANZSTÜCKE **162**
 ZEITLOS **166**
 KERAVETTE **172**
 VERARBEITUNGS-
 HINWEISE **176**





Nicht nur
FASSADE,
sondern ein echtes
STATEMENT.

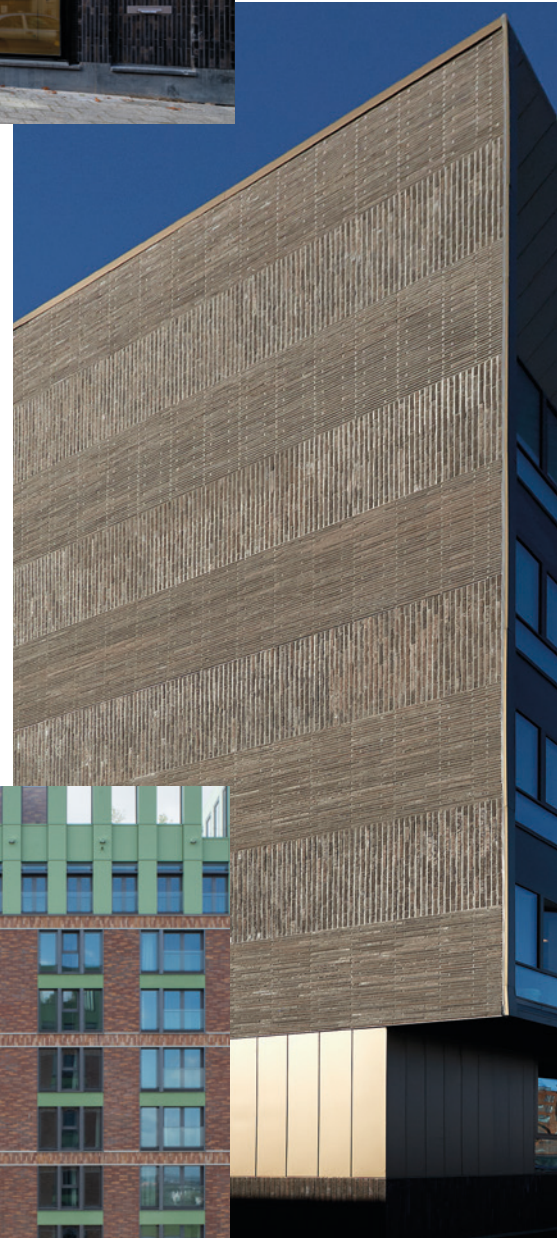



Mit Klinkerriemchen betonen.

Klinkerriemchen-Fassaden bröckeln nicht. Auch wenn man daran kratzt. Wir können Klinkerriemchen von Understatement bis zum Statement.

Energieeffizient – und nachhaltig gesintert gebrannt. Reduziert, oxidiert oder engobiert. Monochrom oder im unverwechselbar changierenden Farbspiel. Mit vielfältigen Oberflächen. Vom sanften Wasserstrich bis hin zum ausdrucksstarken Kohlebrand. In klassischen NF/DF-Formaten. Oder auch im mondänen Lang- oder Riegelformat.

An der Außenwand eines Hauses, vollverkleidet oder akzentuierend. Für ein nachhaltiges Statement.

KLINKER- RIEMCHEN

bleiben
blendend.



Klinkerriemchen sind eine Verbindung von Archaik und High-tech. Dabei integrieren sie in der Anwendung Aspekte wie Nachhaltigkeit, Schutz und Werterhaltung und unterstützen eine individuelle und intelligente Fassadengestaltung. Passend zum Stadtbild. Oder zum eigenen oder gewünschten Charakter. Und behaupten sich im stetigen Wandel zeitgenössischer Architekturströmungen.

Klinker sind ein Baustoff-Klassiker. Und Klinkerriemchen machen das Sichtmauerwerk aktueller denn je. In Verbindung mit Wärmedämmverbundsystemen liefern Klinkerriemchen dabei Höchstleistung in Sachen Nachhaltigkeit und Wirkung.

Dieser Baustoff ist unsere Tradition. Eine, die wir seit mehr als 139 Jahren immer wieder erfrischend neu interpretieren.



COURTYARD
BY MARRIOTT

52

Auch im Innenbereich als
BETONENDE
WANDDEKORATION.





Für ein neues Raumgefühl. Und einen bleibenden Eindruck.

Klinkerriemchen hinterlassen nicht nur an Außenfas-saden einen bleibenden Eindruck. Zur Wandgestaltung finden die dünnen Klinker heute in verschiedensten Interieurs Anwendung und sorgen für die gewünschte Behaglichkeit und Atmosphäre.

Die Vielfalt an Farben, Formaten und Oberflächen eröffnet den individuellen Gestaltungsideen in den eigenen vier Wänden fast grenzlosen Freiraum. Mit der Gestaltung durch Klinkerriemchen stehen nicht nur einzelne Wohnbereiche wie beispielsweise Wohnzimmer, Essbereiche, Bad, Schlafzimmer, Treppenaufgänge, Wandscheiben oder Säulenverkleidungen im Mittel-punkt, sondern es entsteht ein neues, ganzheitliches Raumgefühl.



Im Wesen sandrau.
Im Charakter nuanciert.
In der Wirkung progressiv.

NUANCIST NEW

EXKLUSIVES
ARCHITEKTUR
SORTIMENT:
AUSSCHLIESSLICHE
VERMARKTUNG IM
PROJEKTGESCHÄFT



EXKLUSIVES
ARCHITEKTUR
SORTIMENT:
AUSSCHLISSLICHE
VERMARKTUNG IM
PROJEKTGESCHÄFT



Ressourcen-
schonend
extrudiert.



Energieeffizient
gefertigt.



Nachhaltiger
Baustoff.



Hochwertiger
Fassadenbelag für
WDVS-gedämmte
Fassaden.



Langlebig
und wirtschaftlich.



25
Frostsicherheit
25 Jahre Garantie*

NUANCIST

NEW

Nuancist ist ein neues und einzigartig besandetes Klinkerriemchen, das im Detail und in der Fläche wirkt. Unterschiedliche Oberflächen stufen sich in Charakter und Intensität fein ineinander ab und sorgen für ein lebendiges, aber in sich geschlossenes Farbspiel. Natürliche Alterungseffekte und Gebrauchsspuren, die sich auf der Oberfläche und an der Kante zeigen, verleihen Nuancist seinen besonderen Charme.

Nuancist wird nicht aus ganzen Steinen gesägt, sondern ressourcenschonend als dünnes Klinkerriemchen extrudiert und energieeffizient bei 1.200 Grad im Sinterbrand gefertigt. Das spart Rohstoffe, Energie sowie Abfall und macht diese Klinkerriemchen zu einem besonders nachhaltigen Baustoff.



240 x 52 x 14 mm
DF



290 x 52 x 14 mm



490 x 52 x 14 mm
Riegel

NUANCIST NEW

9 Farbtöne in nuancierter Farbvielfalt.

Brände & Formate



1810 beige-weiß

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. Allg., Teil 1



290 x 52



1872 greige

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. Allg., Teil 1



290 x 52



490 x 52



1812 creme-beige

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. Allg., Teil 1



290 x 52



490 x 52



1841 grau-braun

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. Allg., Teil 1



290 x 52



490 x 52



1814 sand-beige

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. Allg., Teil 1



290 x 52



Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



WDVS-gesegnet



Verwitterungs-
beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und
feuerfest



Antistatisch



1874 grau


Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII_g · Teil 1



DF



290 x 52



490 x 52



1823 rot

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII_g · Teil 1



DF



290 x 52



1888 schwarz


Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII_g · Teil 1



DF



290 x 52



490 x 52



1847 braun

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII_g · Teil 1



DF



290 x 52





Im Wesen ursprünglich.
Im Charakter farbintensiv.
In der Wirkung ausdrucksstark.

FARBKLANG NEW

EXKLUSIVES
ARCHITEKTUR
SORTIMENT:
AUSSCHLIESSLICHE
VERMARKTUNG IM
PROJEKTGESCHÄFT

EXKLUSIVES
ARCHITEKTUR
SORTIMENT:
AUSSCHLIESSLICHE
VERMARKTUNG IM
PROJEKTGESCHÄFT





Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie*

FARBKLING NEW

So intensiv wirkt Klinker: Farbklang ist ein klassischer Reduktionsklinker mit satten, leuchtenden Farbtönen und einem feurigen Farbspiel. Die eigenständigen Klinkeroberfläche mit vielfältigen Details und Effekten ist klinkertypisch unperfekt perfekt und ursprünglich. Die natürliche Alterungseffekte und Gebrauchsspuren, die sich auf der Oberfläche und an der Kante zeigen, verleihen Farbklang seinen intensiven und ausdrucksstarken Charakter.

Farbklang wird nicht aus ganzen Steinen gesägt, sondern ressourcenschonend als dünnes Klinkerriemchen extrudiert und energieeffizient bei 1.200 Grad im Sinterbrand gefertigt. Das spart Rohstoffe, Energie sowie Abfall und macht diese Klinkerriemchen zu einem besonders nachhaltigen Baustoff.



240 x 71 x 14 mm
NF

FARBKLANG NEW

10 Farbtöne in intensiver Farbvielfalt.

Brände & Formate



2125 rotbunt

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII_g · Test 1



2158 braunblau

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII_g · Test 1



2129 violettbunt

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII_g · Test 1



2178 graubunt

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII_g · Test 1



2144 braunbunt

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII_g · Test 1



2185 anthrazitbunt

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII_g · Test 1



Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



WDVS-geeignet



Verwitterungs-
beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und
feuerfest



Antistatisch



2113 hellbeige

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII_g · Teil 1



NF



2173 hellgrau

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII_g · Teil 1



NF



2125 rot

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII_g · Teil 1



NF



2182 anthrazit

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII_g · Teil 1



NF

EXKLUSIVES
ARCHITEKTUR
SORTIMENT:
AUSSCHLIESSLICHE
VERMARKTUNG IM
PROJEKTGESCHÄFT



WASSERBRAND

Sanftrauer Wasserstrich-Look progressiv inszeniert.

**Selbstbewusstes historisches
Wasserstrich-Contouring in Full-Body.**

Die hell nuancierten Farbtöne wirken lieblich und doch herb. Die sanftrauen Oberflächen und detaillierten Strukturen wasserzerfurcht und kraftvoll. Es ist die gekonnte Mischung aus ungebändigt und doch zart, die dieses schlichte, aber ausdrucksstarke Klinkerriemchen progressiv inszeniert. Denn hier wird die Optik historischer Wasserstrichziegel nicht im traditionellen Vollstein gefertigt, sondern extrudiert als modernes Klinkerriemchen und mit innovativen Oberflächentechnologien.



240 x 52 x 12 mm
DF



240 x 71 x 12 mm
NF



490 x 40 x 12 mm
Riegel

**FARB-
& FORMAT
UPDATE**

WASSERBRAND UPDATE

Kraftvoll. Zart. Ungebändigt.

Brände & Formate



4409 sandweiß
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. AII_g



4472 zinngrau
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. AII_g



4413 kornbeige
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. AII_g



4475 graumelange
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. AII_g




4415 naturbeige
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. AII_g



4477 rauchgrau
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. AII_g



4425 lavarot
 $\Delta < 6\%$ · DIN EN 14411, Gr. AIII_g, Teil 1



4427 oxidrot
 $\Delta < 6\%$ · DIN EN 14411, Gr. AIII_g, Teil 1



Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



WDVS-gesamt



Verwitterungs-
beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und
feuerfest



Antistatisch



WASSERBRAND

Kraftvoll. Zart. Ungebändigt.

WASSERBRAND Produktdaten

DIN EN 14411
Klinkerriemchen, stranggezogen
Prüfwerk Präzision

							
		KLINKERRIEMCHEN DÜNNFORMAT	WINKEL DÜNNFORMAT	LÄUFERWINKEL DÜNNFORMAT	KLINKERRIEMCHEN NORMALFORMAT	WINKEL NORMALFORMAT	LÄUFERWINKEL NORMALFORMAT
NENNMASS IN CM		DF	DF	DF	NF	NF	NF
HERSTELTMASS IN MM		240 x 52 x 12	240 x 115 x 52 x 12	240 x 115 x 52 x 12	240 x 71 x 12	240 x 115 x 71 x 12	240 x 115 x 71 x 12
FARBE	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL
 4409 SANDWEISS		95051-002	95051-020	95051-036	95051-010	95051-028	95051-044
 4413 KORNBEGE	31	95051-003	765 95051-021	88 95051-037	31 95051-011	768 95051-029	85 95051-045
 4415 NATURBEGE		95051-005	95051-023	95051-039	95051-013	95051-031	95051-047
 4472 ZINNGRAU		95051-004	95051-022	95051-038	95051-012	95051-030	95051-046
 4475 GRAUMELANGE	342	95051-008	766 95051-026	90 95051-042	342 95051-016	771 95051-034	87 95051-050
 4477 RAUCHGRAU		95051-009	95051-027	95051-043	95051-017	95051-035	95051-051
 4425 LAVAROT	392	95051-006	769 95051-024	795 95051-040	392 95051-014	769 95051-032	822 95051-048
 4427 OXIDROT		95051-007	95051-025	95051-041	95051-015	95051-033	95051-049
STÜCK kg		0,312 / 0,330 ²⁾	0,462 / 0,490 ²⁾	0,898 / 0,951 ²⁾	0,427 / 0,452 ²⁾	0,618 / 0,655 ²⁾	1,070 / 1,135 ²⁾
PAKET	Stück	52	14	6	39	14	4
	m ² /lm	0,81	0,87	1,50	0,81	1,12	1,00
	kg	16,224 / 17,160 ²⁾	6,468 / 6,680 ²⁾	5,388 / 5,706 ²⁾	16,653 / 17,628 ²⁾	8,652 / 9,170 ²⁾	4,280 / 4,540 ²⁾
PALETTE	Stück	4,212	910	684	3,159	910	456
	m ² /lm	65,81	56,42	171,00	65,81	72,80	114,00
	kg	1,314 / 1,390 ²⁾	420 / 446 ²⁾	614 / 650 ²⁾	1,349 / 1,428 ²⁾	562 / 596 ²⁾	488 / 518 ²⁾
	Paket	81	65	114	81	65	114
M ² /LM	Stück (inkl. Fuge)	64,00	16,13	4,00	48,00	12,50	4,00
	kg	19,968 / 21,120 ²⁾	7,452 / 7,904 ²⁾	3,592 / 3,804 ²⁾	20,496 / 21,696 ²⁾	7,725 / 8,188 ²⁾	4,280 / 4,540 ²⁾
PALETTENRABATT	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
ANBRUCHPAUSCHALE ¹⁾	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) ¹⁾ = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. ²⁾ = Gewichtsangaben für die Farben 4425 lavarot und 4427 oxidrot. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt $\alpha \pm 1,5^\circ$. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 180.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



Ressourcen-
schonend
extrudiert.



Energieeffizient
gefertigt.



Nachhaltiger
Baustoff.



Hochwertiger
Fassadenbelag für
WDVS-gedämmte
Fassaden.



Langlebig
und wirtschaftlich.



Frostsicherheit
25 Jahre Garantie*



KLINKERRIEMCHEN
LANGFORMAT



WINKEL



LÄUFERWINKEL

Riegel		-	-
490 x 40 x 12		240 x 115 x 40 x 12	240 x 115 x 40 x 12
PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL
468	95051-018	762	95051-071
	95051-069		95051-072
47	95051-019	763	95051-068
47	95051-070	763	95051-073
0,480		0,334	0,838
40		24	6
1,04		1,25	1,50
19,200		8,016	5,028
1.440		1.560	684
37,59		81,12	171,00
691		521	573
36		65	114
38,31		19,23	4,00
18,389		6,423	3,352
ja		ja	ja
ja		ja	ja



KONTUR

FARB-
& FORMAT
UPDATE

Vollendet natürlich. Fusion Finish. Klinker Body.

Traditionelle Klinkeroptiken progressiv „contouring“ interpretiert.

Optimale Ausdruckskraft durch gezieltes Betonen:
Contouring nennen wir das im Trend liegende Stilmittel, das einer natürlichen Oberfläche durch strategisches Akzentuieren mit modernster Oberflächentechnologie eine besonders abgerundete und progressive Anmutung verleiht. Hier vereinen sich traditionelle Klinker-Fertigungskunst und Hightech-Glasurtechnik zu einer neuen Generation Klinkerriemchen: Manufactured in Fusion Finish.

Im klassischen DF/NF- oder Langformat und zwei Oberflächen. Texturen aus glatten Engoben, mit charakteristischen Wasserstrichoberflächen oder Brand- und Ausschmelzeffekten mit authentischen Gebrauchsspuren – bei Kontur wurden traditionelle Klinkeroptiken progressiv „contouring“ interpretiert und perfektioniert.



240 x 52 x 12 mm
DF



240 x 71 x 12 mm
NF



440 x 52 x 12 mm
Langformat

no Entrance
kein Eingang

KONTUR

Ausdrucksstark. Next-Level-Riemchen. Das Beste aus zwei Welten.

Brände & Formate



3915 beige engobiert

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

DF

NF

Langformat



3912 hellbeige engobiert

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

DF



3913 beige-bunt engobiert

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

DF

NF



3974 grau engobiert

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

DF

NF

Langformat



3975 grau-bunt engobiert

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

DF

NF



3978 dunkelgrau engobiert

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

DF



3976 grau-mix engobiert

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

DF



3923 rot engobiert

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

DF



3927 dunkelrot engobiert

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

DF



Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



WDVS-gesamt



Verwitterungs-
beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und
feuerfest



Antistatisch



Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVSS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie*

KONTUR EG Produktdaten

DIN EN 14411
Klickerriemchen, stranggezogen
Prüfwerk Präzision

														
	KLINKERRIEMCHEN DÜNNFORMAT	KLINKERRIEMCHEN LANGFORMAT	WINKEL DÜNNFORMAT	LÄUFERWINKEL DÜNNFORMAT	KLINKERRIEMCHEN NORMALFORMAT	WINKEL NORMALFORMAT	LÄUFERWINKEL NORMALFORMAT							
NENNMASS IN CM	DF	Langformat	DF	DF	NF	NF	NF							
HERSTELLMASS IN MM	240 x 52 x 12	440 x 52 x 12	240 x 115 x 52 x 12	240 x 115 x 52 x 12	240 x 71 x 12	240 x 115 x 71 x 12	240 x 115 x 71 x 12							
FARBE	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL							
 3915 BEIGE ENGOBIERT	26 PG ARTIKEL	466 PG ARTIKEL	754 PG ARTIKEL	779 PG ARTIKEL	26 PG ARTIKEL	752 PG ARTIKEL	778 PG ARTIKEL							
 3974 GRAU ENGOBIERT								95044-002	95044-011	95044-014	95044-023	95044-044	95044-069	95044-093
 3913 BEIGE-BUNT ENG.								95044-004	95044-012	95044-016	95044-025	95044-046	95044-071	95044-144
 3975 GRAU-BUNT ENG.								95044-003		95044-015	95044-024	95044-045	95044-070	95044-148
 3912 HELLBEIGE ENG.								95044-005		95044-017	95044-026	95044-047	95044-072	95044-141
 3976 GRAU-MIX ENG.								95044-006		95044-018	95044-027			
 3978 DUNKELGRAU ENG.								95044-009		95044-021	95044-030			
 3923 ROT ENGOBIERT								95044-010		95044-022	95044-031			
 3927 DUNKELROT ENG.								95044-007		95044-019	95044-028			
 3927 DUNKELROT ENG.	95044-008		95044-020	95044-029										
STÜCK	kg	0,312	0,567	0,462	0,898	0,427	0,618	1,070						
PAKET	Stück	52	32	14	6	39	14	4						
	m²/lm	0,81	0,93	0,87	1,50	0,81	1,12	1,00						
	kg	16,224	18,144	6,468	5,388	16,653	8,652	4,280						
PALETTE	Stück	4.212	1.216	910	684	3.159	910	456						
	m²/lm	65,81	35,18	56,42	171,00	65,81	72,80	114,00						
	kg	1.314	689	420	614	1.349	562	488						
	Paket	81	38	65	114	81	65	114						
M²/LM	Stück (inkl. Fuge)	64,00	34,57	16,13	4,00	48,00	12,50	4,00						
	kg	19,968	19,601	7,452	3,592	20,496	7,725	4,280						
PALETTERABATT	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja							
ANBRUCHPAUSCHALE ¹⁾	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja							

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) ¹⁾ = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. Die Rechtswinkeligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt $\alpha \pm 1,5^\circ$. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 180. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.

KONTUR

Ausdrucksstark. Next-Level-Riemchen. Das Beste aus zwei Welten.

Brände & Formate



3916 beigebrand
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A₁



3973 graubrand
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A₁



3914 sandbrand
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A₁



3944 braunbrand
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A₁





Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie*

KONTUR CG Produktdaten

DIN EN 14411
Klinkerriemchen, stranggezogen
Prüfwerk Präzision

											
	KLINKERRIEMCHEN DÜNNFORMAT	WINKEL DÜNNFORMAT	LÄUFERWINKEL DÜNNFORMAT	KLINKERRIEMCHEN NORMALFORMAT	WINKEL NORMALFORMAT	LÄUFERWINKEL NORMALFORMAT					
NENNMASS IN CM	DF	DF	DF	NF	NF	NF					
HERSTELTMASS IN MM	240 x 52 x 12	240 x 115 x 52 x 12	240 x 115 x 52 x 12	240 x 71 x 12	240 x 115 x 71 x 12	240 x 115 x 71 x 12					
FARBE	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL					
 3916 BEIGEBRAND	26	95044-032	754	95044-036	26	95044-048	752	95044-073	778	95044-097	
 3914 SANDBRAND		95044-033		95044-037		95044-041		95044-049		95044-074	95044-098
 3973 GRAUBRAND		95044-034		95044-038		95044-042		95044-143		95044-075	95044-099
 3944 BRAUNRAND		95044-035		95044-039		95044-043		95044-051		95044-149	95044-150
STÜCK	kg	0,312	0,462	0,898	0,427	0,618	1,070				
PAKET	Stück	52	14	6	39	14	4				
	m²/lm	0,81	0,87	1,50	0,81	1,12	1,00				
	kg	16,224	6,468	5,388	16,653	8,652	4,280				
PALETTE	Stück	4.212	910	684	3.159	910	456				
	m²/lm	65,81	56,42	171,00	65,81	72,80	114,00				
	kg	1.314	420	614	1.349	562	488				
	Paket	81	65	114	81	65	114				
M²/LM	Stück (inkl. Fuge)	64,00	16,13	4,00	48,00	12,50	4,00				
	kg	19,968	7,452	3,592	20,496	7,725	4,280				
PALETTENRABATT	ja	ja	ja	ja	ja	ja					
ANBRUCHPAUSCHALE ¹⁾	ja	ja	ja	ja	ja	ja					

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) ¹⁾ = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt $\alpha \pm 1,5^\circ$. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 180. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



BRICKWERK

Ausdrucksstarker Kohlebrand- und Ringofen-Look innovativ akzentuiert.

Authentisches Kohlebrand- und Ringofen-Contouring auf Full-Body.

Intensive Farbgebung, ausgeprägte Wülste und Abdrücke, Setzspuren, Ausschmelzungen und rußige Schmauchfahnen auf der Brennhaut: Authentisch und innovativ interpretiert Brickwerk den typischen Kohlebrand- und Ringofen-Look historischer Klinkersortierungen neu. Ganz ohne Zuschlagsstoffe wie Kohle oder Torf wird hier mit modernster Hightech-Glasurtechnik die traditionelle Klinker-Fertigung revolutioniert. Innovative Oberflächentechnologien akzentuieren ausdrucksstark die Oberfläche der durchgefärbten Brickwerk Klinkerriemchen. Optisch wie haptisch. Intensiv farbbillant und charakterstark. Und dabei ganz natürlich und ressourcenschonend.



240 x 52 x 12 mm
DF



240 x 71 x 12 mm
NF


BRICKWERK

Authentisch. Intensiv farbbillant. Full-Body.

Brände & Formate



4585 eisenschwarz
 $\Delta < 3 \%$ · DIN EN 14411, Gr. A_{II}



4522 kupferrot
 $\Delta < 6 \%$ · DIN EN 14411, Gr. A_{II}, _{grün}



4577 aschgrau
 $\Delta < 3 \%$ · DIN EN 14411, Gr. A_{II}



4526 flammenrot
 $\Delta < 6 \%$ · DIN EN 14411, Gr. A_{II}, _{grün}



4545 moorbraun
 $\Delta < 3 \%$ · DIN EN 14411, Gr. A_{II}



4528 violettrot
 $\Delta < 6 \%$ · DIN EN 14411, Gr. A_{II}, _{grün}



Absolut frostsicher
 25 Jahre Garantie*



WDVS-gesamt



Verwitterungs-
 beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und
 lichtecht



Pflegeleicht
 und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und
 feuerfest



Antistatisch



Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit
25 Jahre Garantie*

BRICKWERK Produktdaten

DIN EN 14411
Klinkerriemchen, stranggezogen
Prüfwert Präzision

							
		KLINKERRIEMCHEN DÜNNFORMAT	WINKEL DÜNNFORMAT	LÄUFERWINKEL DÜNNFORMAT	KLINKERRIEMCHEN NORMALFORMAT	WINKEL NORMALFORMAT	LÄUFERWINKEL NORMALFORMAT
NENNMASSE IN CM		DF	DF	DF	NF	NF	NF
HERSTELLMASSE IN MM		240 x 52 x 12	240 x 115 x 52 x 12	240 x 115 x 52 x 12	240 x 71 x 12	240 x 115 x 71 x 12	240 x 115 x 71 x 12
FARBE	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL
● 4585 EISENSCHWARZ		95052-002	95052-014	95052-026	95052-008	95052-020	95052-032
● 4577 ASCHGRAU	445	95052-003	95052-015	95052-027	95052-009	95052-021	95052-033
● 4545 MOORBRAUN		95052-004	95052-016	95052-028	95052-010	95052-022	95052-034
● 4522 KUPFERROT		95052-005	95052-017	95052-029	95052-011	95052-023	95052-035
● 4526 FLAMMENROT	448	95052-006	95052-018	95052-030	95052-012	95052-024	95052-036
● 4528 VIOLETTROT		95052-007	95052-019	95052-031	95052-013	95052-025	95052-037
STÜCK	kg	0,312 / 0,330 ²⁾	0,462 / 0,490 ²⁾	0,898 / 0,951 ²⁾	0,427 / 0,452 ²⁾	0,618 / 0,655 ²⁾	1,070 / 1,135 ²⁾
PAKET	Stück	52	14	6	39	14	4
	m ² /lm	0,81	0,87	1,50	0,81	1,12	1,00
	kg	16,224 / 17,160 ²⁾	6,468 / 6,860 ²⁾	5,388 / 5,706 ²⁾	16,653 / 17,628 ²⁾	8,652 / 9,170 ²⁾	4,280 / 4,540 ²⁾
PALETTE	Stück	4.212	910	684	3.159	910	456
	m ² /lm	65,81	56,42	171,00	65,81	72,80	114,00
	kg	1.314 / 1.390 ²⁾	420 / 446 ²⁾	614 / 650 ²⁾	1.349 / 1.428 ²⁾	562 / 596 ²⁾	488 / 518 ²⁾
	Paket	81	65	114	81	65	114
M ² /LM	Stück (inkl. Fuge)	64,00	16,13	4,00	48,00	12,50	4,00
	kg	19,968 / 21,120 ²⁾	7,452 / 7,904 ²⁾	3,592 / 3,804 ²⁾	20,496 / 21,696 ²⁾	7,725 / 8,188 ²⁾	4,280 / 4,540 ²⁾
PALETTENRABATT	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
ANBRUCHPAUSCHALE ¹⁾	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) ¹⁾ = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. ²⁾ = Gewichtsangaben für die Farben 4522 kupferrot, 4526 flammenrot und 4528 violettrot. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt $\alpha \pm 1,5^\circ$. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 180. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



RIEGEL 50

Angesagtes Langformat. Für eine besonders gradlinige Gestaltung.

**Blaubrand, Sinterpatina oder fein abgestimmter „Used look“:
schlicht und doch berauschend im „State of the Art“-Format.**

Gelungene Gegenwartsarchitektur erfordert heute mehr als nur eine besonders gradlinige Gestaltung. Innen setzt zeitgemäße Architektur auf intelligente Gebäudetechnik. Außen auf eine durch natürliche Materialien atmende „State of the Art“-Gebäudehaut.

In Riegel 50 vereinen sich die archaische Anmutung von Blaubrand, eine gedämpft wirkende Sinterpatina oder ein fein abgestimmter „Used look“ mit der stilvollen Schlichtheit des Langformats auf eine sehr angesagte Weise.

Denn Materialien mit Charakter und Seele liegen im Trend. Architektonisch liefern sie einen spannenden Gegenpol zu modern reduziertem Design. Für die Seele sind sie ein wohltuender Anker. Ein Halt, der dem Ehrlichen und Authentischen Raum lässt. Hier dürfen Alter und Gebrauch sichtbar werden. Charakterstark lassen sie in einer modern subtilen Weise ein Gefühl von Sicherheit entstehen.



490 x 40 x 14 mm
Riegel



240 x 52 x 14 mm
DF

RIEGEL 50

Angesagt. Linienbetont. Extralang.

Brände und Formate



4074 silber-grau used look

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

DF

Riegel



3286 silber-schwarz

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

Riegel



3244 braun-blau

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

Riegel



3284 schwarz-blau

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

Riegel



Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



WDVS-geeignet



Verwitterungs-
beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und
feuerfest



Antistatisch



Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit
25 Jahre Garantie*

RIEGEL 50 Produktdaten

DIN EN 14411
Klinkerriemchen, stranggezogen
Prüfwerk Präzision
Prüfwerk Natur

		 KLINKERRIEMCHEN RIEGEL	 WINKEL	 KLINKERRIEMCHEN DÜNNFORMAT	 WINKEL DÜNNFORMAT
NENNMASSE IN CM		Riegel	-	DF	DF
HERSTELLMASSE IN MM		490 x 40 x 14	240 x 115 x 40 x 14	240 x 52 x 14	240 x 115 x 52 x 14
FARBE		PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL
 4074 SILBER GRAU USED LOOK		487 95135-002	774 95035-011	29 95135-006	774 95035-010
 3244 BRAUN BLAU		95135-003	95035-007		
 3284 SCHWARZ BLAU		95135-004	95035-008		
 3286 SILBER SCHWARZ		95135-005	95035-009		
STÜCK	kg	0,652	0,456	0,396	0,585
	Stück	40	21	30	14
PAKET	m ² /lm	1,04	1,09	0,47	0,87
	kg	26,080	9,576	11,880	8,190
	Stück	1.320	1.365	2.160	910
PALETTE	m ² /lm	34,46	70,98	33,75	56,42
	kg	861	622	855	532
	Paket	33	65	72	65
M ² /LM	Stück (inkl. Fuge)	38,31	19,23	64,00	16,13
	kg	24,978	8,769	25,344	9,436
PALETTENRABATT		ja	ja	ja	ja
ANBRUCHPAUSCHALE ¹⁾		ja	ja	ja	ja

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) ¹⁾ = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt $\alpha \pm 1,5^\circ$. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 180. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



STEINLINGE

**Up to date.
Antiker Sichtbackstein.Modernes Handling.**

**Ursprüngliche Anmutung. Aber als verlegeleichter,
Maßgenauer und energiebewusster Mythos-Look.**

Steinlinge sind die auf zeitgemäßen Riemchenstandard angepassten Nachkommen der ehrwürdigen Backsteinära und zaubern mit verlegeleichter Maßhaltigkeit mühelos den Charme vergangener Zeiten an die Fassade.

In Hightech-Sinteröfen werden Steinlinge bei 1.200 °C frostsicher gebrannt und bringen den Mythos Backstein wetterresistent an die Fassade. Im Handling sind diese Klinkerriemchen nicht nur dauerhaft pflegeleicht und anwendungssicher, sondern sie entsprechen im Zusammenspiel mit modernsten Dämmstoffen auch den aktuellsten Energiesparverordnungen.



240 x 71 x 12 mm
NF

STEINLINGE

Handformlook. Maßhaltig. Mythisch.

Brände & Format



2712 silberbeige

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

NF



2714 amberbeige

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

NF



2725 shabbyrot

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

NF



2775 platingrau

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

NF



2785 platinschwarz

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. A₁, Teil 1

NF



2747 platinbraun

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

NF



Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



WDVS-geeignet



Verwitterungs-
beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und
feuerfest



Antistatisch



Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie*

STEINLINGE Produktdaten

DIN EN 14411
Klinkerriemchen, stranggezogen
Prüfwerk Präzision

			
		KLINKERRIEMCHEN NORMALFORMAT	WINKEL NORMALFORMAT
NENNMASS IN CM		NF	NF
HERSTELTMASS IN MM		240 x 71 x 14	240 x 115 x 71 x 14
FARBE		PG ARTIKEL	PG ARTIKEL
 2712 SILBERBEIGE		39 PG	95129-002 95029-008
 2714 AMBERBEIGE			95129-003 95029-009
 2725 SHABBYROT			95129-004 95029-010
 2775 PLATINGRAU			95129-005 95029-011
 2785 PLATINSCHWARZ			95129-006 95029-012
 2747 PLATINBRAUN			95129-007 95029-013
STÜCK	kg	0,525	0,766
PAKET	Stück	20	14
	m²/lm	0,42	1,12
	kg	10,500	10,724
PALETTE	Stück	1.920	910
	m²/lm	40,00	72,80
	kg	1.008	697
	Paket	96	65
M²/LM	Stück (inkl. Fuge)	48,00	12,50
	kg	25,200	9,575
PALETTENRABATT		ja	ja
ANBRUCHPAUSCHALE ¹⁾		ja	ja

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) ¹⁾ = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt $\alpha \pm 1,5^\circ$. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 180. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



GLANZSTÜCKE

Retro-Riemchen mit Glanzeffekt. Extraschlank. Im Langformat.

Extrudierter Vintage-Look. Mit Glanzeffekten und einer Usedlook-Textur. Schnell zu Schlämmen.

Extraschlankes Retro-Riemchen im Langformat 440 x 52 x 14 mm. Cleaner Vintage-Look mit unaufdringlichen Glanzeffekten. Mit einer Usedlook-Textur versehen und doch in der Oberflächen-anmutung glatt.

Dieses Riemchen ermöglicht verlegeschnelles Schlämmen und macht die Fassade fugeisenlos zu einem unverwechselbaren Glanzstück. Und als Hightech-Klinkerriemchen in Sinterqualität werden Glanzstücke in Kombination mit modernsten Dämmsystemen zu einer energiebewussten „Außenhaut“-Gestaltung.



440 x 52 x 14 mm
Langformat

GLANZSTÜCKE


Vintage-Look. Glanzeffekt. Extraschlank.

Brände & Format



2484 Glanzstück N° 1
 $\delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A_{II}

Langformat

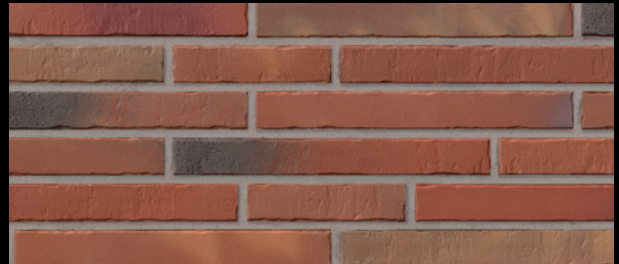

2426 Glanzstück N° 2
 $\delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A_{II}

Langformat



2473 Glanzstück N° 3
 $\delta < 6\%$ · DIN EN 14411, Gr. A_{III}, Test 1

Langformat



2411 Glanzstück N° 4
 $\delta < 6\%$ · DIN EN 14411, Gr. A_{III}, Test 1

Langformat



2487 Glanzstück N° 6
 $\delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A_{II}

Langformat



2475 Glanzstück N° 7
 $\delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A_{II}

Langformat



Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



WDVS-geeignet



Verwitterungs-
beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und
feuerfest



Antistatisch



Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie*

GLANZSTÜCKE Produktdaten

DIN EN 14411
Klinkerriemchen, stranggezogen
Prüfwerk Präzision



KLINKERRIEMCHEN
LANGFORMAT

WINKEL

NENNMASS IN CM		Langformat	DF		
HERSTELMASS IN MM		440 x 52 x 14	240 x 115 x 52 x 14		
FARBE		PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL
 2484 GLANZSTÜCK NO. 1		464	95126-002	774	95026-009
 2426 GLANZSTÜCK NO. 2			95126-003		95026-010
 2473 GLANZSTÜCK NO. 3			95126-004		95026-011
 2411 GLANZSTÜCK NO. 4			95126-005		95026-012
 2487 GLANZSTÜCK NO. 6			95126-006		95026-013
 2475 GLANZSTÜCK NO. 7			95126-007		95026-014
STÜCK	kg	0,725		0,558	
PAKET	Stück	30		14	
	m²/lm	0,87		0,90	
	kg	21,750		7,812	
PALETTE	Stück	1.200		910	
	m²/lm	34,71		58,22	
	kg	870		508	
	Paket	40		65	
M²/LM	Stück (inkl. Fuge)	34,57		15,63	
	kg	25,063		8,722	
PALETTENRABATT		ja		ja	
ANBRUCHPAUSCHALE ¹⁾		ja		ja	

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) ¹⁾ = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt $\alpha \pm 1,5^\circ$. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 180. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



ZEITLOS

Hightech-Patinariemchen. Sinterklinker. Premiumformat.

**Archaische Anmutung. Verlegeleichte Maßgenauigkeit.
Energiebewusster Sichtmauerwerk-Look.**

Es ist die Renaissance des Backstein-Expressionismus. Fast scheint es, als ob der Sichtmauerwerklook innen wie außen die Fassade gerade gerne etwas bröckeln lässt. Im Mischverband aus den Premiumformaten 400 x 71 mm und 400 x 35 mm. Oder klassisch im NF-Format oder DF-Format. Zeitlos ist ein extrastarkes 14-mm-Patinariemchen in frostsicherer, gesinterter Hightech-Extrudier-Qualität mit zahllosen Verlegevarianten.

Variable Fugenbreiten und individuell gestaltbare Farbmischungen aus elf aufeinander abgestimmten Farbtönen ermöglichen einen sehr individuellen Ausdruck. Trotz der gebrochenen Kanten ist Zeitlos verlegesicher und pflegeleicht. Und mit modernen Dämmsystemen sogar eine umwelt-, energie- und kostenverträgliche Renaissance.



240 x 52 x 14 mm
DF



240 x 71 x 14 mm
NF



400 x 35 x 14 mm
Riegel



400 x 71 x 14 mm
Langformat


ZEITLOS

Archaisch. Technisch vollendet. Energiebewusst.

Brände & Formate



1975 austerrauch
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A₁



1911 kalkbrand
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A₁



1985 kohleglanz
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A₁



1913 kupferschmelz
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A₁



1917 sandschmelz
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A₁



1914 bronzebruch
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A₁



Absolut frostsicher
 25 Jahre Garantie*



WDVS-gesegnet



Verwitterungs-
 beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und
 lichtecht



Pflegeleicht
 und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und
 feuerfest




Antistatisch

**1926 eisenrost**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A_{II}

**1988 onyxstaub**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A_{II}

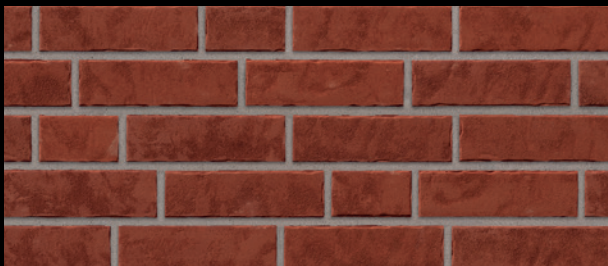**1925 erdfeuer**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A_{II}

**1947 sepiaquarz**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A_{II}

**1923 backstein**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A_{II}



ZEITLOS

Archaisch.
Technisch vollendet.
Energiebewusst.





Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie*

ZEITLOS Produktdaten

DIN EN 14411
Klickerriemchen, stranggezogen
Prüfwert Präzision
Prüfwert Natur

												
		KLINKERRIEMCHEN DÜNNFORMAT	WINKEL DÜNNFORMAT	KLINKERRIEMCHEN NORMALFORMAT	KLINKERRIEMCHEN LANGFORMAT	WINKEL NORMALFORMAT	KLINKERRIEMCHEN RIEGEL	WINKEL				
NENNMASS IN CM		DF	DF	NF	Langformat	NF	Riegel	-				
HERSTELLMASS IN MM		240 x 52 x 14	240 x 115 x 52 x 14	240 x 71 x 14	400 x 71 x 14	240 x 115 x 71 x 14	400 x 35 x 14	240 x 115 x 35 x 14				
FARBE	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL				
 1913 KUPFERSCHMELZ	413	95121-013	79	95021-039	413	95021-002	775	95021-028	773			
 1914 BRONZEBRUCH		95121-014		95021-040		95121-003		95021-029				
 1925 ERDFEUER		95121-015		95021-041		95121-004		95021-030				
 1911 KALKBRAND		95121-016		95021-042		95121-005		95021-031				
 1926 EISENROST		95121-017		95021-043		95121-006		95021-032				
 1917 SANDSCHMELZ		95121-018		95021-044		95121-007		95021-033				
 1923 BACKSTEIN		95121-019		95021-045		95121-008		95021-034				
 1975 AUSTERRAUCH		95121-020		95021-046	95121-009	95021-035		477		95121-026	773	95021-050
 1985 KOHLEGLANZ		95121-021		95021-047	95121-010	95021-036				95121-027		95021-051
 1988 ONYXSTAUB		95121-022		95021-048	95121-011	95021-037						
 1947 SEPIAQUARZ		95121-023		95021-049	95121-012	95021-038						
STÜCK		kg		0,389	0,560	0,525	0,879	0,771	0,465	0,386		
PAKET		Stück		30	14	20	20	14	36	21		
		m²/lm		0,47	0,87	0,42	0,68	1,12	0,70	0,99		
	kg	11,670	7,840	10,500	17,580	10,794	16,740	8,106				
PALETTE	Stück	2.160	910	1.920	960	910	1.728	1.365				
	m²/lm	33,75	56,42	40,00	32,83	72,80	33,46	64,08				
	kg	840	510	1.008	844	702	804	527				
	Paket	72	65	96	48	65	48	65				
M²/LM	Stück (inkl. Fuge)	64,00	16,13	48,00	29,24	12,50	51,64	21,30				
	kg	24,896	9,033	25,200	25,702	9,638	24,013	8,222				
PALETTENRABATT		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja				
ANBRUCHPAUSCHALE ¹⁾		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja				

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) ¹⁾ = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt $\alpha \pm 1,5^\circ$. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 180. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.

Der Bedarf pro m² für eine Verlegung von Lang- und Riegelformaten im Formatmix hängt unter anderem von dem tatsächlichen Mischungsverhältnis, der Formatanordnung sowie von gestalterischen Faktoren ab. Deshalb ist die folgende Bedarfsempfehlung nur ein Anhaltspunkt und nicht verbindlich. Bedarf pro m²: Format 400 x 71 x 14 mm: 19 Stück, Format 400 x 35 x 14 mm: 24 Stück



KERAVETTE

**Gegen Wind und Wetter.
Und gegen zu hohe Energiekosten.**

**Unaufdringlicher und doch ausdrucksstarker
Klinkerklassiker. Auch in Sachen Preis/Leistung.**

Mit Keravette® erhält die Fassade ein ganz unverwechselbares Gesicht. Das überrascht erst einmal nicht. Denn nicht von ungefähr leitet sich der Begriff „Fassade“ auch von dem italienischen „Faccia“, was für „Gesicht“ steht, ab.

Die Auswahl aus zehn Farben im NF-Format eröffnet ein enormes Gestaltungsspektrum. So wird jede Fassade ganz leicht unverwechselbar. Mit einer Materialstärke von 11 mm sind diese Klassiker unter den Riemchen nicht nur leicht, sondern dank des besonderen Hochtemperaturbrands auch extrem widerstandsfähig. Und mit moderner Wärmedämmung auch im Preis unwiderstehlich.



240 x 71 x 12 mm
NF

KERAVETTE

Unwiderstehlich. Unkompliziert. Unaufdringlich.


Brände und Formate



0707 weiß

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII₂-Teil 1

NF

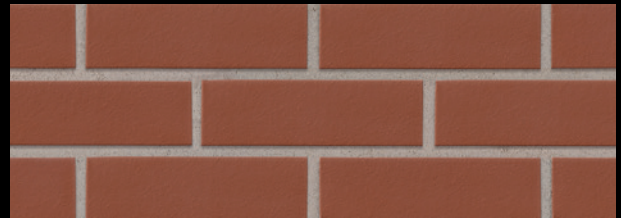

0725 patrizierrot

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₂


NF



0741 braun

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₂

NF

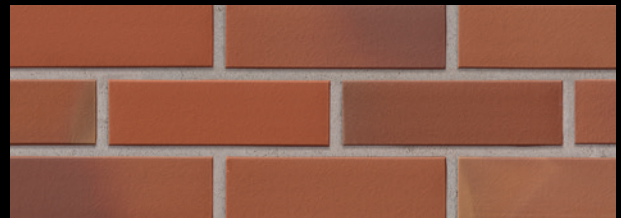

0727 patrizierrot ofenbunt

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₂


NF



0728 palace

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₂

NF

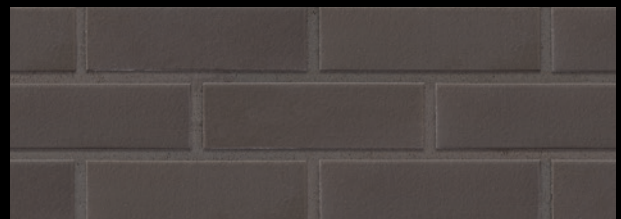

0785 graphit

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII₂-Teil 1

NF



0729 achatblau bunt

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₂

NF



0783 metallic schwarz

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₂

NF



0747 sherry

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₂

NF



0788 royal

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₂

NF



Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



WDVS-geeignet



Verwitterungs-
beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und
feuerfest



Antistatisch



Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie*

KERAVETTE Produktdaten

DIN EN 14411
Klinkerriemchen, stranggezogen
Prüfwerk Präzision

				
		KLINKERRIEMCHEN NORMALFORMAT	WINKEL NORMALFORMAT	WINKEL NORMALFORMAT
NENNMASSE IN CM		NF	NF	NF
HERSTELLMASSE IN MM		240 x 71 x 11	240 x 115 x 71 x 11	175 x 52 x 71 x 11
FARBE		PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL
 0725 PATRIZIERROT	35	95109-002	77	95009-012
 0727 PATRIZIERROT OFENBUNT		95109-003		95009-013
 0785 GRAPHIT		95109-004		95009-014
 0783 METALLIC SCHWARZ		95109-005		95009-015
 0729 ACHATBLAU BUNT	37	95109-006	77	95009-016
 0728 PALACE		95109-007		95009-017
 0741 BRAUN		95109-008		95009-018
 0707 WEISS		95109-009		95009-019
 0788 ROYAL	76	95109-010		95009-020
 0747 SHERRY		95109-011		95009-021
STÜCK	kg	0,399	0,638	0,359
	Stück	26	16	28
PAKET	m²/lm	0,52	1,28	2,24
	kg	10,374	10,208	10,052
	Stück	2.496	1.040	1.680
PALETTE	m²/lm	49,92	83,20	134,40
	kg	996	664	603
	Paket	96	65	60
M²/LM	Stück (inkl. Fuge)	50,00	12,50	12,50
	kg	19,950	7,975	4,488
PALETTENRABATT		ja	ja	ja
ANBRUCHPAUSCHALE ¹⁾		ja	ja	ja

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) ¹⁾ = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt $\alpha \pm 1,5^\circ$. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 180. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



KLINKER RIEMCHEN

richtig an Fassaden

VERARBEITEN

Klinkerriemchen an Fassaden im Außenbereich sind gemäß folgenden Norm fachgerecht auszuführen:


- DIN 18515-1 Außenwandbekleidungen / Stand Mai 2015

Die aufgeführte Empfehlung ist beispielhaft und dient nur zur vereinfachten, schematischen Visualisierung. Beanstandungen, die auf eine nicht fachgerechte Verlegung zurückzuführen sind, können vom Hersteller nicht reguliert werden.

VORBEREITUNG

Vor dem Verkleben der Klinkerriemchen ist die Einteilung der Sichtmaße an den Stürzen der Fenster und Türen vorzunehmen. In den seltensten Fällen entsprechen die Laibungs- und Sturzmaße den genormten Riemchenmaßen. Aus diesem Grund muss der Riemchenverband angepasst werden. Die ermittelten Sichtmaße werden dann ebenfalls auf die Mauerecken übertragen.

Jetzt Video zur Verarbeitung auf YouTube ansehen.

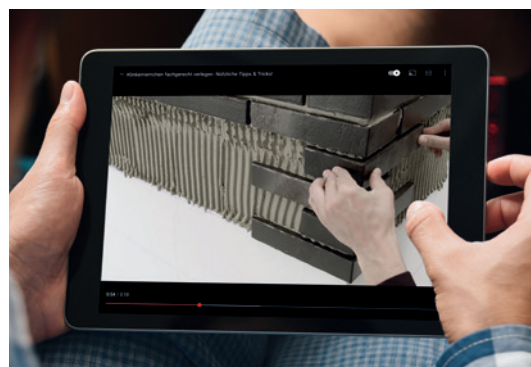

VERARBEITUNG

Nach Einteilung der Sichthöhen an den Mauerecken werden die Winkel an den Außenecken im Floating-Buttering-Verfahren verarbeitet. „Floating“ beschreibt den Auftrag des Klebers mit Zahnkelle im Mittelbett. Im „Buttering“ wird die Rückseite des Klinkerriemchens mit einem Spachtel oder einer Kelle mit Kleber bezogen. Bevor die Fläche verarbeitet wird, sollte zunächst der Mauerwerksverband bestimmt werden. In den meisten Fällen wird der „wilde“ Verband empfohlen, bei dem auf einem Quadratmeter fünf Köpfe eingearbeitet werden. Der Kopf bildet optisch die Stirnseite eines ganzen Ziegels nach und wird beim Klinkerriemchen aus der Fläche mithilfe von Fliesenschneider oder Flex geschnitten.




Ein perfekt mit Winkeln nachgebildeter Fenstersturz.

Die Eckwinkel und Klinkerriemchen werden im Floating-Buttering-Verfahren verarbeitet.



Das Setzen der Flächen-Klinkerriemchen mithilfe einer Schnur. Die Klinkerriemchen werden in das Klebebett eingedrückt.

Die fertig verlegte Fläche. Nach Standzeit kann mit dem Ausfugen begonnen werden.

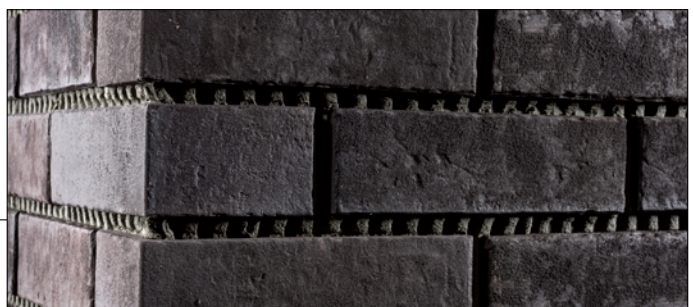

VERFUGUNG

Nach dem Verarbeiten der Klinkerriemchen kann nach entsprechender Standzeit (Angaben des Mörtelherstellers beachten) mit dem Ausfugen begonnen werden. Klinkerriemchen mit glatten Oberflächen können im Schlämmverfahren verarbeitet werden. Der Markt verfügt über eine Vielzahl an Fugenmörteln, einigen sind jedoch Kunststoffe und Farbpigmente zugesetzt. Deshalb sollte vor Auswahl des Fugenmörtels unbedingt Rücksprache mit dem Mörtelhersteller bezüglich der Eignung gehalten werden. Alle rauen, patinierten und strukturierten Oberflächen werden konventionell mit Fugeisen und Fugblech ausgefugt.



Die Verfugung mittels Fugeisen und Fugblech in der Horizontalen.

Die vertikalen Fugen lassen sich mit einem kleineren Fugeisen einfacher ausführen.



Mit der Kellenverfugung können verschiedene Optiken herausgearbeitet werden.

Das Abkehren der Fuge verleiht dieser eine entsprechende Struktur.





Das fertige Fugenbild. Es werden immer vollständige Seiten ausgefugt.

Im Schlämmverfahren werden die Fugen mit dem Fug- oder Putzbrett diagonal verfüllt. Wandflächen sind von oben nach unten zu verarbeiten.



Mithilfe eines Putzbretts mit Schwamm- oder Schaumstoffauflage wird der überschüssige Mörtel diagonal abgewaschen.

Das fertige, geschlammte Fugenbild.



Konventionelle Verfugung mit Fugeisen

Folgende Ströher-Serien müssen konventionell verfugt werden:

Farbklang, Nuancist Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Glanzstücke, Steinlinge und Zeitlos.

Verfugung im Schlämmverfahren

Folgende Ströher-Serien können im Schlämmverfahren verarbeitet werden: Keravette.

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND PRÜFUNG

Klinkerriemchen, Steinzeugfliesen, stranggezogen

DIN EN 14411, Gr. AII
(entspricht DIN EN 186, Teil 1)
Anhang B

und

DIN EN 14411, Gr. AI
(entspricht DIN EN 121)
Anhang A

Fußnoten zur Tabelle
Klinkerriemchen, Stranggezogene
Steinzeugfliesen:

¹⁾ Nur anwendbar auf Platten mit geraden Kanten.

²⁾ Bedingt durch den Brennvorgang sind geringfügige Abweichungen von der jeweiligen Standardfarbe unvermeidbar. Die Größe der zulässigen Farbabweichung soll zwischen den betroffenen Parteien vereinbart werden. Dies gilt nicht für gewollte Unregelmäßigkeiten der Farbnuancen in der Ansichtsfläche von stranggepressten Platten mit niedriger Wasseraufnahme (die unglasiert, teilglasiert oder glasiert sein können) sowie für das Farbspiel innerhalb eines Belages, das gewünscht und charakteristisch für das betreffende Material ist. Flecken oder farbige Punkte, die absichtlich aus dekorativen Gründen aufgebracht wurden, sind nicht als Fehler zu betrachten.

³⁾ Gewisse Dekore von Platten neigen zur Glasurrisbildung. Sofern der Hersteller darauf hinweist, wird die Prüfung der Glasurrisbeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-11 nicht angewendet.


⁴⁾ Geringfügige Farbänderungen gelten nicht als chemischer Angriff.

⁵⁾ $WA \leq 3\%$ Anhang A $\leq 275 \text{ mm}^3$
 $WA \ 3\% \leq 6\%$ Anhang B $\leq 393 \text{ mm}^3$

Hinweis der Ströher GmbH zur Keraplatte®: Gemäß der Produktnorm DIN-EN 14411 ist Frostbeständigkeit „gefordert, wenn vereinbart“. Dies gilt für die Anforderungen der Prüfung nach ISO 10545-12. Zusätzlich erfüllen Keraplaten® und Terrassenplatten bei fachgerechter Verlegung die über die Prüfung hinaus auftretenden, verschärften Praxisbedingungen.

Hausnorm Rechtwinkligkeit bei Klinkerriemchen

Toleranzwert gemäß Ströher Werksnorm $\alpha \pm 1,5^\circ$



Nr.	Eigenschaft	Anforderung nach DIN EN 14411		Prüfung nach	Prüfwert (Präzision) Klinkerriemchen bis Kantenlänge 30 cm, Stranggezogene Steinzeugfliesen	Prüfwert (Natur) Klinkerriemchen ab Kantenlänge 30 cm
		Präzision	Natur			
1	Maße und Oberflächenbeschaffenheit Länge und Breite Grenzabweichung des Mittelwertes jeder Platte (2 oder 4 Kanten) vom Werkmaß (W) in % Grenzabweichung des Mittelwertes jeder Platte (2 oder 4 Kanten) vom Mittelwert aus 10 Proben (20 oder 40 Kanten) in %	A 1,00 max. ± 2 mm B 1,25 max. ± 2 mm ± 1,00	A, B 2,00 max. ± 4 mm ± 1,50	EN 98 ISO 10545-2	erfüllt	erfüllt
2	Dicke Grenzabweichung des Mittelwertes jeder Platte im Werkmaß (W) für die Dicke in %	± 10				
3	Geradheit der Kanten ¹⁾ (Ansichtsfläche) Grenzabweichung von der Geradheit, bezogen auf das entsprechende Werkmaß in %	± 0,5	± 0,6			
4	Rechtwinkligkeit ¹⁾ Grenzabweichung von der Rechtwinkligkeit, bezogen auf das entsprechende Werkmaß in %	± 1,0				
5	Ebenförmigkeit Grenzabweichung von der Ebenförmigkeit in % a) Mittelpunktswölbung, bezogen auf die aus dem Werkmaß errechnete Diagonale b) Kantenwölbung, bezogen auf das entsprechende Werkmaß c) Windschiefe, bezogen auf die aus dem Werkmaß errechnete Diagonale	± 0,5 ± 0,5 ± 0,8	± 1,5 ± 1,5 ± 1,5			
Oberflächenbeschaffenheit ²⁾		Mind. 95% frei von Fehlern		EN 98 ISO 10545-2	Frei von sichtbaren Fehlern, die das Aussehen einer größeren Fliesenfläche beeinträchtigen: mind. 95%	
Physikalische Eigenschaften Wasseraufnahme in (%)		A < 3 B < 6		EN 99 ISO 10545-3	erfüllt	
Biegefestigkeit N/mm²		A ≥ 23 B ≥ 20		EN 100 ISO 10545-4	25 – 30	
Ritzhärte der Oberfläche (Mohs) a) Glasierte Platten b) Unglasierte Platten		mind. 5 mind. 6		EN 15771 EN 15771	6 – 7 6 – 7	
Widerstand gegen Verschleiß a) Widerstand gegen Tiefenverschleiß von unglasierten Platten, Volumenverlust in mm³ b) Widerstand gegen Oberflächenverschleiß von glasierten Fliesen und Platten, Verschleißklasse 1–5		275 ⁵⁾ Die Verschleißklasse ist vom Hersteller anzugeben		EN 102 ISO 10545-6 EN 154ISO 10545-7	siehe Tabelle im Lieferprogramm	
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient bei Raumtemperatur bis 100° C in K ⁻¹		max. 10 x 10 ⁻⁶	max. 12 x 10 ⁻⁶	EN 103 ISO 10545-8	7–8 x 10 ⁻⁶	
Temperaturwechselbeständigkeit		gefordert		EN 104 ISO 10545-9	erfüllt	
Widerstand gegen Glasurrisse ³⁾ glasierte Platten		gefordert		EN 105 ISO 10545-11	erfüllt	
Frostbeständigkeit		gefordert, wenn vereinbart		EN 202 ISO 10545-12	erfüllt	
Chemische Eigenschaften Beständigkeit gegen Fleckenbildner von Platten, Klasse 1–5		glasiert mind. Klasse 3, unglasiert Norm vorhanden		EN 122 ISO 10545-14	glasiert erfüllt, unglasiert Gruppe 2	
Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze (für Schwimmbäder) (außer gegen flusssäurehaltige Reinigungsmittel und deren Verbindungen) Glasierte und unglasierte Platten, Klasse A bis C		mind. Klasse B gefordert		ISO 10545-13 EN 122 EN 106	erfüllt	
Beständigkeit gegen Säuren und Laugen (außer gegen Flusssäuren und deren Verbindungen) Glasierte und unglasierte Platten, Klasse A bis C		mind. Klasse B gefordert		ISO 10545-13 EN 122 EN 106	erfüllt	
Rutschhemmende Eigenschaften				DIN EN 16165 Anhang A DIN EN 16165 Anhang B	siehe Tabelle im Lieferprogramm	

Geltungsbereich	Anforderung an das Nennmaß N		Prüfung nach	Prüfwert
	7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
Maße und Oberflächenbeschaffenheit Länge und Breite Abweichung der durchschn. Seitenlänge jeder Fliese und Platte (2 od. 4 Seiten) vom Werkmaß (W)	± 0,9 mm	± 0,6 % max. ± 2,0 mm	EN 98 ISO 10545-2	erfüllt
Dicke Abweichung der durchschnittlichen Dicke jeder Fliese und Platte vom Werkmaß	± 0,5 mm	± 5 % max. ± 0,5 mm		
Geradheit der Seiten ¹⁾ (Ansichtsfläche) Maximale Abweichung bezogen auf das entsprechende Werkmaß	± 0,75 mm	± 0,5 % max. ± 1,5 mm		
Rechtwinkligkeit ¹⁾ Maximale Abweichung, bezogen auf das entsprechende Werkmaß	± 0,75 mm	± 0,5 % max. ± 2,0 mm		
Ebenflächigkeit Maximale Ebenheits-Abweichung, a) Mittelpunktswölbung, bezogen auf die aus dem Werkmaß errechnete Diagonale b) Kantenwölbung, bezogen auf das entsprechende Werkmaß c) Windschiefe, bezogen auf die aus dem Werkmaß errechnete Diagonale	± 0,75 mm	± 0,5 % max. ± 2,0 mm		
Oberflächenbeschaffenheit ²⁾	Frei von sichtbaren Fehlern, die das Aussehen einer größeren Fliesenfläche beeinträchtigen: min. 95 %			95 % frei von Fehlern
Physikalische Eigenschaften Wasseraufnahme in (%)	$E_w \leq 0,5 \%$ max. Einzelwert 0,6 (Gr. Bl _g , Anhang G) $0,5 \% < E_w \leq 3,0 \%$ max. Einzelwert 3,3 (Gr. Bl _g , Anhang H)		EN 99 ISO 10545-3	erfüllt
Biegefestigkeit N/mm ²	mind. 35 (Gr. Bl _g , Anhang G) mind. 30 (Gr. Bl _g , Anhang H)		EN 100 ISO 10545-4	im Mittel 35
Ritzhärte der Oberfläche (Mohs) Glasierte Fliesen und Platten	mind. 5		EN 15771	6–7
Widerstand gegen Verschleiß Widerstand gegen Oberflächenverschleiß von glasierten Fliesen und Platten, Verschleißklasse 1–5	Die Verschleißklasse ist vom Hersteller anzugeben		EN 102 ISO 10545-6	siehe Tabelle im Lieferprogramm
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient bei Raumtemperatur bis 100° C in K ⁻¹	max. 9×10^{-6}		EN 103 ISO 10545-8	$7 - 9 \times 10^{-6}$
Temperaturwechselbeständigkeit	gefordert		EN 104 ISO 10545-9	erfüllt
Widerstand gegen Glasurrisse ³⁾ glasierte Fliesen und Platten	gefordert		EN 105 ISO 10545-11	erfüllt
Frostbeständigkeit	gefordert		EN 202 ISO 10545-12	erfüllt
Chemische Eigenschaften Beständigkeit gegen Fleckenbildner, von Fliesen und Platten, Klasse 1–3	mind. Klasse 3		EN 122 ISO 10545-14	erfüllt
Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze (für Schwimmbäder) (außer gegen flusssäurehaltige Reinigungsmittel und deren Verbindungen) Glasierte Fliesen und Platten, Klasse A bis C	mind. Klasse B		ISO 10545-13 EN 122	erfüllt
Beständigkeit gegen Säuren und Laugen (außer gegen Flusssäuren und deren Verbindungen) Glasierte Fliesen und Platten, Klasse A bis C	mind. Klasse B		ISO 10545-13 EN 122	erfüllt
Rutschhemmende Eigenschaften			DIN 51097 DIN 51130	siehe Tabelle im Lieferprogramm

Feinsteinzeug, trockengepresst
Ströher Living Wohnkeramik
Gartenplatte Gravel Blend

DIN EN 14411, Gr. Bl_g, Anhang G

Fußnoten zur Tabelle Gartenplatten
 Gravel Blend, Ströher Living Wohnkeramik

¹⁾ Nur anwendbar auf Fliesen und Platten mit geraden Kanten.

²⁾ Bedingt durch den Brennvorgang sind geringfügige Abweichungen von der jeweiligen Standardfarbe unvermeidbar. Unberührt bleiben gewollte Unregelmäßigkeiten der Farbnuancen in der Ansichtsfläche von trockengepressten Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (die unglasiert, teilglasiert oder glasiert sein können) sowie für das Farbspiel innerhalb eines Belages, das gewünscht und charakteristisch für das betreffende Material ist. Flecken oder farbige Punkte, die absichtlich aus dekorativen Gründen aufgebracht wurden, sind nicht als Fehler zu betrachten.

³⁾ Bestimmte Glasuren können zur Glasurrissebildung neigen. Sofern der Hersteller darauf hinweist, wird die Prüfung der Glasurrissebeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-11 nicht angewendet.

⁴⁾ Geringfügige Farbänderungen gelten nicht als chemischer Angriff.

VERTRIEB DEUTSCHLAND

Geschäftsführer Vertrieb, Marketing & Produktmanagement

Patrick Schneider

Tel.: +49 (0) 2771 391-0

Fax: +49 (0) 2771 391-223

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Diese können unter www.stroeher.de abgerufen werden.

Niedersachsen, Ost-Westfalen, Bremen

Verkaufsberater im Außendienst

Frank Ginzel

Mobil: +49 (0) 170 5618975

Frank.Ginzel@stroeher.de

Innendienst

Susanne Reeh

Tel.: +49 (0) 2771 391-227

Fax: +49 (0) 2771 391-364

Susanne.Reeh@stroeher.de

Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen

Verkaufsberater im Außendienst

Stefan Tenbrink

Mobil: +49 (0) 171 8610539

Stefan.Tenbrink@stroeher.de

Innendienst

Sergio Ceniccola

Tel.: +49 (0) 2771 391-249

Fax: +49 (0) 2771 391-364

Sergio.Ceniccola@stroeher.de

Mittel- und Südhessen, Nordrhein-Westfalen, Sauerland

Verkaufsberater im Außendienst

Frank Usner

Mobil: +49 (0) 171 8848190

Frank.Usner@stroeher.de

Innendienst

Sergio Ceniccola

Tel.: +49 (0) 2771 391-249

Fax: +49 (0) 2771 391-364

Sergio.Ceniccola@stroeher.de

Rheinland-Pfalz, Eifel, Saarland, Baden-Württemberg, Schwaben

Verkaufsberaterin im Außendienst

Ina Altes

Mobil: +49 (0) 171 8848198

Ina.Altes@stroeher.de

Innendienst

Eva Müller

Tel.: +49 (0) 2771 391-238

Fax: +49 (0) 2771 391-363

Eva.Mueller@stroeher.de

Innendienst

Jörg André Dietermann

Tel.: +49 (0) 2771 391-208

Fax: +49 (0) 2771 391-363

Joerg-Andre.Dietermann@stroeher.de

Südbayern, Allgäu, Oberschwaben

Verkaufsberater im Außendienst

Jürgen Wirner

Mobil: +49 (0) 171 8848199

Juergen.Wirner@stroeher.de


Innendienst


Eva Müller

Tel.: +49 (0) 2771 391-238

Fax: +49 (0) 2771 391-363

Eva.Mueller@stroeher.de

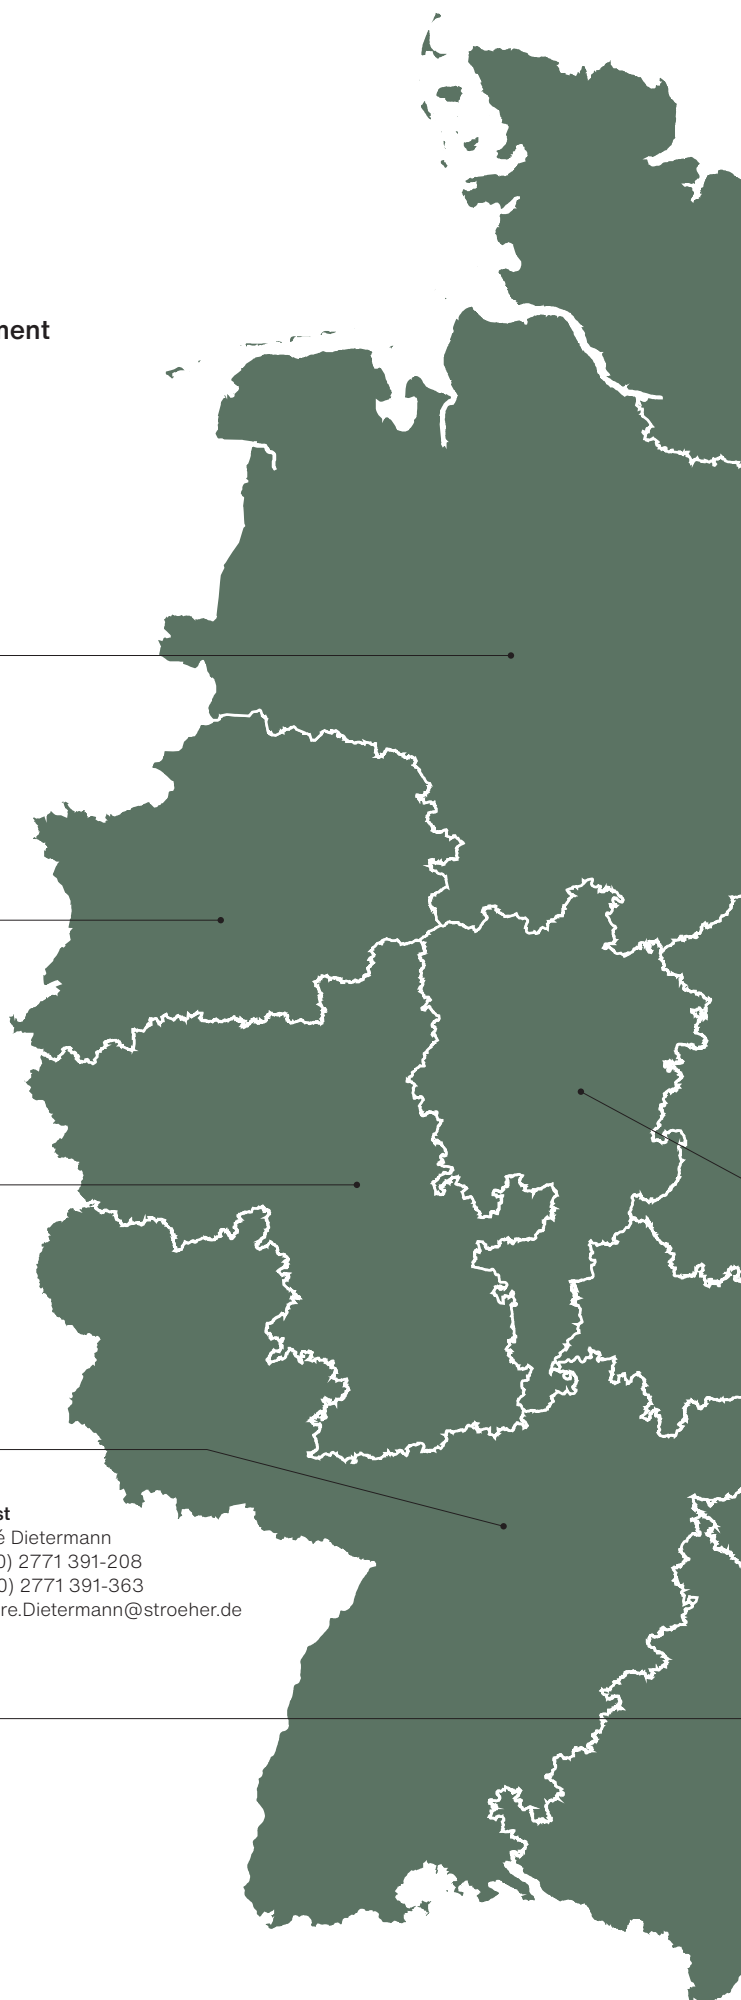

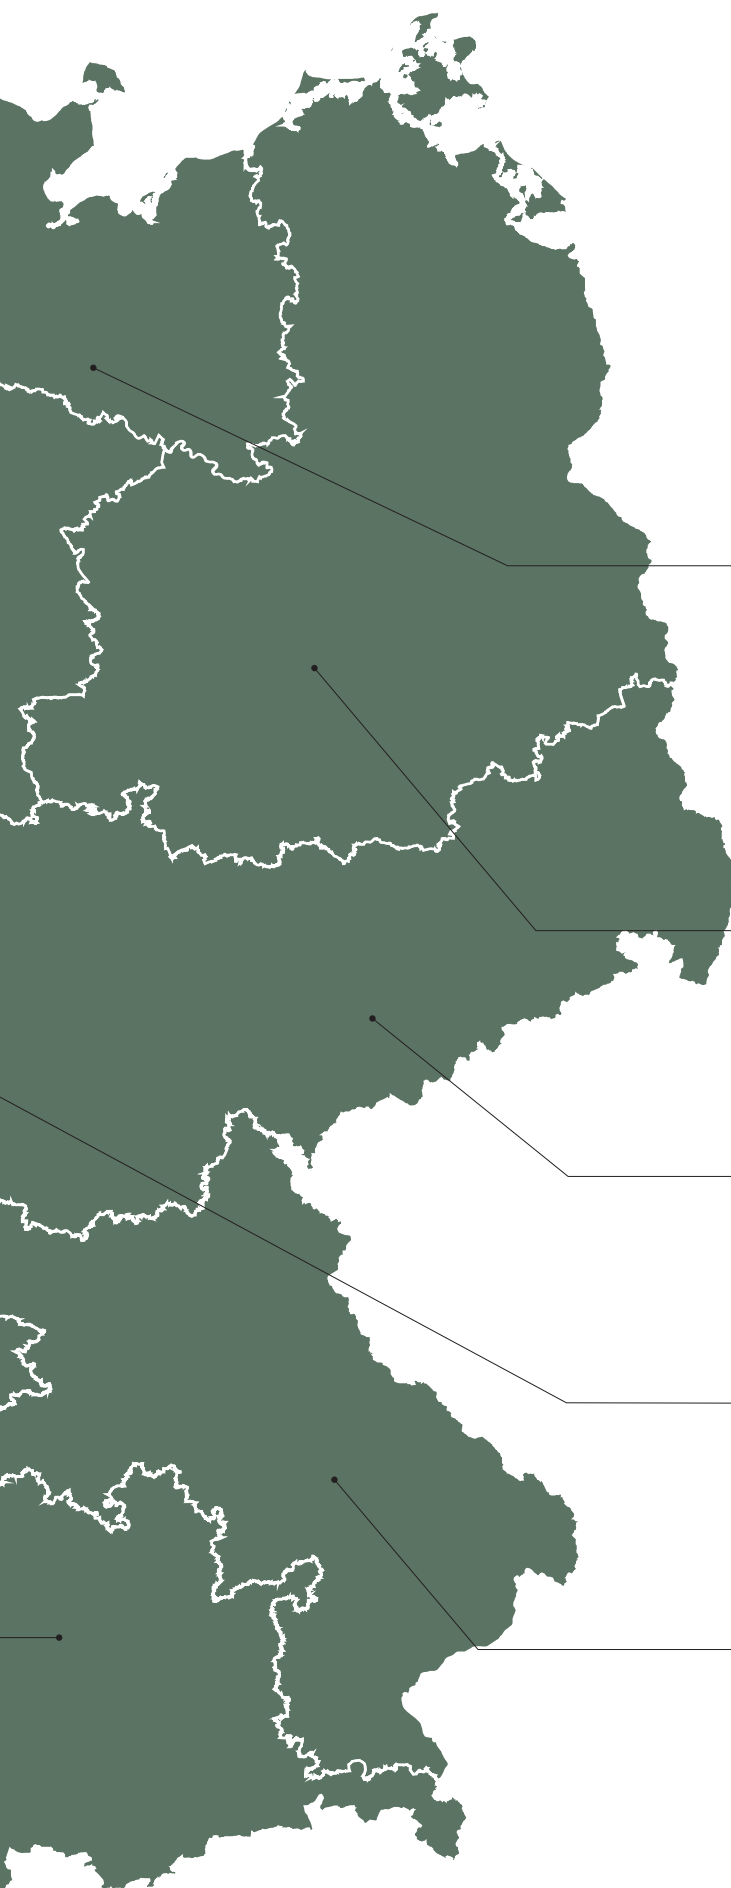
**Key Account Manager
Fassade National**
KEY-ACCOUNT NORD & OST

Niedersachsen, Thüringen
Schleswig-Holstein, Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen-Anhalt, Sachsen

Jörg Ruhdorf

Mobil: +49 (0) 171 8848180
Joerg.Ruhdorf@stroehrer.de

KEY-ACCOUNT SÜD

Baden-Württemberg, Bayern

Andreas Weber

Mobil: +49 (0) 151 22192533
Andreas.Weber@stroehrer.de

**Key Account Manager
Projektgeschäft National**

Hessen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz

Peter Strödter

Mobil: +49 (0) 171 8848191
Peter.Stroedter@stroehrer.de

Baden-Württemberg, Bayern

Robert Mock

Mobil: +49 (0) 171 8848197
Robert.Mock@stroehrer.de

**Hamburg, Schleswig-Holstein,
Mecklenburg-Vorpommern**
Verkaufsberater im Außendienst

Stefan Tenbrink
Mobil: +49 (0) 171 8610539
Stefan.Tenbrink@stroehrer.de

Innendienst

Sergio Ceniccola
Tel.: +49 (0) 2771 391-249
Fax: +49 (0) 2771 391-364
Sergio.Ceniccola@stroehrer.de

**Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
nördliches und östliches Sachsen-Anhalt**
Verkaufsberater im Außendienst

Knut Larsson
Mobil: +49 (0) 171 8848193
Knut.Larsson@stroehrer.de

Innendienst

Martin Tarfeld
Tel.: +49 (0) 2771 391-210
Fax: +49 (0) 2771 391-361
Martin.Tarfeld@stroehrer.de

Thüringen, südliches Sachsen-Anhalt, Sachsen
Verkaufsberater im Außendienst

Knut Larsson
Mobil: +49 (0) 171 8848193
Knut.Larsson@stroehrer.de

Innendienst

Martin Tarfeld
Tel.: +49 (0) 2771 391-210
Fax: +49 (0) 2771 391-361
Martin.Tarfeld@stroehrer.de

Nord- und Osthessen
Verkaufsberater im Außendienst

André Rustom
Mobil: +49 (0) 170 9331623
Andre.Rustom@stroehrer.de

Innendienst

Martin Tarfeld
Tel.: +49 (0) 2771 391-210
Fax: +49 (0) 2771 391-361
Martin.Tarfeld@stroehrer.de

Nord-, Ost- und Niederbayern
Verkaufsberater im Außendienst

Marco Pötzl-Garcia
Mobil: +49 (0) 171 8848189
Marco.Poetzi@stroehrer.de

Innendienst

Jörg André Dietermann
Tel.: +49 (0) 2771 391-208
Fax: +49 (0) 2771 391-363
Joerg-Andre.Dietermann@stroehrer.de

VERTRIEB INTERNATIONAL



Leiter Vertrieb International

Peter Kraft
Tel.: +49 2771 391-232 · Mobil: +49 171 6467634
E-Mail: Peter.Kraft@stroehrer.de

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Diese können unter www.stroehrer.de abgerufen werden.

Key Account Manager Fassade Österreich, Schweiz

Andreas Weber
Mobil: +49 151 22192533
Andreas.Weber@stroehrer.de

Land	Außendienst		Innendienst
Italien	Luca Bononcini Ströherstraße 2-10 35683 Dillenburg Deutschland	Mobil: +39 3488957344 E-Mail: Luca.Bononcini@stroehrer.de	Luca Bononcini Tel.: +49 2771 391-367 E-Mail: Luca.Bononcini@stroehrer.de
Österreich	Bernhard Handelsagentur GmbH Waldstraße 12 2522 Oberwaltersdorf Österreich	Tel.: +43 2253 60889 Mobil Günter Bernhard: +43 664 2095460 Mobil Sandra Bernhard: +43 664 4585380 E-Mail: office1@guenter-bernhard.at	Simone Hufnagel Tel.: +49 2771 391-213 E-Mail: Simone.Hufnagel@stroehrer.de
Schweiz	Uwe Eckert Handelsagentur Eckert GmbH Marktstraße 21 79771 Klettgau-Grießen Deutschland	Tel.: +49 7742 856777 Mobil: +49 173 6708538 E-Mail: info@eckert-keramik.de	Simone Hufnagel Tel.: +49 2771 391-213 E-Mail: Simone.Hufnagel@stroehrer.de
Frankreich	Peter Kraft Ströherstraße 2-10 35683 Dillenburg Deutschland	Tel.: +49 2771 391-232 E-Mail: Peter.Kraft@stroehrer.de	Valeria Müller-Isaak Tel.: +49 2771 391-398 E-Mail: Valeria.Mueller-Isaak@stroehrer.de
Belgien (Boden)	Cerovan BV Tom Vanlerberghe Kattebultdreef 17 9880 Aalter Belgien	Tel.: +32 9 3752102 Mobil: +32 478 661342 E-Mail: tom@cerovan.be	Valeria Müller-Isaak Tel.: +49 2771 391-398 E-Mail: Valeria.Mueller-Isaak@stroehrer.de
Luxemburg	Ina Altes Ströherstraße 2-10 35683 Dillenburg Deutschland	Mobil: +49 171 8848198 E-Mail: Ina.Altes@stroehrer.de	Valeria Müller-Isaak Tel.: +49 2771 391-398 E-Mail: Valeria.Mueller-Isaak@stroehrer.de
Dänemark, Norwegen und Schweden	Peter Kraft Ströherstraße 2-10 35683 Dillenburg Deutschland	Tel.: +49 2771 391-232 E-Mail: Peter.Kraft@stroehrer.de	Valeria Müller-Isaak Tel.: +49 2771 391-398 E-Mail: Valeria.Mueller-Isaak@stroehrer.de
Baltische Staaten	Rolandas Stonkus Dubysos Str. 60 94107 Klaipėda Litauen	Tel.: +370 61096371 E-Mail: info@msprimus.lt	Elena Gerhardt Tel.: +49 2771 391-397 E-Mail: Elena.Gerhardt@stroehrer.de
Großbritannien, Irland	Peter Kraft Ströherstraße 2-10 35683 Dillenburg Deutschland	Tel.: +49 2771 391-232 E-Mail: Peter.Kraft@stroehrer.de	Elena Gerhardt Tel.: +49 2771 391-397 E-Mail: Elena.Gerhardt@stroehrer.de

Land	Außendienst		Innendienst
Tschechien und Slowakei	"Klinkerstore" Luboš Duchek Průmyslová 1330 33441 Dobřany Tschechien	Mobil: +420 608 690 950 E-Mail: lubos.duchek@klinkerstore.cz	Violetta Wloczyk Tel.: +49 2771 391-228 E-Mail: Violetta.Wloczyk@stroehrer.de
Polen	Dipl. Ing. Przemysław Prochera Ul.Sienkiewicza 7 58-300 Wałbrzych Polen	Mobil: +48 500 120 806 E-Mail: p.prochera@eurobrick.pl	Violetta Wloczyk Tel.: +49 2771 391-228 E-Mail: Violetta.Wloczyk@stroehrer.de
Russland	Andreas Manweiler Ströherstraße 2-10 35683 Dillenburg Deutschland	Tel.: +49 2771 391-369 Mobil: +49 151 14803062 E-Mail: Andreas.Manweiler@stroehrer.de	Andreas Manweiler Tel.: +49 2771 391-369 E-Mail: Andreas.Manweiler@stroehrer.de
Ukraine	Andreas Manweiler Ströherstraße 2-10 35683 Dillenburg Deutschland	Tel.: +49 2771 391-369 Mobil: +49 151 14803062 E-Mail: Andreas.Manweiler@stroehrer.de	Andreas Manweiler Tel.: +49 2771 391-369 E-Mail: Andreas.Manweiler@stroehrer.de
Kasachstan, Kirgistan, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan	Farid Gubaidullin	Tel.: +7 7710000888 E-Mail: Farid@asiaklinker.kz	Andreas Manweiler Tel.: +49 2771 391-369 E-Mail: Andreas.Manweiler@stroehrer.de
Rumänien	Luca Bononcini Ströherstraße 2-10 35683 Dillenburg Deutschland	Mobil: +39 3488957344 E-Mail: Luca.Bononcini@stroehrer.de	Luca Bononcini Tel.: +49 2771 391-367 E-Mail: Luca.Bononcini@stroehrer.de
Bulgarien	COREL 67 EOOD Elin Dikov 47, Simeonovsko shosse Bul. 1700 SOFIA Bulgarien	Mobil: +359 888941653 E-Mail: elindikov@yahoo.co.uk	Elena Gerhardt Tel.: +49 2771 391-397 E-Mail: Elena.Gerhardt@stroehrer.de
Ungarn	Póth Klinker Petőfi S. u. 146. 2310 Szigetszentmiklos Ungarn	Tel.: +36 24446670 E-Mail: info@pothklinker.hu	Violetta Wloczyk Tel.: +49 2771 391-228 E-Mail: Violetta.Wloczyk@stroehrer.de
Griechenland	Tsobanoglou Kostas p.o. 712c Dimos Mikras 57500 Thessaloniki Griechenland	Tel.: +30 23920 73543 Mobil: +30 6944282129 E-Mail: tsobanoglou@gmail.com	Elena Gerhardt Tel.: +49 2771 391-397 E-Mail: Elena.Gerhardt@stroehrer.de
Vereinigte Arabische Emirate, Qatar und Oman	Peter Utermann Faehrstr. 17 53757 Sankt Augustin Deutschland	Mobil: +49 172 2506545 E-Mail: utermann@hotmail.com	Luca Bononcini Tel.: +49 2771 391-367 E-Mail: Luca.Bononcini@stroehrer.de
Fernost, Australien	International Mercantile DMCC 3009, HDS Tower PO BOX 214798 JLT Dubai Vereinigte Arabische Emirate	Tel.: +34 670 382420 E-Mail: estesconsulting@gmail.com	Luca Bononcini Tel.: +49 2771 391-367 E-Mail: Luca.Bononcini@stroehrer.de
Übersee	Luca Bononcini Ströherstraße 2-10 35683 Dillenburg Deutschland	Mobil: +39 3488957344 E-Mail: Luca.Bononcini@stroehrer.de	Luca Bononcini Tel.: +49 2771 391-367 E-Mail: Luca.Bononcini@stroehrer.de



Folgen Sie uns online



Instagram
@stroehergroup



YouTube
stroehergroup



Facebook
@StroeherGroup



LinkedIn
Ströher Group

Impressum

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Die Ströher GmbH unterstützt die Verwendung von Papieren aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung.
Das Papier dieses Katalogs erfüllt die ökologischen Kriterien für grafische Papiere.

Ströher® ist eine eingetragene Marke der Ströher GmbH.
Ströherstraße 2-10, 35683 Dillenburg, www.stroeher.de

Konzept, Text und Design: Ströher GmbH
© Ströher GmbH, 2023
Stand: April 2023, Printed in Germany

DIE
STRÖHER
GRUPPE.
SIGNATURE
CERAMICS
AND CLINKER.