

EXTRUDIERT
KERAMIK
FÜR BODEN
UND FASSADE

2017-2018

ströher[®]
Klinker. Keramik. Macher.

EXTRUDIEREN

Unsere Keramik wird aus einem feuchten, fortlaufenden und formbaren Tonstrang geschnitten.

Sie wird nicht aus trockenem Tonmehl gepresst.

Dieses Strangziehen ermöglicht es, die Poren und Kapillarkanäle der Rohntonmasse zu erhalten.

Der Scherben wird so ganz natürlich atmungsaktiv wetterfest. Selbst die kleinste Menge Schweißwasser kann entweichen.

Wir nennen es: Membran-Effekt.

Die Scherbenrückseite extrudierter Keramik ist stark strukturiert. Für optimale Verzahnung und Haftzugeigenschaften.

So wird extrudierte Keramik zum Frostsicherheitsbelag.

Praxiserprobt – nicht nur unter den für die Prüfnorm DIN EN ISO 10545-12 geforderten DIN-Laborbedingungen.

Darauf geben wir eine Frostsicherheitsgarantie* für 25 Jahre.

*Weitere Informationen zur Ströher-Frostsicherheitsgarantie finden Sie auf Seite 144.

Oft sind es Kleinigkeiten, die Perfektion bedingen.

Anwendungsperfektion im Außenbereich
ist allerdings keine Kleinigkeit.

Hier bedarf es eines Ausführungskonzepts,
das Gestaltungs- und Anwendungsanforderungen vereint.

Wir nennen unsere Keramik: Konzeptkeramik.

Für eine einheitlich großzügige Gestaltung
mit maximalem Anwendungskomfort.

Für den Boden und für die Fassade.
Für die feste und die lose Verlegung.
Für Flächen, für Stufen und für Randabschlüsse.

Von außen bis innen. Trittsicher und pflegeleicht.
Widerstandsfähig im Hochtemperaturbrand gebrannt.

Anwendungsperfektion ist unser Anspruch.
Nicht umsonst sind wir Marktführer in Sachen Formteilvielfalt.

PERFEKTIONIEREN

MARKIEREN

Wir sind Klinker, Keramik, Macher.
Unser Revier markieren wir mit Glasur-Engineering.

Denn natürliche Inhaltsstoffe reagieren auch natürlich.
Sie sind nicht bis ins letzte Detail berechenbar.

Reaktionen, die wir mit Gespür und
133 Jahren Brennerfahrung gezielt einsetzen,
um auch ausgefallene Oberflächen zu entwickeln.

Individuelle Kompositionen aus
über 50 verschiedenen Qualitätstonen
lassen auch die faszinierendsten Farbspektren entstehen.

Wir verarbeiten Rohtone aus heimischen Gruben und
übernehmen als Produktionsunternehmen Verantwortung:

Für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen.
Und für eine maximale Energieeffizienz.

Geht nicht gibt es bei uns nicht. So geht es noch nicht – schon.
Da sind wir ganz Macher.


Für ein hochwertiges Naturprodukt. Seit 1884.



ZOÉ

Anwendungsp Perfektion.
Und gutes Trittgeföhl. Bio-pflegeleicht.

14



GRAVEL
BLEND

Feinkörnige Matrix.
Grobkeramische Pflegeleichtigkeit.


18



EPOS

Hält Wort.
Extrudierte Natursteink Keramik.


22



AERA T

Charakterstarke Trendfarben.
Selbstbewusste Oberflächenanmutung.

26



AERA

Naturstein aus Keramik.
So einfach kann das sein.


30



ROCCIA X

Interpretation eines Bestsellers.
Wildblumenfeeling statt Rasenzwang.


36



ROCCIA

Reliefstarke Felsstruktur.
Ströher-Evergreen und -Klassiker.

40



ASAR

Geballtes Understatement.
Im praktischen Minigroßformat.

46



TERRA

Farbintensiv.
Ursprünglich und belastbar.

50

KERAPLATTE®

SEITE 12




Glasierte Töne.
Hart im Nehmen.

56

TERRASSENPLATTE

SEITE 60



Archaik und Funktion.
Grobkeramische Pflegeleichtigkeit im Großformat.

62



Strukturstark. Und pflegeleicht.
Das Outdoor-Großformat. Lose oder fest verlegt.

66



Gestaltungsfreiraum.
Im Großformat definiert.

70



Minigroßformat kalibriert.
Freiraumgenuss attestiert.

74

OBJEKTPLATTE

SEITE 78



Das Trittsicherheitskonzept,
das abriebfrei greift.

80



Extra stark. Durch Überstärke.
Und extra Bodenhaftung.

84



KONTUR

Vollendet natürlich.
Fusion Finish. Klinker Body.


90



STILTREU

Wohltuend unperfekt.
Architektonisch, spannend und subtil.

98



RIEGEL 50

Angesagtes Langformat.
Für besonders geradlinige Gestaltung.

102



**HAND
STRICH**

Verkörpert alte Werte.
Umweltschonend hightech extrudiert.

106



**STEIN
LINGE**

Up to date. Antiker Sichtbackstein.
Modernes Handling.


110



**GLANZ
STÜCKE**

Retro-Riemchen mit Glanzeffekt.
Extraschlank. im Langformat.

114



ZEITLOS

Hightech-Patinariemchen.
Sinter Klinker. Premiumformat.

118



**KERA
PROTECT®**

Unverwechselbarer Klassiker.
Sandrauer Fassadenschutz.

124



**KERA
VETTE®**

Gegen Wind und Wetter.
Und gegen zu hohe Energiekosten.

128

KLINKERRIEMCHEN

SEITE 88



Natursteinakzente im wirtschaftlichen Großformat.

134

INFORMATIONEN

SEITE 138



Trittsicherheit, ASR 1.5/1,2,
Allgemeine Anforderungen und Prüfung

138



Vertrieb Deutschland,
Vertrieb Weltweit

142



Outdoor erprobt frostsicher:
Funktionskeramik mit Membran-Effekt.

146



Verarbeitungshinweise Aussenbeläge und Aussentreppen
Klinkerriemchen richtig an Fassaden verarbeiten

147

Impressum

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Die Ströher GmbH unterstützt die Verwendung von Papieren aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung.
Das Papier dieses Katalogs erfüllt die ökologischen Kriterien für grafische Papiere.

ExtruTec®, Kerabig®, Keraelement®, Keraplatte®, Keraprotect®, Keravette®, Loftstufe®, Loftecke®, Loftschinkel®, Secuton®, Stalotec®, Ströher® und TerioTec® sind eingetragene Marken der Ströher GmbH. Ströherstraße 2-10, 35683 Dillenburg, www.stroeher.de.

Konzept, Text und Design: Ströher GmbH

© Ströher GmbH, 2017
Stand: Mai 2017
Printed in Germany

KERAPLATTE®.


ZUR FESTVERLEGUNG.

VON AUSSEN BIS INNEN.
MIT FORMTEILKOMFORT.

IDEALE


HAFTZUGEIGENSCHAFTEN

Die produktionsbedingt stark strukturierte Rückseitenbeschaffenheit der aus feuchtem Ton stranggezogenen Grobkeramik ermöglicht optimale Verzahnungseigenschaften mit dem Untergrund und somit eine optimale Haftzugfestigkeit (REM-Aufnahme mit 500-facher Vergrößerung – direkte Aufsicht).




GARANTIERT FROSTSICHER

Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der extrudierten Produkte und Serien von KERAPLATTE® bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb. Weitere Informationen zur Ströher-Frostsicherheitsgarantie finden Sie auf Seite 144.



FUNKTIONSKERAMIK MIT MEMBRAN-EFFEKT

Dank der Herstellung im Extrudierverfahren verfügt Ströher-Keramik über ein „wetterfestes“ Porengefüge mit atmungsaktiven Kapillarkanälen und einer entwässernden, homogenen Teilchenstruktur. Selbst die kleinste Menge Schwitzwasser kann so auf natürlichem Wege entweichen. Wir nennen es den Membran-Effekt.

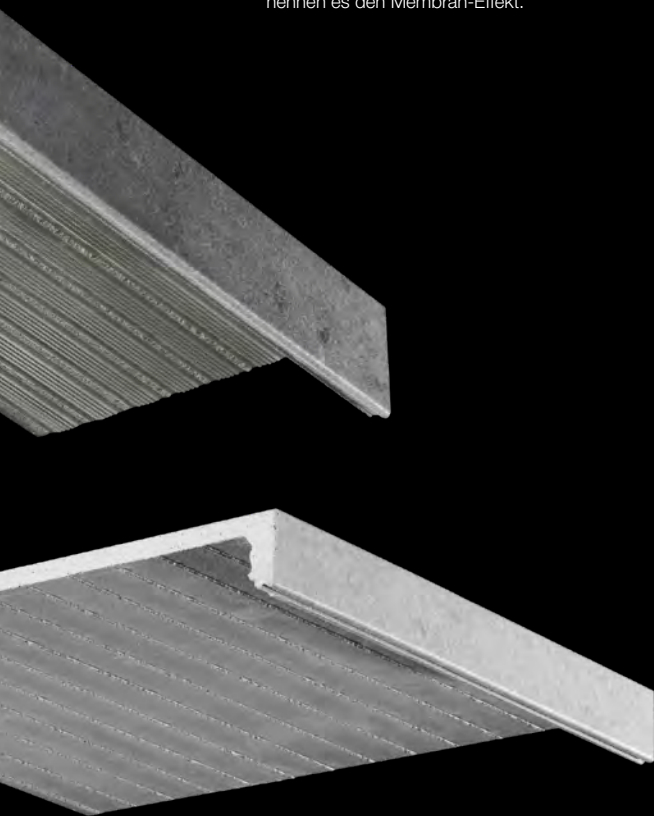


STRÖHER HARDGLAZE 2.0 UND 3.0

Die Weiterentwicklung der Ströher-Hartglasur für höhere Trittsicherheit bei Nässe – gleichbleibende Anwendungs- und Pflegeleichtigkeit.

VON SCHENKEL BIS STUFE: AUFEINANDER ABGESTIMMTE GROBKERAMIK MIT INNOVATIONSGEIST UND MARKTFÜHRERKOMFORT.

Formteilm Vielfalt, Frostsicherheit und voll dekorierte Kante. Anwendungsperfektion aus einer Hand für festverlegte Flächen, Treppen und Abschlüsse. Von der klassischen Spaltplatte über Großformate bis zum innovativen Balkonrandabschluss.

Mit ausgereiften Keramiklösungen Kante zeigen. Die neue Generation der Florentiner. Modern reduzierte Geradlinigkeit: Loftstufe® und Loftschengel®. Das Original.

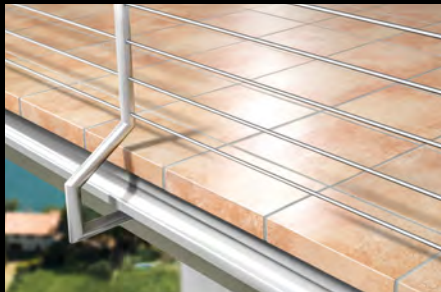



MONDÄNER ESTRICHLOOK, ANWENDUNGSPERFEKT UND MIT FORMTEILKONZEPT.

Fest verlegt mit passender keramischer Treppen- und Abschlusslösung zeigt Zoé ihr ganzes Können. Wir nennen es: „Konzept-Komfort“. Im verlegeschnellen Format 30 x 30 oder 30 x 45 cm ist diese Anwendungsperfektion auch wirklich easy zu erreichen. Dafür aber mit Prestige und gutem Trittgefühl. Und ganz Bio – kein Imprägnieren, keine zeitintensive Unterhaltspflege mit Chemiekeule, Gasbrenner, Hochdruckreiniger oder akrobatischer Fugenkratztchnik. Es genügen Wasser und Wischer. So bleibt mehr Zeit fürs Chillen. Und auf Keramik kann man auch bedenkenlos grillen. Zoé präsentiert sich designstark reduziert im mondänen Estrichlook in vier Farben und mit passendem Loft-Formteilsortiment.



8045/971, 9432/971, 9441/971, 9010/971

ANWENDUNGSPERFEKTION,
UND GUTES TRITTGEFÜHL.
BIO-PFLEGELEICHT.

KONZEPT KOMFORT. DESIGNSTARK REDUZIERT. SCHNELL VERLEGT.


FARBEN



PRODUKTDATEN

KERAPLATTE®

glasiert,
DIN EN 14411, Gr. A_b



Format-Nr.	8031	8045	4817	9430	9441	8102	9010
Bezeichnung	Keraplatte®	Keraplatte®	Loftschengel® 1) 2)	Loftstufe® 1) 2) 3)	Loftecke® 1) 2) 3)	Sockelleiste	Setzecke 1)
Rastermaß in cm	30 x 30	30 x 45	30	30	30	30	-
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 10	444 x 294 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8	157 x 52 x 52 x 10
Farbe	970 grey 971 greige 972 taupe 973 anthracite	★ PG 12 ●	★ PG 367 ●	★ PG 675 ●	★ PG 967 ●	PG 113 ●	PG 55 ● PG 80 ●
Stück pro Paket	11	6	6	4	1	18	2
Stück pro m²/lfm inkl. Fuge	11,00	7,41	3,30	3,30	-	3,30	-
Stück pro Palette	572	312	192	100	78	3.240	1.704
m²/lfm pro Paket	1,00	0,81	1,82	1,21	-	5,45	-
m²/lfm pro Palette	52,00	42,11	58,18	30,30	-	981,82	-
Pakete pro Palette	52	52	32	25	78	180	852
kg pro Palette	955	823	278	234	281	1.257	682
kg pro Stück	1,670	2,637	1,450	2,340	3,600	0,388	0,400
kg pro m²/lfm	18,370	19,540	4,785	7,722	-	1,280	-
kg pro Paket	18,370	15,822	8,700	9,360	3,600	6,984	0,800
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-
Beanspruchungsgruppe	5 4)	5 4)	5 4)	5 4)	5 4)	-	-
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	-	-	❖	-

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar.
PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017) ❖ = Kleinstmengen:
Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.
1) = kalibriert 2) = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 145 sowie im Internet unter www.stroeher.de.
3) = Die Trittiefe von 340 mm der Loftecke® und Loftstufe® ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen. 4) = Die Farbe 973 anthracite erreicht die Abriebgruppe 4. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.



Absolut frostfrei
25 Jahre Garantie*



Ströher
Hardglass



Formteil-Vielfalt



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



PEI 5
Abriebfest



Trittsicher



Normgerecht



Dekor-Vielfalt



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und
feuerfest



Antistatisch

GRAVEL BLEND UPDATE



RUNDGEKULLERTER KIESEL. STRANGGEZOGENER SCHERBEN. FÜR ARCHAİK UND FUNKTION.

Es sind die Flusskiesel-Einschlüsse und die feinkörnige Matrix des Nagelfluhs, denen die Oberflächenanmutung der Gravel Blend nachempfunden ist. Ein Naturstein, der sich seit der Entstehung der Alpen in den Schwemm-Ebenen urzeitlicher Flüsse aus rundgekullertem Kiesel in Jahrmillionen zu einem festen Gestein verbacken hat.

Gravel Blend wird auch durch die Urform eines Produktionsprozesses „gebacken“, der die Keramik zudem sehr widerstandsfähig macht. Es ist das sogenannte Strangziehen von feuchtem Rohton. Heute mit modernster „State of the art“-Ofentechnologie gebrannt, vereint Gravel Blend die archaische Anmutung des Nagelfluhs mit den Anwendungsfeatures eines trittsicheren und pflegeleicht hygienischen Outdoor-Belags. Modern, frostsicher und dauerhaft.



8032/964, 9430/964, 9441/964, 9010/964




FEINKÖRNIGE
MATRIX.
GROBKERAMISCHE
PFLEGELEICHTIGKEIT.

GRAVEL BLEND UPDATE



TRENDIG. ARCHAISCH. STRANGGEZOGEN.

FARBEN

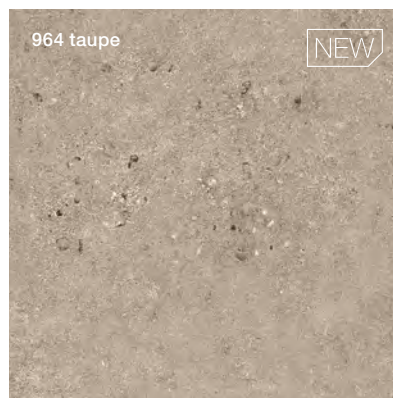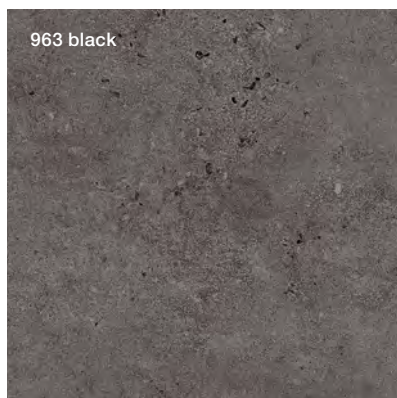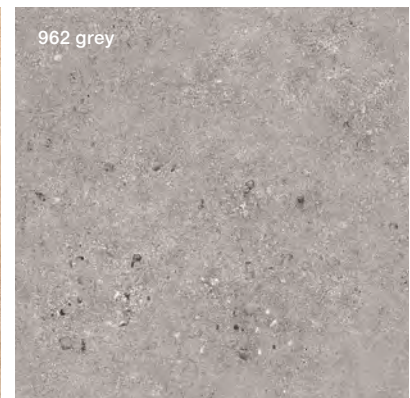

Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



Stroher
Hartglasur



Formteil-Vielfalt



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



PEI 5
Abriebfest



Trittsicher



Normgerecht



Dekor-Vielfalt



Umweltfreundlich



Chemikalienfest




Glut- und
feuerfest



Antistatisch

PRODUKTDATEN

KERAPLATTE®

glasiert,
DIN EN 14411, Gr. A₁

Format-Nr.	8031	8062	4817	9430	9441	8102	9010
Bezeichnung	Keraplatte®	Keraplatte® ¹⁾	Loftschenkel® ^{1) 2)}	Loftstufe® ^{1) 2) 3)}	Loftecke® ^{1) 2) 3)}	Sockelleiste	Setzecke ¹⁾
Rastermaß in cm	30 x 30	30 x 60	30	30	30	30	-
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 10	594 x 294 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8	157 x 52 x 52 x 10
960 beige	★ PG 12 ●	★ PG 414 ●	★ PG 675 ●	★ PG 967 ●	PG 113 ●	PG 55 ●	PG 80 ●
961 brown							
962 grey							
963 black							
964 taupe							
Stück pro Paket	11	6	6	4	1	18	2
Stück pro m²/lfm inkl. Fuge	11,00	5,50	3,30	3,30	-	3,30	-
Stück pro Palette	572	240	192	100	78	3.240	1.704
m²/lfm pro Paket	1,00	1,09	1,82	1,21	-	5,45	-
m²/lfm pro Palette	52,00	43,64	58,18	30,30	-	981,82	-
Pakete pro Palette	52	40	32	25	78	180	852
kg pro Palette	955	877	278	234	281	1.257	682
kg pro Stück	1,670	3,654	1,450	2,340	3,600	0,388	0,400
kg pro m²/lfm	18,370	20,097	4,785	7,722	-	1,280	-
kg pro Paket	18,370	21,924	8,700	9,360	3,600	6,984	0,800
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-
Beanspruchungsgruppe	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	-	-
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	-	-	❖	-

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017) ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.

¹⁾ = kalibriert ²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten.

Mehr dazu im Katalog auf Seite 145 sowie im Internet unter www.stroeh.de. ³⁾ = Die Trittiefe von 340 mm der Loftecke® und Loftstufe® ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen. ⁴⁾ = Die Farbe 963 black erreicht die Abriebgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.



**STRÖHER
FORMTEIL-KONZEPT**
Für ein passendes Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und Randabschlüsse.

EPOS



NATURSTEIN IN DESIGN UND HAPTİK. DANK MODERNSTER EXTRUTECH®-TECHNOLOGIE GEWOHNT PFLEGELEICHT UND FROSTSICHER.

Epos ist die anwendungskomfortable Lösung für den umweltfreundlichen, pflegeleichten und anwendungszuverlässigen Steinbodenlook. Aparte Natursteinkeramik – behutsam umgesetzte, modernste Digitaldruck-Technologie macht es möglich, ohne „Abziehbildlook“, den der Digitaldruck gerne hinterlässt.

Hier vereinen sich Optik und Haptik in besonderer Weise. Dank der speziell für den Digitaldruck neu entwickelten Hardglaze 3.0 muss man schon dreimal hinschauen oder hinfühlen, um festzustellen, dass es sich doch nicht um Naturstein handelt. Und das mit der Hardglaze-typischen Extra-Pflegeleichtigkeit.



8015/955, 9430/955, 9441/955, 8102/955, 9010/955



HÄLT WORT.
EXTRUDIERT
NATURSTEIN-
KERAMIK.

EPOS



ANWENDUNGSTREU. TÄUSCHEND ECHT. APART.

FARBEN

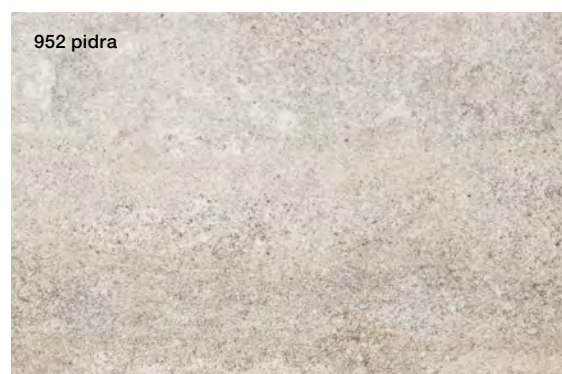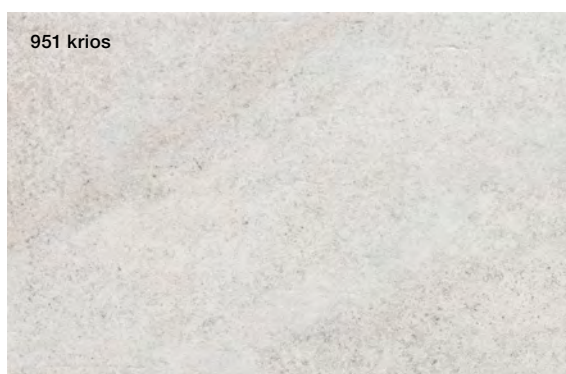

Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



Stroher
Hartglasur



Formteil-Vielfalt



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



PEI 5
Abriebfest



Trittsicher



Normgerecht



Dekor-Vielfalt



Umweltfreundlich



Chemikalienfest




Glut- und
feuerfest



Antistatisch

PRODUKTDATEN

KERAPLATTE®

glasiert,
DIN EN 14411, Gr. A₁

Format-Nr.	8031	8045	8063	4817	9430	9441	8102	9010
Bezeichnung	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte®	Loftschenkel® 1) 2)	Loftstufe® 1) 2) 3)	Loftecke® 1) 2) 3)	Sockelleiste	Setzecke 1)
Rastermaß in cm	30 x 30	30 x 45	30 x 60	30	30	30	30	-
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 10	444 x 294 x 10	594 x 294 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8	157 x 52 x 52 x 10
951 krios			★ PG 412 ●					
952 pidra	★ PG 12 ●	★ PG 367 ●		★ PG 675 ●	★ PG 967 ●	PG 113 ●	PG 55 ●	PG 80 ●
955 eres								
957 kawé								
Stück pro Paket	11	6	6	6	4	1	18	2
Stück pro m²/lfm inkl. Fuge	11,00	7,41	5,50	3,30	3,30	-	3,30	-
Stück pro Palette	572	312	240	192	100	78	3.240	1.704
m²/lfm pro Paket	1,00	0,81	1,09	1,82	1,21	-	5,45	-
m²/lfm pro Palette	52,00	42,11	43,64	58,18	30,30	-	981,82	-
Pakete pro Palette	52	52	40	32	25	78	180	852
kg pro Palette	955	823	877	278	234	281	1.257	682
kg pro Stück	1,670	2,637	3,654	1,450	2,340	3,600	0,388	0,400
kg pro m²/lfm	18,370	19,540	20,097	4,785	7,722	-	1,280	-
kg pro Paket	18,370	15,822	21,924	8,700	9,360	3,600	6,984	0,800
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-
Beanspruchungsgruppe	5	5	5	5	5	5	-	-
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	❖	-	-	❖	-

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017) ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.
 1) = kalibriert 2) = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 145 sowie im Internet unter www.stroeh.de. 3) = Die Trittiefe von 340 mm der Loftecke® und Loftstufe® ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.



**STRÖHER
FORMTEIL-KONZEPT**
Für ein passendes Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und Randabschlüsse.

AERA T



**INNOVATIVE HARDGLAZE-2.0-GLASUR: KLASSISCHER TRENDBODEN.
AUCH ALS TERRASSENPLATTE. IN PROFILIERTEN 40 x 80 CM.**

Es gibt Farbtöne, die stehen für einen Baustil und bringen ihn auf den Punkt. Kühles Grau, warmes Braun und elegantes Gelb – charakterstarke Farben, die man in der zeitgemäßen Wohnhaus-Architektur den Dauertrends Bauhaus-, Landhaus- oder Villenstil zuordnet. So reduziert, so gemütlich oder so elegant wie der Baustil, so präsentiert sich dieser Bodenbelag je nach Farbwahl. In klassischer Aera-Natursteinstruktur, aber mit einer noch selbstbewussteren Oberflächenanmutung bei gleichbleibender Pflegeleichtigkeit und verstärkter Trittsicherheit. Die von Ströher entwickelte Hardglaze-2.0-Glasur auf Basis hochveredelter mineralisch-oxidischer Rohstoffe macht das möglich und Aera T frei von kurzatmigen Farbspleens zu einem langlebigen Trendboden.



8045/705, 9430/705

CHARAKTERSTARKE
TRENDFARBEN.
SELBSTBEWUSSTE
OBERFLÄCHEN-
ANMUTUNG.

AERA T


FROSTSICHER. TRITTSICHER. TRENDFREI TRENDIG.



PRODUKTDATEN

KERAPLATTE®

glasiert,
DIN EN 14411, Gr. A₁



Format-Nr.	8031	8045	8063	8131	4817	9340	9331
Bezeichnung	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte®	Treppenstufe	Loftschenkel® 1) 2)	Stufenplatte 2) 3)	Eckstufe 2) 3)
Rastermaß in cm	30 x 30	30 x 45	30 x 60	30	30	30	30
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 10	444 x 294 x 10	594 x 294 x 10	294 x 300 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 12	345 x 345 x 12
705 betone 717 anthra 728 core 712 marone 721 roulé 727 pinar	★ PG 10 ●	★ PG 365 ●	★ PG 412 ●	★ PG 66 ●	★ PG 675 ●		
						★ PG 95 ●	PG 105 ●
			★ PG 412 ●				
Stück pro Paket	11	6	6	10	6	4	1
Stück pro m²/lfm inkl. Fuge	11,00	7,41	5,50	3,30	3,30	3,30	-
Stück pro Palette	572	312	240	520	192	160	78
m²/lfm pro Paket	1,00	0,81	1,09	3,03	1,82	1,21	-
m²/lfm pro Palette	52,00	42,11	43,64	157,58	58,18	48,48	-
Pakete pro Palette	52	52	40	52	32	40	78
kg pro Palette	955	823	877	889	278	523	312
kg pro Stück	1,670	2,637	3,654	1,710	1,450	3,270	4,000
kg pro m²/lfm	18,370	19,540	20,097	5,643	4,785	10,791	-
kg pro Paket	18,370	15,822	21,924	17,100	8,700	13,080	4,000
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
Beanspruchungsgruppe	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5	5
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	❖	❖	-	-



Absolut frostschutz
25 Jahre Garantie*



Stroh-
Hartglasur



Formteil-Vielfalt



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



PEI 5
Abriebfest



Trittsicher



Normgerecht



Dekor-Vielfalt



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und
feuerfest



Antistatisch

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar.

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017)


❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.

1) = kalibriert

2) = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Stroher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 145 sowie im Internet unter www.stroher.de.

3) = Die Trittiefe von 345 mm bei der Florentiner-Eckstufe sowie die 340 mm bei der Florentinerstufe, Loftstufe® und Loftstufe® ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

4) = Die Farbe 717 anthra erreicht die Abriebgruppe 4.

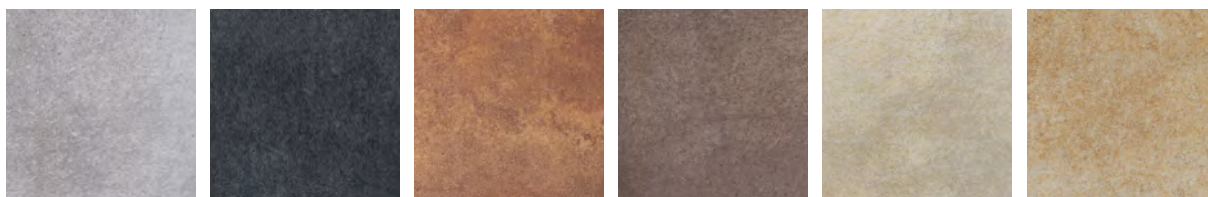

705 betone



717 anthra

728 core

712 marone

721 roulé

727 pinar



9430	9441	8102/8108	9010	9113/9117	9114/9118	0331
Loftstufe® 1) 2) 3)	Loftecke® 1) 2) 3)	Sockelleiste	Setzecke 1)	Stufensockel links	Stufensockel rechts	Mosaik-Fläche
30	30	30	-	-	-	30 (2,5 x 2,5)
294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8	157 x 52 x 52 x 10	Schenkellänge 290	Schenkellänge 290	294 x 294 x 10
★ PG 967 ●	PG 113 ●	PG 55 ●	PG 80 ●			PG 495 ●
				PG 1225 ●	PG 1225 ●	
4	1	18	2	9	9	11
3,30	-	3,30	-	-	-	11,00
100	78	3.240	1.704	-	-	-
1,21	-	5,45	-	-	-	1,00
30,30	-	981,82	-	-	-	-
25	78	180	852	-	-	-
234	281	1.257	682	-	-	-
2,340	3,600	0,388	0,400	0,584	0,584	1,500
7,722	-	1,280	-	-	-	16,500
9,360	3,600	6,984	0,800	5,256	5,256	16,500
R 10/A	R 10/A	-	-	-	-	R 10/B
5 4)	5 4)	-	-	-	-	5 4)
-	-	❖	-	-	-	❖

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.



**STRÖHER
FORMTEIL-KONZEPT**
Für ein passendes Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und Randabschlüsse.

AERA



**DAS ORIGINAL: OFT KOPIERTE KERAMIK-ÄRA.
PFLEGELEICHTER STEINSCH EIN. AUS GROBKERAMISCHEM NATURSTEIN.**

Über Jahrhunderte unter gewaltigem Druck geformt: Das ist die Entstehungsgeschichte von Naturstein. Doch dann begann eine neue Ära: stranggezogen und nicht gepresst. Dafür aber mit den charakteristischen Adereinschlüssen, mineralischen Einschlüssen und der naturgetreuen Flammung. Nur eben winterfest, pflegeleicht und mit einer ganz komfortablen Formteilvielfalt.

Diese grobkeramische Premiumserie zeigt eins: Pflegeleicht und Steinschein kann innen wie außen so einfach sein.



8045/755, 4817/755, 9430/755, 9441/755, 8108/755

NATURSTEIN
AUS KERAMIK.
SO EINFACH
KANN DAS SEIN.

AERA




FROSTSICHER. TRITTSICHER. STILSICHER.

PRODUKTDATEN

KERAPLATTE®

glasiert,
DIN EN 14411, Gr. AII



Format-Nr.	8081	8031	8045	8063	8181	8131	4816	4817	9240
Bezeichnung	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte®	Treppenstufe	Treppenstufe	Loftschenkel® 1) 2)	Loftschenkel® 1) 2)	Stufenplatte 2)
Rastermaß in cm	25	30	30 x 45	30 x 60	25	30	25	30	25
Herstellmaß in mm	240 x 240 x 10	294 x 294 x 10	444 x 294 x 10	594 x 294 x 10	240 x 300 x 10	294 x 300 x 10	240 x 175 x 52 x 10	294 x 175 x 52 x 10	240 x 340 x 12
725 faveo									
750 rubeo	★ PG 10 ●				★ PG 66 ●		★ PG 67 ●		★ PG 93 ●
720 baccar		★ PG 10 ●				★ PG 66 ●		★ PG 675 ●	
722 paglio									
710 crio			★ PG 365 ●	★ PG 412 ●					
755 camaro									
Stück pro Paket	16	11	6	6	10	10	6	6	4
Stück pro m²/lfm inkl. Fuge	16,00	11,00	7,41	5,50	4,00	3,30	4,00	3,30	4,00
Stück pro Palette	1.008	572	312	240	640	520	456	192	160
m²/lfm pro Paket	1,00	1,00	0,81	1,09	2,50	3,03	1,50	1,82	1,00
m²/lfm pro Palette	63,00	52,00	42,11	43,64	160,00	157,58	114,00	58,18	40,00
Pakete pro Palette	63	52	52	40	64	52	76	32	40
kg pro Palette	1.174	955	823	877	950	889	520	278	414
kg pro Stück	1,165	1,670	2,637	3,654	1,485	1,710	1,140	1,450	2,590
kg pro m²/lfm	18,640	18,370	19,540	20,097	5,940	5,643	4,560	4,785	10,360
kg pro Paket	18,640	18,370	15,822	21,924	14,850	17,100	6,840	8,700	10,360
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
Beanspruchungsgruppe	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖	-

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017) ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.

¹⁾ = kalibriert ²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 145 sowie im Internet unter www.stroehher.de. ³⁾ = Die Trittiefe von 345 mm bei der Florentiner-Eckstufe sowie die 340 mm bei der Florentinerstufe, Loftecke® und Loftstufe® ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.



710 crio


725 faveo

750 rubeo

720 baccar

722 paglio

755 camaro



9340	9331	9430	9441	8100/8107	8102/8108	9010	9113/9117	9114/9118
Stufenplatte ²⁾	Eckstufe ^{2) 3)}	Loftstufe ^{® 1) 2) 3)}	Loftecke ^{® 1) 2) 3)}	Sockelleiste	Sockelleiste	Setzecke ¹⁾	Stufensockel links	Stufensockel rechts
30	30	30	30	25	30	-	-	-
294 x 340 x 12	345 x 345 x 12	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	240 x 73 x 8	294 x 73 x 8	157 x 52 x 52 x 10	Schenkellänge 290	Schenkellänge 290
★ PG 95 ●	PG 105 ●			PG 525 ●	PG 55 ●	PG 80 ●	PG 1225 ●	PG 1225 ●
		★ PG 967 ●	PG 113 ●					
4	1	4	1	18	18	2	9	9
3,30	-	3,30	-	4,00	3,30	-	-	-
160	78	100	78	3.600	3.240	1.704	-	-
1,21	-	1,21	-	4,50	5,45	-	-	-
48,48	-	30,30	-	900,00	981,82	-	-	-
40	78	25	78	200	180	852	-	-
523	312	234	281	1.094	1.257	682	-	-
3,270	4,000	2,340	3,600	0,304	0,388	0,400	0,584	0,584
10,791	-	7,722	-	1,216	1,280	-	-	-
13,080	4,000	9,360	3,600	5,472	6,984	0,800	5,256	5,256
R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-	-	-	-
5	5	5	5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	❖	❖	-	-	-

Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*Ströher
Hartglasur

Formteil-Vielfalt

Farb- und
lichtecht

**STRÖHER
FORMTEIL-KONZEPT**
Für ein passendes Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und Randabschlüsse.

Pflegeleicht
und hygienischPEI 5
Abriebfest

Trittsicher

DIN EN
ISO

Dekor-Vielfalt

Umweltfreundlich

Chemikalienfest

Glut- und
feuerfest

Antistatisch

AERA

FROSTSICHER. TRITTSICHER. STILSICHER.



PRODUKTDATEN

KERAPLATTE®

glasiert,
DIN EN 14411, Gr. A_I



Format-Nr.	0232/AE 02	0235/AE 02	0600/AE 10	0501/AE 12
Bezeichnung	Bordüre	Ecke zur Bordüre	Motiv Fiora	Motiv Windrose
Rastermaß in cm	30	-	60	0501 mit Randplatten 0505 für 24er Raster. 0501 mit Randplatten 0503 für 30er Raster. Ø = 715 mm
Herstellmaß in mm	294 x 72 x 10	72 x 72 x 10	594 x 594 x 10	
Preisgruppe	PG 93 ●	PG 86 ●	PG 1188 ●	PG 1231 ●
Stück pro m²/lfm inkl. Fuge	3,30	-	-	-
kg pro Stück	0,400	0,200	7,600	7,600
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
Beanspruchungsgruppe	5	5	5	5

0331/710 crio



0331/755 camaro



0331/AE 03



Bestehend aus den Farben: 710 crio, 720 baccar, 722 paglio, 725 faveo, 750 rubeo, 755 camaro

0232/AE 02 mit 0235/725



Bestehend aus den Farben: 725 faveo, 750 rubeo, 640 maro

0501/AE 12 Motiv Windrose mit 0505/750




Motiv Windrose mit 0505/725 faveo, bestehend aus den Farben: 720 baccar, 730 beseno, 750 rubeo

0600/AE 10 Motiv Fiora



Bestehend aus den Farben: 725 faveo, 750 rubeo, 640 maro



Format-Nr.	0503	0505	0331
Bezeichnung	Randplatte	Randplatte	Mosaik-Fläche
Rastermaß in cm	30	25	30 (2,5 x 2,5)
Herstellmaß in mm	900 x 900	1000 x 1000	294 x 294 x 10
725 faveo 750 rubeo 720 baccar 722 paglio 710 crio 755 camaro AE 03	PG 1232 ●	PG 1232 ●	
			PG 495 ●
Stück pro Paket	1	1	11
Stück pro m²/lfm inkl. Fuge	-	-	11,00
kg pro Stück	8,000	10,800	1,500
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/B
Beanspruchungsgruppe	5	5	5
Anbruchpauschale	-	-	❖

● = In der Regel ab Lager lieferbar.

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017)

❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.

ROCCIA X



**URSPRÜNGLICH, GERADLINIG UND REDUZIERT: IN SECHS GRÖSSEN.
VON FUNKTIONSFORMAT BIS GROSSFORMAT. ODER ALS ÜBERSTARKE TERRASSENPLATTE.**

Für die einen bedeutet X mehr Freiheit, andere hingegen zwängen sich gerne in ein S. Manche sehen in Ursprünglichkeit einen Rückschritt, andere schon wieder Fortschritt.

Das Ursprünglichkeit vermittelnde Ambiente steht für Individualität und Freiheit. Im praktischen Funktions- oder ungezähmten Großformat. Mit den in Reduktion und Geradlinigkeit einzigartigen Formteilen steht Roccia X vor allem für angesagte Moderne und unverfälschtes Feeling. Frostsicher, trittsicher und pflegeleicht.



INTERPRETATION
EINES BESTSELLERS.
WILDBLUMENFEELING
STATT RASENZWANG.

ROCCIA X

FROSTSICHER. TRITTSICHER. UNVERFÄLSCHT.



PRODUKTDATEN

KERAPLATTE®

glasiert,
DIN EN 14411, Gr. A₁



Format-Nr.	8031	8045	8063	4817	9430
Bezeichnung	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte®	Loftschengel® 1) 2)	Loftstufe® 1) 2) 3)
Rastermaß in cm	30	30 x 45	30 x 60	30	30
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 10	444 x 294 x 10	594 x 294 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11
920 weizenschnee	★ PG 10 ●	★ PG 365 ●	★ PG 412 ●	★ PG 675 ●	★ PG 967 ●
927 rosenglut					
Stück pro Paket	11	6	6	6	4
Stück pro m²/lfm inkl. Fuge	11,00	7,41	5,50	3,30	3,30
Stück pro Palette	572	312	240	192	100
m²/lfm pro Paket	1,00	0,81	1,09	1,82	1,21
m²/lfm pro Palette	52,00	42,11	43,64	58,18	30,30
Pakete pro Palette	52	52	40	32	25
kg pro Palette	955	823	877	278	234
kg pro Stück	1,670	2,637	3,654	1,450	2,340
kg pro m²/lfm	18,370	19,540	20,097	4,785	7,722
kg pro Paket	18,370	15,822	21,924	8,700	9,360
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
Beanspruchungsgruppe	5	5	5	5	5
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	❖	-

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017) ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.
 1) = kalibriert 2) = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 145 sowie im Internet unter www.stroeher.de. 3) = Die Trittiefe von 340 mm der Loftecke® und Loftstufe® ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.



Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



Ströher
Hartglasur



Formteil-Vielfalt



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



PEI 5
Abriebfest



Trittsicher



Normgerecht



Dekor-Vielfalt



Umweltfreundlich




Chemikalienfest



Glut- und
feuerfest



Antistatisch

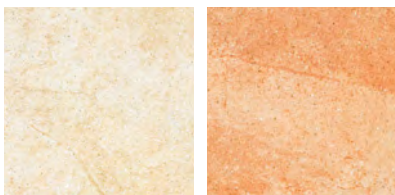

920 weizenschnee

927 rosenglut



9441	8108	9010	0331
Loftecke® 1) 2) 3)	Sockelleiste	Setzecke 1)	Mosaik-Fläche
30	30	-	30 (2,5 x 2,5)
340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8	157 x 52 x 52 x 10	294 x 294 x 10
PG 113 ●	PG 55 ●	PG 80 ●	PG 495 ●
1	18	2	11
-	3,30	-	11,00
78	3.240	1.704	-
-	5,45	-	1,00
-	981,82	-	-
78	180	852	-
281	1.257	682	-
3,600	0,388	0,400	1,500
-	1,280	-	16,500
3,600	6,984	0,800	16,500
R 10/A	-	-	R 10/B
5	-	-	5
-	❖	-	❖

0331
920 weizenschnee0331
927 rosenglut

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.



**STRÖHER
FORMTEIL-KONZEPT**
Für ein passendes Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und Randabschlüsse.

ROCCIA



ZEITLOS, ZUVERLÄSSIG: TYPISCH ROCCIA. FUNKTIONALER TERRASSENBELAG ALS GATTUNGSBEGRIFF FÜR „OUTDOOR-KERAMIK“.

Jede Erfolgsgeschichte wird von einem Phänomen gesteuert. Dem Glück, mit der richtigen Idee und deren professioneller Umsetzung nicht nur einmal genau den Zeitgeist zu treffen.

Dieser Klassiker verwirklicht eine Idee, die ganz zeitlos auf dem Zeitgeist sitzt. Mediterrane Oberflächenstruktur wird mit den Produktvorteilen echter Grobkeramik kombiniert. Frostsicherheit und Formteilvielfalt mit reliefstarker Felsstruktur. Sommerflair wird winterfest, und das Winterfeste erhält ein Sommerflair. Für außen und für innen.



RELIEFSTARKE
FELSSTRUKTUR,
STRÖHER-EVERGREEN
UND -KLASSIKER.

ROCCIA

FROSTSICHER. TRITTSICHER. RELIEFSTARK.



833 corda



837 marmos

PRODUKTDATEN

KERAPLATTE®

glasiert,
DIN EN 14411, Gr. A₁



Format-Nr.	8011	8081	8031	8045	8181	8131	4816	4817
Bezeichnung	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte®	Treppenstufe	Treppenstufe	Loftschenkel® 1) 2)	Loftschenkel® 1) 2)
Rastermaß in cm	12,5 x 25	25	30	30 x 45	25	30	25	30
Herstellmaß in mm	240 x 115 x 10	240 x 240 x 10	294 x 294 x 10	444 x 294 x 10	240 x 300 x 10	294 x 300 x 10	240 x 175 x 52 x 10	294 x 175 x 52 x 10
833 corda 845 nero 834 giallo 840 grigio 837 marmos 841 rosso 835 sandos 839 ferro		★ PG 10 ●	★ PG 10 ●		★ PG 66 ●	★ PG 66 ●		
	★ PG 4 ●							
				★ PG 365 ●			★ PG 67 ●	★ PG 675 ●
	★ PG 3 ●	★ PG 8 ●	★ PG 8 ●		★ PG 65 ●	★ PG 65 ●		
Stück pro Paket	32	16	11	6	10	10	6	6
Stück pro m²/lfm inkl. Fuge	33,00	16,00	11,00	7,41	4,00	3,30	4,00	3,30
Stück pro Palette	2.016	1.008	572	312	640	520	456	192
m²/lfm pro Paket	0,97	1,00	1,00	0,81	2,50	3,03	1,50	1,82
m²/lfm pro Palette	61,09	63,00	52,00	42,11	160,00	157,58	114,00	58,18
Pakete pro Palette	63	63	52	52	64	52	76	32
kg pro Palette	1.175	1.174	955	823	950	889	520	278
kg pro Stück	0,583	1,165	1,670	2,637	1,485	1,710	1,140	1,450
kg pro m²/lfm	19,239	18,640	18,370	19,540	5,940	5,643	4,560	4,785
kg pro Paket	18,656	18,640	18,370	15,822	14,850	17,100	6,840	8,700
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
Beanspruchungsgruppe	5	5	5	5	5	5	5	5
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖



Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



Stroher
Hartglasur



Formtail-Vielfalt



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



PEI 5
Abriebfest



Trittsicher



Normgerecht



Dekor-Vielfalt



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und
feuerfest



Antistatisch

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar.
PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017)

❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene
Paket 10,- € Anbruchpauschale.

1) = kalibriert

2) = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen
Verarbeitungshinweis der Stroher GmbH sowie den gültigen
Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im
Katalog auf Seite 145 sowie im Internet unter www.stroher.de.

3) = Die Tritttiefe von 345 mm der Florentiner-Eckstufe ermöglicht
eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht
normgerechten Treppen.



839 ferro


840 grigio

834 giallo

835 sandos

841 rosso

845 nero



9240	9340	9331	8107	8108	9010	9117	9118
Stufenplatte ²⁾	Stufenplatte ²⁾	Eckstufe ^{2) 3)}	Sockelleiste	Sockelleiste	Setzecke ¹⁾	Stufensockel links	Stufensockel rechts
25	30	30	25	30	-	-	-
240 x 340 x 12	294 x 340 x 12	345 x 345 x 12	240 x 73 x 8	294 x 73 x 8	157 x 52 x 52 x 10	Schenkellänge 290	Schenkellänge 290
★ PG 93 ●	★ PG 95 ●	PG 105 ●	PG 525 ●	PG 55 ●	PG 80 ●	PG 1225 ●	PG 1225 ●
★ PG 92 ●	★ PG 94 ●	PG 104 ●	PG 52 ●	PG 54 ●	PG 78 ●	PG 122 ●	PG 122 ●
4	4	1	18	18	2	9	9
4,00	3,30	-	4,00	3,30	-	-	-
160	160	78	3.600	3.240	1.704	-	-
1,00	1,21	-	4,50	5,45	-	-	-
40,00	48,48	-	900,00	981,82	-	-	-
40	40	78	200	180	852	-	-
414	523	312	1.094	1.257	682	-	-
2,590	3,270	4,000	0,304	0,388	0,400	0,584	0,584
10,360	10,791	-	1,216	1,280	-	-	-
10,360	13,080	4,000	5,472	6,984	0,800	5,256	5,256
R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-	-	-	-
5	5	5	-	-	-	-	-
-	-	-	❖	❖	-	-	-

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.



**STRÖHER
FORMTEIL-KONZEPT**
Für ein passendes Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und Randabschlüsse.

ROCCIA

FROSTSICHER. TRITTSICHER. RELIEFSTARK.



PRODUKTDATEN

KERAPLATTE®

glasiert,
DIN EN 14411, Gr. A₁




Format-Nr.	0500	0504
Bezeichnung	Motiv Octagon	Motiv Astra
Rastermaß in cm	0500 oder 0504 mit Randplatten 0505 für 24er Raster 0500 oder 0504 mit Randplatten 0503 für 30 er Raster.	
Herstellmaß in mm	Ø = 715 mm	
Preisgruppe	PG 1231 ●	PG 1231 ●
Stück pro m²/lfm inkl. Fuge	-	-
kg pro Stück	7,600	7,000
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A
Beanspruchungsgruppe	5	5

**0504 Motiv Astra mit
0503/840**



Bestehend aus den
Farben: 837 marmos,
840 grigio, 845 nero

**0500 Motiv Octagon
mit 0505/837**



Bestehend aus den
Farben: 835 sandos,
711 onda, 837 marmos

KERAPLATTE®

glasiert,
DIN EN 14411, Gr. A₁



Format-Nr.	0503	0505
Bezeichnung	Randplatte	Randplatte
Rastermaß in cm	30	24
Herstellmaß in mm	894 x 894 x 10	990 x 990 x 10
833 corda 845 nero 834 giallo 840 grigio 837 marmos 841 rosso 835 sandos 839 ferro	PG 1232 ●	PG 1232 ●
Stück pro Paket	1	1
Stück pro m²/lfm inkl. Fuge	-	-
kg pro Stück	8,000	10,800
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A
Beanspruchungsgruppe	5	5
Anbruchpauschale	-	-

● = In der Regel ab Lager lieferbar. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017) ♦ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.

¹⁾ = Aufgrund von Naturstein-Einlegern nicht für den Außenbereich geeignet.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.


KERAPLATTE®

glasiert,
DIN EN 14411, Gr. A_I



Format-Nr.	8503/837	8503/839	0242/RO 01	0245/RO 01	0242/RO 05	0232/RO 08	8503/RO 11	0242/RO 12
Bezeichnung	Dreieck	Dreieck	Bordüre	Ecke zur Bordüre	Bordüre ¹⁾	Bordüre ¹⁾	Dreieck	Bordüre
Rastermaß in cm	25	25	25	-	25	30	30	25
Herstellmaß in mm	240 x 125 x 10	240 x 125 x 10	240 x 120 x 10	120 x 120 x 10	240 x 80 x 10	294 x 80 x 10	294 x 147 x 10	240 x 85 x 10
Preisgruppe	PG 80 ●	PG 80 ●	PG 89 ●	PG 89 ●	PG 85 ●	PG 93 ●	PG 86 ●	PG 89 ●
Stück pro m ² /lfm inkl. Fuge	-	-	4,00	-	4,00	3,30	-	4,00
kg pro Stück	0,260	0,260	0,456	0,246	0,310	0,500	0,440	0,300
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
Beanspruchungsgruppe	5	5	5	5	5	5	5	5

8503/RO 11 Dreieck



Bestehend aus den
Farben: 837 marmos,
845 nero, Edelstahl

8503/837 Dreieck



Bestehend aus den
Farben: 711 onda, 837
marmos


8503/839 Dreieck




Bestehend aus den
Farben: 835 sandos,
711 onda, 839 ferro

0242/RO 01 Bordüre
mit 0245/RO 01
Eckstück

Bestehend aus den
Farben: 834 sandos,
711 onda, 837 mar-
mos, 839 ferro


0242/RO 05
Bordüre¹⁾

Bestehend aus den
Farben: Naturstein

0232/RO 08
Bordüre¹⁾

Bestehend aus den
Farben: 833 corda,
Naturstein

0242/RO 12 Bordüre



Bestehend aus den
Farben: 837 marmos,
840 grigio, 845 nero

ASAR



**MODERNE UNDERSTATEMENT-KERAMIK IM RECHTECK-MINIGROSSFORMAT.
ANWENDUNGSORIENTIERT UND LOFTLINIG REDUZIERT.**

Asar ist der Inbegriff anwendungsorientierter Understatement-Keramik für mehr Freiraum. Im Design nicht zu rustikal. Im Format weder kleinkariert noch zu großformatig. In der Optik eine Mischung aus getrocknetem Savannenboden und vom Wind verwehtem Saharasaand.

Im Rechteck-Minigroßformat von 25 x 50 cm erzielt man mit Asar auch bei Renovierungen mit nicht optimalen Untergründen selbst auf einer Mini-Fläche eine Maxi-Wirkung. Von außen bis innen. Ein umfangreiches Formteil-sortiment ist selbstverständlich. Und im modernen Loftdesign.



GEBALLTES
UNDERSTATEMENT.
IM PRAKTISCHEN
MINIGROSSFORMAT.

ASAR



FROSTSICHER. TRITTSICHER. ANWENDUNGSORIENTIERT.


PRODUKTDATEN

KERAPLATTE®


glasiert,
DIN EN 14411, Gr. A_I




Format-Nr.	8031	8050	4817	9430	9441
Bezeichnung	Keraplatte®	Keraplatte®	Loftschinkel® 1) 2)	Loftstufe® 1) 2) 3)	Loftecke® 1) 2) 3)
Rastermaß in cm	30	25 x 50	30	30	30
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 10	486 x 240 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11
620 sass 640 maro 635 gari 645 giru	★ PG 10 ●	★ PG 341 ●	★ PG 675 ●	★ PG 967 ●	PG 113 ●
Stück pro Paket	11	8	6	4	1
Stück pro m²/lfm inkl. Fuge	11,00	8,26	3,30	3,30	-
Stück pro Palette	572	304	192	100	78
m²/lfm pro Paket	1,00	0,97	1,82	1,21	-
m²/lfm pro Palette	52,00	36,80	58,18	30,30	-
Pakete pro Palette	52	38	32	25	78
kg pro Palette	955	733	278	234	281
kg pro Stück	1,670	2,410	1,450	2,340	3,600
kg pro m²/lfm	18,370	19,907	4,785	7,722	-
kg pro Paket	18,370	19,280	8,700	9,360	3,600
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
Beanspruchungsgruppe	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	-	-




0331/620 sass




0331/635 gari




0331/640 maro




0331/645 giru




620 sass



635 gari



640 maro



645 giru



8108	9010	0331
Sockelleiste	Setzecke ¹⁾	Mosaik-Fläche
30	-	30 (2,5 x 2,5)
294 x 73 x 8	157 x 52 x 52 x 10	294 x 294 x 10
PG 55 ●	PG 80 ●	PG 495 ●
18	2	11
3,30	-	11,00
3.240	1.704	-
5,45	-	1,00
981,82	-	-
180	852	-
1.257	682	-
0,388	0,400	1,500
1,280	-	16,500
6,984	0,800	16,500
-	-	R 10/B
-	-	5 ⁴⁾
❖	-	❖

★ = Palettenrabatt

● = In der Regel ab Lager lieferbar.

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017)

❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.

¹⁾ = kalibriert²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 145 sowie im Internet unter www.stroehher.de.³⁾ = Die Tritttiefe von 340 mm der Loftecke® und Loftstufe® ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.⁴⁾ = Die Farbe 645 giru erreicht die Abriebgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.

Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*Ströher
Hardglazur

Formteil-Vielfalt

Farb- und
lichtechtPflegeleicht
und hygienischPEI 5
Abriebfest

Trittsicher



Normgerecht



Dekor-Vielfalt



Umweltfreundlich




Chemikalienfest

Glut- und
feuerfest

Antistatisch

**STRÖHER
FORMTEIL-KONZEPT**Für ein passendes Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und Randabschlüsse.

TERRA

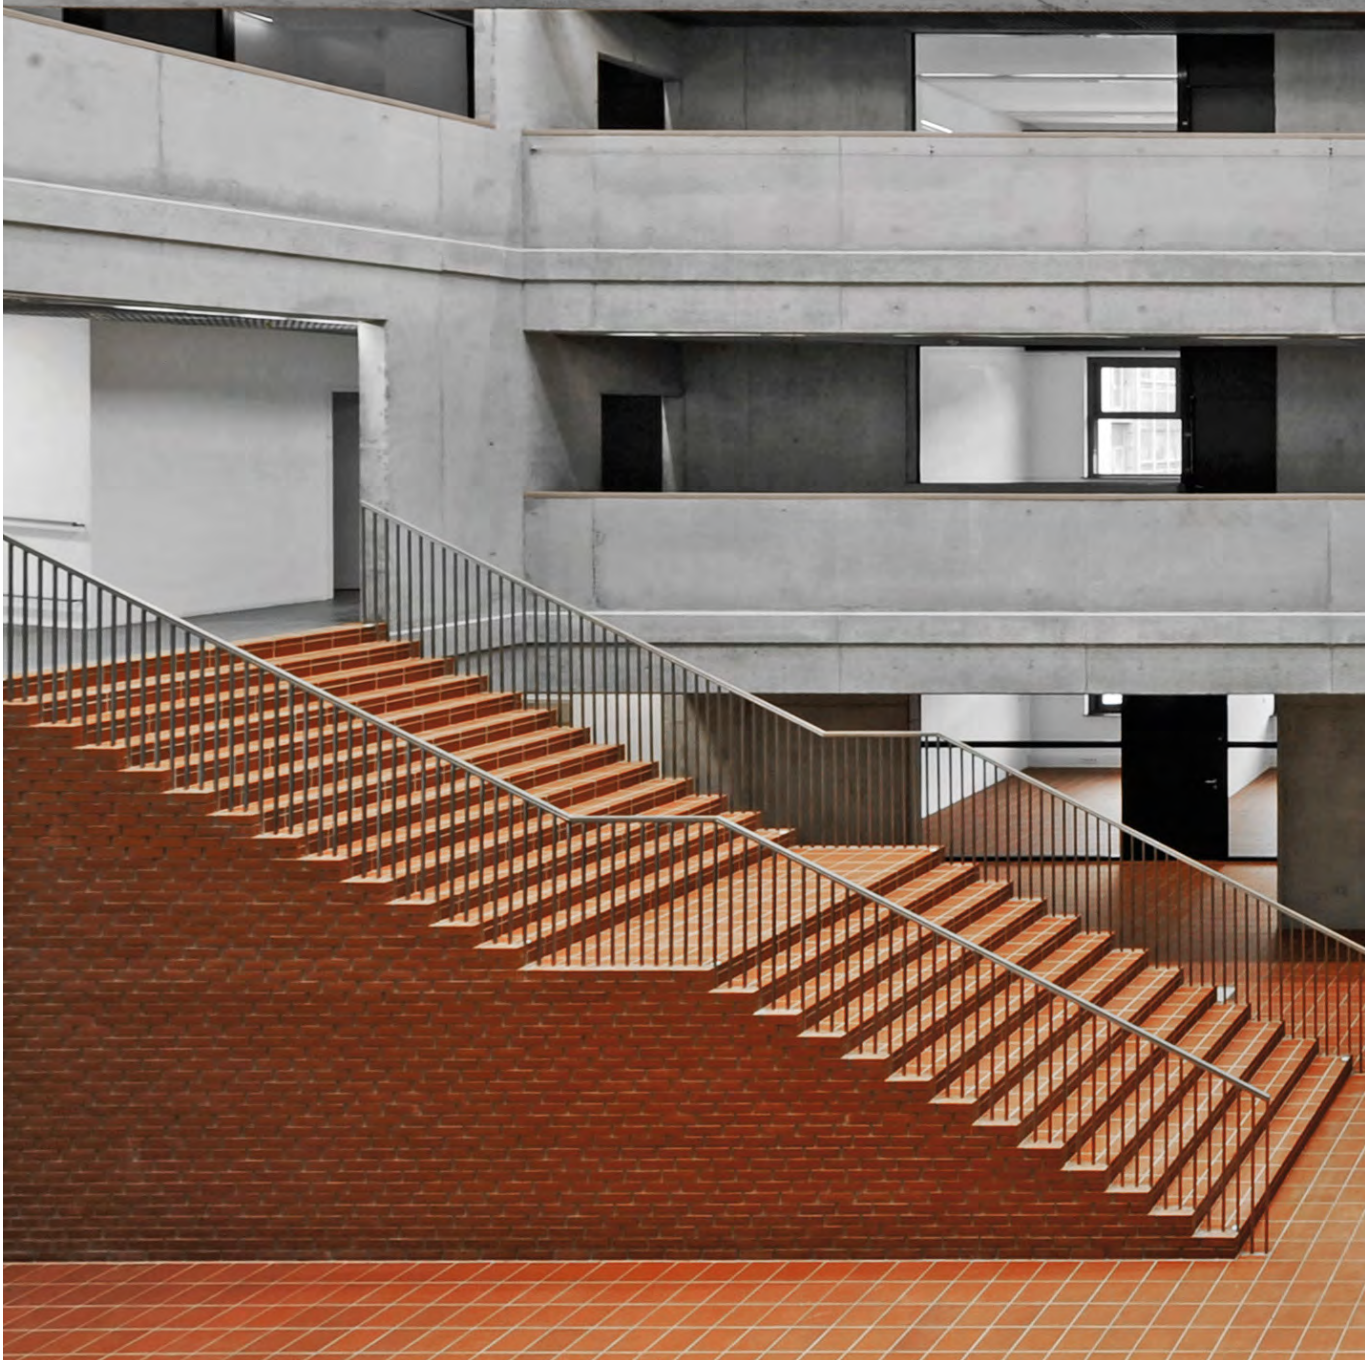

KLASSISCH UNVERWECHSELBARER TUNNELOFENBRAND. DURCHGEFÄRBT, DURCHGESINTERT, DAUERHAFT. UND GLASURLOS PFLEGELEICHT.

Unverfälscht natürlich lassen die warmen Erdtöne und die unglasierte Oberfläche den Boden wirken. Terra ist Keramik in ihrer ursprünglichsten, vielleicht sogar in ihrer Urform.

Es ist keine Glasur erforderlich, um diese intensiven Farbtöne oder das unverwechselbar changierende Farbspiel zu erzielen. Hier entfaltet sich die unverwechselbare Farbintensität ganz natürlich durch den speziellen Tunnelofenbrand. Und das durchgefärbt und belastbar.



FARBINTENSIV,
URSPRÜNGLICH
UND BELASTBAR.

TERRA

FROSTSICHER. TRITTSICHER. URSPRÜNGLICH.



PRODUKTDATEN

KERAPLATTE®

DIN EN 14411, Gr. A₁



Format-Nr.	1100	1610	9520	4822	4824	9240
Bezeichnung	Spaltplatte	Spaltplatte	Spaltplatte	Schenkel ²⁾	Schenkel mit Rillen ²⁾	Stufenplatte ²⁾
Rastermaß in cm	12,5 x 25	25	30	25	25	25
Herstellmaß in mm	240 x 115 x 10	240 x 240 x 12	294 x 294 x 12	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10	240 x 340 x 12
307 weizengelb ¹⁾ 313 herbstfarben ¹⁾ 316 patrizierrot ofenbunt 215 patrizierrot	★ PG 1 ●	★ PG 27 ●		★ PG 63 ●	★ PG 65 ●	★ PG 91 ●
			★ PG 27 ●			
Stück pro Paket	20	12	8	6	6	4
Stück pro m ² /lfm inkl. Fuge	33,00	16,00	11,00	4,00	4,00	4,00
Stück pro Palette	1.800	756	416	684	684	160
m ² /lfm pro Paket	0,61	0,75	0,73	1,50	1,50	1,00
m ² /lfm pro Palette	54,55	47,25	37,82	171,00	171,00	40,00
Pakete pro Palette	90	63	52	114	114	40
kg pro Palette	1.080	1.074	957	588	608	414
kg pro Stück	0,600	1,420	2,300	0,860	0,889	2,590
kg pro m ² /lfm	19,800	22,720	25,300	3,440	3,556	10,360
kg pro Paket	12,000	17,040	18,400	5,160	5,334	10,360
Trittsicherheit	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B
Beanspruchungsgruppe	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	❖	❖	-



Tunnelofen
gebrannt



Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



Formteil-Vielfalt



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



PEI 5
Abriebfest



Trittsicher



DIN EN
ISO

Normgerecht



Umweltfreundlich




Chemikalienfest



Glut- und
feuerfest



Antistatisch



313 herbstfarben



307 weizengelb

316 patrizierrot
ofenbunt

215 patrizierrot



9331	9000	9005	9006	2116
Eckstufe ^{2) 3)}	Setzecke	Stufensockel links	Stufensockel rechts	Sockelleiste
30	-	-	-	25
345 x 345 x 12	157 x 60 x 60 x 11	Schenkellänge 290	Schenkellänge 290	240 x 73 x 10
PG 102 ●	PG 78 ●	PG 121 ●	PG 121 ●	PG 50 ●
1	2	6	6	12
-	-	-	-	4,00
78	1.704	-	-	2.208
-	-	-	-	3,00
-	-	-	-	552,00
78	852	-	-	184
312	682	-	-	972
4,000	0,400	0,893	0,893	0,440
-	-	-	-	1,760
4,000	0,800	5,358	5,358	5,280
R 11/B	-	-	-	-
≤ 275 mm ³	-	-	-	-
-	-	-	-	❖

- ★ = Palettenrabatt
- = In der Regel ab Lager lieferbar.
- PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017)
- ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.
- ¹⁾ = DIN EN 1441, Gr. All ^{2) Teil 1}
- ²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 145 sowie im Internet unter www.stroeher.de.
- ³⁾ = Die Trittiefe von 345 mm der Florentiner-Eckstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.



**STRÖHER
FORMTEIL-KONZEPT**
Für ein passendes Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und Randabschlüsse.

TERRA


FROSTSICHER. TRITTSICHER. URSPRÜNGLICH.



PRODUKTDATEN

KERAPLATTE®

DIN EN 14411, Gr. A₁



Format-Nr.	9310	9320	9330	4812	4828
Bezeichnung	Treppenstufe	Treppenstufe	Treppenstufe	Schenkel ¹⁾	Schenkel mit Wulst ¹⁾
Rastermaß in cm	12,5	25	30	25	25
Herstellmaß in mm	115 x 300 x 14	240 x 300 x 14	294 x 300 x 14	240 x 175 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10
 215 patrizierrot	★ PG 72 ●	★ PG 69 ●	★ PG 69 ●	★ PG 66 ●	★ PG 64 ●
Stück pro Paket	8	6	6	6	6
Stück pro m ² /lfm inkl. Fuge	8,00	4,00	3,30	4,00	4,00
Stück pro Palette	480	384	312	456	684
m ² /lfm pro Paket	1,00	1,50	1,82	1,50	1,50
m ² /lfm pro Palette	60,00	96,00	94,55	114,00	171,00
Pakete pro Palette	60	64	52	76	114
kg pro Palette	542	707	842	504	588
kg pro Stück	1,130	1,840	2,700	1,105	0,860
kg pro m ² /lfm	9,040	7,360	8,910	4,420	3,440
kg pro Paket	9,040	11,040	16,200	6,630	5,160
Trittsicherheit	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B
Beanspruchungsgruppe	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	❖	❖



Tunnelofen
gebrannt



Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



Formteil-Vielfalt



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



PEI 5
Abriebfest



Trittsicher



Normgerecht



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und
feuerfest



Antistatisch



4000	4004	4005
Hohlkehlssockel	Gehrungsinnecke	Gehrungsaußenecke
25	-	-
240 x 96 x 12	115 x 96 x 12	115 x 96 x 12
PG 60 ●	PG 120 ●	PG 120 ●
8	6 Paar	8 Paar
4,00	-	-
912	684	912
2,00	-	-
228,00	-	-
114	114	114
630	518	514
0,691	0,758	0,564
2,764	-	-
5,528	4,548	4,512
-	-	-
-	-	-
❖	-	-

★ = Palettenrabatt

● = In der Regel ab Lager lieferbar.

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017)

❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.

¹⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 145 sowie im Internet unter www.stroeher.de.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoë, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.



**STRÖHER
FORMTEIL-KONZEPT**
Für ein passendes Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und Randabschlüsse.

DURO



**URSPRÜNGLICHE ERDTÖNE. KLAR GLASIERT UND HART IM NEHMEN.
NATÜRLICHER GEHT NUR UNGLASIERT.**

Stark ist diese im Tunnelofen gebrannte Serie nicht nur in puncto Belastbarkeit. Stark ist auch die Vielfalt der Verlegemöglichkeiten. Die besondere Hartglasur ist an dieser Stelle ungewöhnlich und so etwas wie Luxus. Denn sie dient nur dem Oberflächenschutz des Scherbens und ist klar.

Duro ist gebrannter Ton im ursprünglichsten Sinne und auch ohne Farbauftrag natürlich ausdrucksstark. Noch natürlicher geht es nur unglasiert. Die Erdtöne sind durch den besonderen Tunnelofenbrand warm und behaglich. Mit Duro bleibt die Terrasse nicht nur im Sommer klasse.



1610/804, 9240/804, 9331/804

GLASIERTE TÖNE
HART IM NEHMEN.

DURO

FROSTSICHER. TRITTSICHER. VIELSEITIG.



PRODUKTDATEN

KERAPLATTE®

glasiert,
DIN EN 14411, Gr. AII
a - Teil 1



Format-Nr.	1100	1610	4822	4828	9240
Bezeichnung	Spaltplatte	Spaltplatte	Schenkel ¹⁾	Schenkel mit Wulst ¹⁾	Stufenplatte ¹⁾
Rastermaß in cm	12,5 x 25	25	25	25	25
Herstellmaß in mm	240 x 115 x 10	240 x 240 x 12	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10	240 x 340 x 12
 804 bossa	★ PG 9 ●	★ PG 36 ●	★ PG 64 ●	★ PG 65 ●	★ PG 92 ●
 825 sherry ⁴⁾		★ PG 45 ●	★ PG 65 ●		★ PG 93 ●
 803 elba	★ PG 1 ●		★ PG 64 ●		
 850 garda					
Stück pro Paket	20	12	6	6	4
Stück pro m²/lfm inkl. Fuge	33,00	16,00	4,00	4,00	4,00
Stück pro Palette	1.800	756	684	684	160
m²/lfm pro Paket	0,61	0,75	1,50	1,50	1,00
m²/lfm pro Palette	54,55	47,25	171,00	171,00	40,00
Pakete pro Palette	90	63	114	114	40
kg pro Palette	1.080	1.074	588	588	414
kg pro Stück	0,600	1,420	0,860	0,860	2,590
kg pro m²/lfm	19,800	22,720	3,440	3,440	10,360
kg pro Paket	12,000	17,040	5,160	5,160	10,360
Trittsicherheit	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9
Beanspruchungsgruppe	5 ³⁾	3	5 ³⁾	3	3
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	❖	-



Tunnelofen
gebrannt



Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



Formteil-Vielfalt



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



PEI 5
Abriebfest



Trittsicher



Normgerecht



Umweltfreundlich



Chemikalienfest




Glut- und
feuerfest



Antistatisch



Ströher
Hartglasur

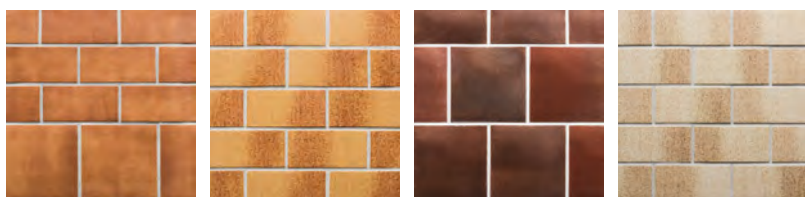

804 bossa

803 elba

825 sherry

850 garda



9331	9000	9005	9006	2116
Eckstufe ^{1) 2)}	Setzecke	Stufensockel links	Stufensockel rechts	Sockelleiste
30	-	-	-	25
345 x 345 x 12	157 x 60 x 60 x 11	Schenkellänge 290	Schenkellänge 290	240 x 73 x 10
PG 104 ●	PG 78 ●	PG 122 ●	PG 122 ●	PG 52 ●
PG 105 ●	PG 80 ●	PG 1225 ●	PG 1225 ●	
1	2	6	6	12
-	-	-	-	4,00
78	1.704	-	-	2.208
-	-	-	-	3,00
-	-	-	-	552,00
78	852	-	-	184
312	682	-	-	972
4,000	0,400	0,893	0,893	0,440
-	-	-	-	1,760
4,000	0,800	5,358	5,358	5,280
R 9	-	-	-	-
3	-	-	-	-
-	-	-	-	❖

★ = Palettenrabatt

● = In der Regel ab Lager lieferbar.

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017)

❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.

¹⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 145 sowie im Internet unter www.stroehrer.de.

²⁾ = Die Trittiefe von 345 mm der Florentiner-Eckstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

³⁾ = Die Farben sherry und bossa erreichen die Abriebgruppe 3.

⁴⁾ = DIN EN 14411, Gr. A₁

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.

STRÖHER
FORMTEIL-KONZEPT



Für ein passendes Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und Randabschlüsse.

TERRASSENPLATTE.

FÜR DIE FESTE ODER
LOSE VERLEGUNG VON
GROSSFORMATEN
IM AUSSENBEREICH.


IDEALE HAFTZUGEIGENSCHAFTEN

Die produktionsbedingt stark strukturierte Rückseitenbeschaffenheit der aus feuchtem Ton stranggezogenen Grobkeramik ermöglicht optimale Verzahnungseigenschaften mit dem Untergrund und somit eine optimale Haftzugfestigkeit.



FUNKTIONSKERAMIK MIT MEMBRAN-EFFEKT

Dank der Herstellung im Extrudierverfahren verfügt Ströher-Keramik über ein „wetterfestes“ Porengefüge mit atmungsaktiven Kapillarkanälen und einer entwässernden, homogenen Teilchenstruktur. Selbst die kleinste Menge Schwitzwasser kann so auf natürlichem Wege entweichen. Wir nennen es den Membran-Effekt.

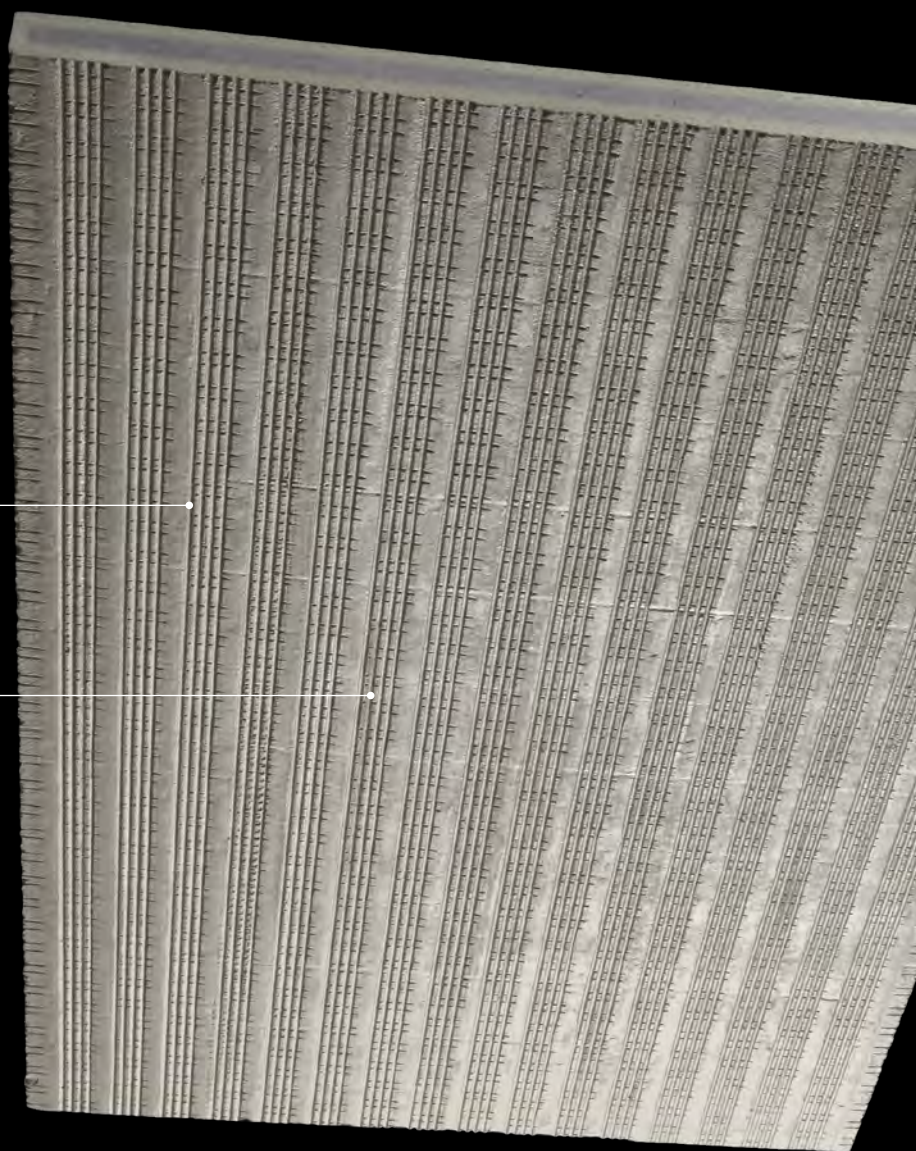

VERLEGEMÖGLICHKEITEN:

Fest verlegt.



Lose im Splittbett.



Gestelzt.

Die aus einem feuchten Tonstrang extrudierte Ströher Terrassenplatte ist dauerhaft unkompliziert, pflegeleicht und frostsicher mit 25 Jahren Garantie.*

DIE VERLEGUNG:

SO „SAVE“ WIE „SIMPLE“.

Ströher Terrassenplatte besteht aus einer robusten 20-mm-Vollmasse, die bei loser Verlegung für die nötige Schwere sorgt. Bei Festverlegung aber mit ihrer stark strukturierten Rückseitenbeschaffenheit auch die nötige Haftzugfestigkeit liefert.

Ströher Terrassenplatte ist ideal in der Sanierung oder im Neubau auf Terrassen, Balkonen, Dachterrassen, Gehwegen und Einfahrten zu verarbeiten. Überall da, wo der Belag die Hürden der Belastbarkeitsgrenzen, der Statik und der vorgefundnen Aufbaukonstruktion nehmen muss. Ströher Terrassenplatte kann fest, aber auch lose wie ein Natur- oder Betonwerkstein verarbeitet werden.

DIE PFLEGE:

SO „EASY“ WIE „EFFEKTIV“.

Extrutec® Hardglaze versiegelt auch die letzte Pore auf dem Keramikscherben, wenn auch schon der Sinter-Hochbrand bei 1.200 °C für eine fast perfekte Verdichtung sorgt. Damit ist auch die letzte Chance für Moos, Algen und Ungeziefer, eine Brutstätte zu finden, beseitigt. Selbst gegenüber Fett-, Rotwein-, Feucht- oder sonstigen Flecken ist Ströher Terrassenplatte verschmutzungsresistent und umweltfreundlich. Denn der Einsatz von Reinigungschemikalien ist nicht erforderlich. Warmes Wasser ist alles, was es braucht.

**EXTRUTEC®
V-EDGE-TECHNOLOGY**

Kalibrierte Trapezkante für mehr Anwendungs- und Verlegesicherheit. Kleine Unachtsamkeiten während des Handlings oder der Verlegung führen somit nicht mehr zu Beschädigungen auf der Belagsoberfläche.

**EXTRUTEC®
BODY-TECHNOLOGY**

20 mm starke, extrudierte Vollmasse mit optimalen Bruchfestigkeits- und Torsioneigenschaften. Die Terrassenplatten können konventionell geschnitten werden.

*** GARANTIERTE FROSTSICHERHEIT**

Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der extrudierten Produkte und Serien von Keraplatte® bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb. Weitere Informationen zur Ströher-Frostsicherheitsgarantie finden Sie auf Seite 144.

GRAVEL BLEND



RUNDGEKULLERTER KIESEL. STRANGGEZOGENER SCHERBEN. FEINKÖRNIGE MATRIX.

Es sind die Flusskiesel-Einschlüsse und die feinkörnige Matrix des Nagelfluhs, denen die Oberflächenanmutung der Gravel Blend nachempfunden ist. Ein Naturstein, der sich seit der Entstehung der Alpen in den Schwemm-Ebenen urzeitlicher Flüsse aus rundgekullertem Kiesel in Jahrmlionen zu einem festen Gestein verbacken hat.

Gravel Blend wird auch durch die Urform eines Produktionsprozesses „gebacken“, der die Keramik zudem sehr widerstandsfähig macht. Es ist das sogenannte Strangziehen von feuchtem Rohton. Heute mit modernster „State of the art“-Ofentechnologie gebrannt, vereint Gravel Blend die archaische Anmutung des Nagelfluhs mit den Anwendungsfeatures eines trittsicheren und pflegeleicht hygienischen Outdoor-Belags. Modern, frostsicher und dauerhaft.



ARCHAIK UND FUNKTION,
GROBKERAMISCHE
PFLEGELEICHTIGKEIT
IM GROSSFORMAT.

GRAVEL BLEND

TRENDIG. ARCHAISCH. STRANGGEZOGEN.



FARBEN UND FORMAT

960 beige



Format 0186
Terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm
kalibriert

961 brown




Format 0186
Terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm
kalibriert

962 grey



Format 0186
Terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm
kalibriert

963 black

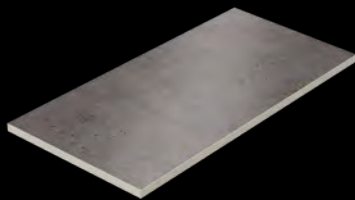

Format 0186
Terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm
kalibriert



Farb- und lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



Hoch belastbar



Kinderleicht
zu verlegen



Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



Trittsicher




Vierseitig
kalibriert



Original extrudiert

FORMTEILE UND ZUBEHÖR


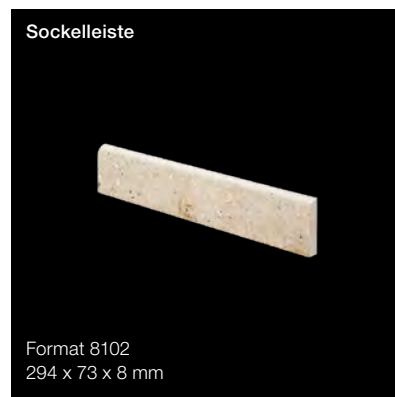


PRODUKTDATEN



TERRASSENPLATTE 20

glasiert,
DIN EN 14411, Gr. A₁



Format-Nr.	0186	9430	9441	8102
Bezeichnung	Gravel Blend Terrassenplatte 20 ¹⁾	Loftstufe® ^{1) 2) 3)}	Loftecke® ^{1) 2) 3)}	Sockelleiste
Rastermaß in cm	40 x 80	30	30	30
Herstellmaß in mm	794 x 394 x 20	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8
Farben	960 beige 961 brown 962 grey 963 black	★ PG 41 ●	★ PG 967 ●	PG 113 ●
Stück pro Paket	2	4	1	18
Stück pro m²/lfm inkl. Fuge	3,125	3,30	-	3,30
Stück pro Palette	50	100	78	3.240
m²/lfm pro Paket	0,64	1,21	-	5,45
m²/lfm pro Palette	16,00	30,30	-	981,82
Pakete pro Palette	25	25	78	180
kg pro Palette	680	234	281	1.257
kg pro Stück	13,600	2,340	3,600	0,388
kg pro m²/lfm	42,500	7,722	-	1,280
kg pro Paket	27,200	9,360	3,600	6,984
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-
Beanspruchungsgruppe	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	-
Anbruchpauschale	❖	-	-	❖

- ★ = Palettenrabatt
- = In der Regel ab Lager lieferbar.
- PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017)
- ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.

¹⁾ = kalibriert

²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 145 sowie im Internet unter www.stroher.de.

³⁾ = Die 340 mm Trittiefe der Loftecke® und Loftstufe® ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

⁴⁾ = Die Farbe 963 black erreicht die Abriebgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.

TERIOTEC® X PROFILE



**NATURSTEINHAPTİK IM KALIBRIERTEN STEINBLOCKFORMAT.
PFLEGELEICHT UND HYGIENISCH.**

TerioTec® X Profile ist eine anwendungssichere Terrassenplatte, die nicht nur in der Optik, sondern auch in der Haptik Naturstein entspricht. Die speziell für TerioTec® X Profile entwickelte Glasurtechnik „ExtruTec® Print“ macht es möglich.

Belastbar, reinigungsfreundlich und trittsicher bleibt auch diese frostsichere Terrassenplatte dank der modifizierten Hardglaze-2.0-Glasur. Die Extrutech® Body Technology garantiert ein wetterfestes Porengefüge sowie eine stark strukturierte Rückseitenbeschaffenheit und damit optimale Haftzugeigenschaften für eine Festverlegung.



TERRASSENPLATTE

0185/952

STRUKTURSTARK,
UND PFLEGELEICHT.
DAS OUTDOOR-GROSSFORMAT,
LOSE ODER FEST VERLEGT.


TERIOTEC® X PROFILE

EXTRUDIERT. HAPTISCH. EINDRUCKSVOLL.




FARBEN UND FORMAT

705 betone

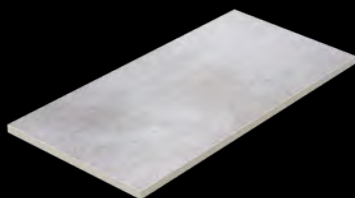

Format 0185
Terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm
kalibriert

717 anthra

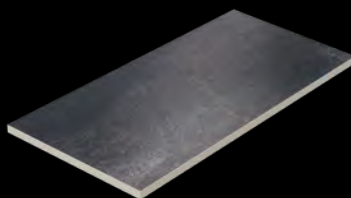

Format 0185
Terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm
kalibriert

727 pinar



Format 0185
Terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm
kalibriert

952 pidra



Format 0185
Terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm
kalibriert

955 eres



Format 0185
Terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm
kalibriert



Farb- und lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



Hoch belastbar



Kinderleicht
zu verlegen



Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



Trittsicher



Vielseitig
kalibriert



Original extrudiert

FORMTEILE UND ZUBEHÖR





PRODUKTDATEN



TERRASSENPLATTE 20

glasiert,
DIN EN 14411, Gr. A₁



Format-Nr.	0185	9430	9441	8102/8108
Bezeichnung	TerioTec® X Profile Terrassenplatte 20 ¹⁾	Loftstufe® ^{1) 2) 3)}	Loftecke® ^{1) 2) 3)}	Sockelleiste
Rastermaß in cm	40 x 80	30	30	30
Herstellmaß in mm	794 x 394 x 20	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8
Farbe	705 betone 717 anthra 727 pinar 952 pidra 955 eres	★ PG 967 ● ★ PG 486 ● ★ PG 967 ●	PG 113 ● PG 113 ●	PG 55 ●
Stück pro Paket	2	4	1	18
Stück pro m²/lfm inkl. Fuge	3,125	3,30	-	3,30
Stück pro Palette	50	100	78	3.240
m²/lfm pro Paket	0,64	1,21	-	5,45
m²/lfm pro Palette	16,00	30,30	-	981,82
Pakete pro Palette	25	25	78	180
kg pro Palette	680	234	281	1.257
kg pro Stück	13,600	2,340	3,600	0,388
kg pro m²/lfm	42,500	7,722	-	1,280
kg pro Paket	27,200	9,360	3,600	6,984
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-
Beanspruchungsgruppe	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	-
Anbruchpauschale	❖	-	-	❖

- ★ = Palettenrabatt
- = In der Regel ab Lager lieferbar.
- PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017)
- ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.
- ¹⁾ = kalibriert
- ²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 145 sowie im Internet unter www.stroher.de.
- ³⁾ = Die 340 mm Tritttiefe der Loftecke® und Loftstufe® ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.
- ⁴⁾ = Die Farbe 717 anthra erreicht die Abriebgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.

TERIOTEC® X



**HIGHTECH-TERRASSENPLATTE. „STATE OF THE ART“-EXTRUDIEREN IM GROSSFORMAT.
ALS TERRASSENPLATTE FEST VERLEGT. ODER AUCH LOSE.**

Hier wird die Bezeichnung Großformat für einen Terrassenbelag neu definiert. Denn TerioTec® X ist trittsicher, glasiert und maßgenau kalibriert, dabei aber garantiert frostsicher. Auch fest verlegt und mit geschlossener Fuge.

Neu definiert wird damit auch der Freiraum in puncto großzügiger Optik, Bodenhygiene und Outdoor-Pflegeleichtigkeit. Ein Paradebeispiel dafür, wie aus Funktionsräumen Gestaltungsräume werden. Da, wo es passt, gerne auch lose.



GESTALTUNGS-
FREIRAUM,
IM GROSSFORMAT
DEFINIERT.

TERIOTEC® X



FROSTSICHER. TRITTSICHER. STATE OF THE ART.


FARBEN UND FORMAT

710 crio



Format 0183
Terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm
kalibriert

755 camaro

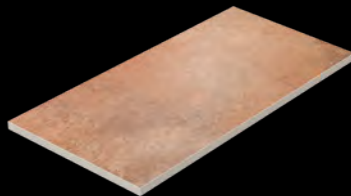

Format 0183
Terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm
kalibriert

635 gari



Format 0183
Terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm
kalibriert

645 giru




Format 0183
Terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm
kalibriert

920 weizenschnee



Format 0183
Terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm
kalibriert

927 rosenglut

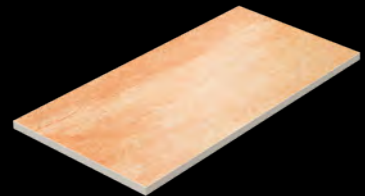

Format 0183
Terrassenplatte 20
40 x 80 x 2 cm
kalibriert



Farb- und lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



Hoch belastbar



Kinderleicht
zu verlegen



Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



Trittsicher




Vielseitig
kalibriert



Original extrudiert


FORMTEILE UND ZUBEHÖR

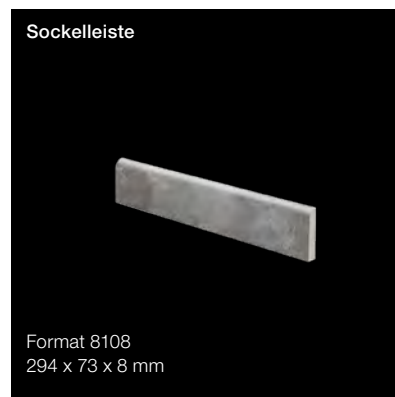

PRODUKTDATEN

TERRASSENPLATTE 20

glasiert,
DIN EN 14411, Gr. A₁



Format-Nr.	0183	9430	9441	8108
Bezeichnung	TerioTec® X Terrassenplatte 20 ¹⁾	Loftstufe® ^{1) 2) 3)}	Loftecke® ^{1) 2) 3)}	Sockelleiste
Rastermaß in cm	40 x 80	30	30	30
Herstellmaß in mm	794 x 394 x 20	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8
635 gari 645 giru 710 crio 755 camaro 920 weizenschnee 927 rosenglut	★ PG 483 ●	★ PG 967 ●	PG 113 ●	PG 55 ●
Stück pro Paket	2	4	1	18
Stück pro m²/lfm inkl. Fuge	3,125	3,30	-	3,30
Stück pro Palette	50	100	78	3.240
m²/lfm pro Paket	0,64	1,21	-	5,45
m²/lfm pro Palette	16,00	30,30	-	981,82
Pakete pro Palette	25	25	78	180
kg pro Palette	680	234	281	1.257
kg pro Stück	13,600	2,340	3,600	0,388
kg pro m²/lfm	42,500	7,722	-	1,280
kg pro Paket	27,200	9,360	3,600	6,984
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-
Beanspruchungsgruppe	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	-
Anbruchpauschale	❖	-	-	❖

- ★ = Palettenrabatt
- = In der Regel ab Lager lieferbar.
- PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017)
- ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.
- ¹⁾ = kalibriert
- ²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 145 sowie im Internet unter www.stroeh.de.
- ³⁾ = Die 340 mm Tritttiefe der Loftecke® und Loftstufe® ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.
- ⁴⁾ = Die Farbe 645 giru erreicht die Abriebgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.

TERIOTEC®



DER GARANT FÜR UNKOMPLIZIERTEN TERRASSENGENUSS. FESTVERLEGT, ODER NATÜRLICH AUCH LOSE.

Keine Kompromisse: TerioTec® ist der Garant für Terrassengenuss. In der Stärke 20 mm leicht und schlank oder satt in einer Stärke von 35 mm, um den Grenzen der Belastbarkeit, der Statik und der vorgefundenen Aufbaukonstruktion gerecht zu werden.

Die spezielle Ströher-Hartglasur versiegelt die Scherbenoberfläche. Algen und Moos finden keine Brutstätte, Fett- oder Rotweinflecken werden einfach abgewischt. Spreißel ausgeschlossen. Ein Versiegeln oder Nachstreichen ist nicht notwendig. TerioTec® liefert dauerhaften und farbechten Freiraumboden. Denn die Terrasse ist für den Menschen da – nicht der Mensch für die Terrasse.



MINIGROSSFORMAT
KALIBRIERT,
FREIRAUMGENUSS
ATTESTIERT.


TERIOTEC®



FROSTSICHER. TRITTSICHER. KALIBRIERT.


FARBEN UND FORMATE

710 crio



Format 0143
Terrassenplatte 20
40 x 40 x 2 cm
kalibriert

755 camaro




Format 0143
Terrassenplatte 20
40 x 40 x 2 cm
kalibriert

920 weizenschnee



Format 0143
Terrassenplatte 20
40 x 40 x 2 cm
kalibriert

927 rosenglut




Format 0143
Terrassenplatte 20
40 x 40 x 2 cm
kalibriert

710 crio



Format 0163
Terrassenplatte 20
40 x 60 x 2 cm
kalibriert

755 camaro



Format 0163
Terrassenplatte 20
40 x 60 x 2 cm
kalibriert

920 weizenschnee




Format 0163
Terrassenplatte 20
40 x 60 x 2 cm
kalibriert

927 rosenglut




Format 0163
Terrassenplatte 20
40 x 60 x 2 cm
kalibriert

710 crio



Format 0140
Terrassenplatte 35
40 x 40 x 3,5 cm
kalibriert

755 camaro



Format 0140
Terrassenplatte 35
40 x 40 x 3,5 cm
kalibriert



STRÖHER FORMTEIL-KONZEPT

Für ein passendes Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und Randabschlüsse.

PRODUKTDATEN

TERRASSENPLATTE 20

glasiert,
DIN EN 14411, Gr. A₁



Format-Nr.	0140	0143	0163	9430	9441	8108
Bezeichnung	TerioTec® Terrassenplatte 35 ¹⁾	TerioTec® Terrassenplatte 20 ¹⁾	TerioTec® Terrassenplatte 20 ¹⁾	Loftstufe® ^{1) 2) 3)}	Loftecke® ^{1) 2) 3)}	Sockelleiste
Rastermaß in cm	40	40	40 x 60	30	30	30
Herstellmaß in mm	394 x 394 x 35	394 x 394 x 20	594 x 394 x 20	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8
710 crio 755 camaro 920 weizenschnee 927 rosenglut	★ PG 465 ●	★ PG 411 ●	★ PG 463 ●	★ PG 967 ●	PG 113 ●	PG 55 ●
Stück pro Paket	2	2	2	4	1	18
Stück pro m ² /lfm inkl. Fuge	6,25	6,25	4,18	3,30	-	3,30
Stück pro Palette	56	86	56	100	78	3.240
m ² /lfm pro Paket	0,32	0,32	0,48	1,21	-	5,45
m ² /lfm pro Palette	8,96	13,76	13,40	30,30	-	981,82
Pakete pro Palette	28	43	28	25	78	180
kg pro Palette	504	581	568	234	281	1.257
kg pro Stück	9,000	6,750	10,150	2,340	3,600	0,388
kg pro m ² /lfm	56,250	42,188	42,427	7,722	-	1,280
kg pro Paket	18,000	13,500	20,300	9,360	3,600	6,984
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-
Beanspruchungsgruppe	5	5	5	5	5	-
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	-	-	❖

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017) ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.

¹⁾ = kalibriert ²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 145 sowie im Internet unter www.stroher.de. ³⁾ = Die 340 mm Tritttiefe der Loftecke® und Loftstufe® ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.



Farb- und lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



Hoch belastbar



Kinderleicht
zu verlegen



Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



Trittsicher



Versiegt
kalibriert



Original extrudiert

DAS STRÖHER OBJEKTPROGRAMM. ZWEI FÜR ALLE FÄLLE.



THERMOWECHSEL-BESTÄNDIGKEIT

In puncto Ausdehnungsresistenz und in puncto Thermoschockbeständigkeit.
Wir haben beides.

Unsere Keramik verfügt über eine optimale Wärmeausdehnungskoeffizienz und ist auch verlegt nicht aus der Ruhe zu bringen. Denn was bei uns durch das Feuer ging, ist gegen fast alles, aber vor allem auch gegen thermische Belastungen resistent.




BIOKOMPATIBILITÄT

In puncto Herstellung und in puncto Anwendung.
Viele reden davon – wir haben es besiegelt.

Während die gerade in Objekt- und Produktionsbereichen immer wieder zum Einsatz kommenden Gießbeläge unter mehreren Aspekten ökologisch bedenklich sind, ist unsere Keramik nach den europäischen Nachhaltigkeitsgrundsätzen des Bundesbau-Ministeriums EPD-zertifiziert.



HYGIENISCH

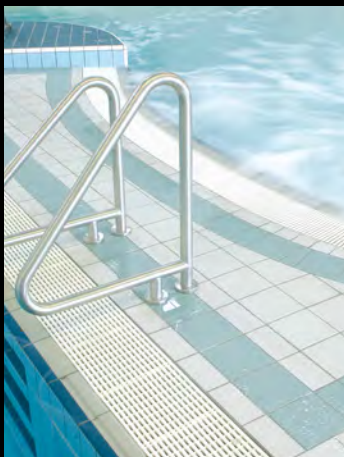

TRITTSICHER



HOCH BELASTBAR

SECUTON®



ERFÜLLT ALLE GESETZLICH VORGESCHRIEBENEN ANSPRÜCHE. UND AUCH IN PUNCTO TRITTSICHERHEIT.

Vier trittsichere Oberflächenprofile. Rutschhemmungen, die allen gesetzlichen Trittsicherheitsansprüchen entsprechen. Und eine 10-mm-Fliese in neun frischen Farbtönen. All das macht Secuton® in gewerblichen, industriellen und öffentlich genutzten Bereichen zu einem Sicherheitskonzept, das nicht nur abriebfrei „greift“, sondern das sich auch sehen lassen kann.

Secuton® verfügt über die speziell von Ströher entwickelte Oberflächenverarbeitung Hardglaze 2.0. Diese besonders widerstandsfähige Glasur auf Basis hochveredelter mineralisch-oxidischer Rohstoffe macht Secuton® im Verhältnis zu den sonst oft nur mit empfindlichen Engoben ausgestatteten Trittsicherheitsoberflächen sogar im Oberflächenprofil der höchsten Trittsicherheitsstufe und in hochfrequentierten Bereichen absolut abriebfest und reinigungsfreundlich.




DAS TRITTSICHER-
HEITSKONZEPT,
DAS ABRIEBFREI
GREIFT.

SECUTON®



HYGENISCH. TRITTSICHER. BELASTBAR.



PRODUKTDATEN

SECUTON®


glasiert,
DIN EN 14411, Gr. Bl₀




Format-Nr.	8830	8820	8816	8802	8811	8831	8850
Bezeichnung	Steinzeugfliese	Steinzeugfliese	Steinzeugfliese mit gekörnter Oberfl.	Steinzeugfliese mit Sternnocken	Steinzeugfliese mit Rundnocken	Steinzeugfliese ¹⁾	Treppenstufe
Rastermaß in cm	30	20	20	20	20	30 (10 x 10)	30
Herstellmaß in mm	296 x 296 x 10	196 x 196 x 10	196 x 196 x 10	196 x 196 x 10	196 x 196 x 10	296 x 296 x 10	296 x 296 x 10
● TS 10 weiß ● TS 20 rosé ● TS 40 blau ● TS 05 brilliant-weiß ● TS 60 grau ● TS 44 azur ● TS 80 anthrazit ● TS 30 gelb ● TS 50 mint	★ PG 24 ●	★ PG 28 ●	★ PG 38 ●	★ PG 38 ●	★ PG 38 ●	★ PG 484 ●	★ PG 65 ●
	★ PG 40 ○	★ PG 43 ○	★ PG 44 ○	★ PG 44 ○	★ PG 44 ○		★ PG 66 ○
Stück pro Paket	11	25	25	25	25	11	10
Stück pro m²/lfm inkl. Fuge	11,00	25,00	25,00	25,00	25,00	11,00	3,30
Stück pro Palette	572	1.800	1.800	1.800	1.800	330	520
m²/lfm pro Paket	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,03
m²/lfm pro Palette	52,00	72,00	72,00	72,00	72,00	30,00	157,58
Pakete pro Palette	52	72	72	72	72	30	52
kg pro Palette	1.091	1.501	1.543	1.463	1.598	630	994
kg pro Stück	1,908	0,834	0,857	0,813	0,888	1,908	1,912
kg pro m²/lfm	20,988	20,850	21,425	20,325	22,200	20,988	6,310
kg pro Paket	20,988	20,850	21,425	20,325	22,200	20,988	19,120
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 11/B	R 12-V4/B	R 13-V 10/B	R 10/B	R 10/A
Beanspruchungsgruppe	5	5	5	5	5	5	5
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖




TS 05 brilliant-weiß



TS 10 weiß



TS 20 rosé



TS 40 blau




TS 60 grau




TS 80 anthrazit



TS 30 gelb



TS 44 azur






TS 50 mint



8604	8603	8640	8644	8645	8620	8625
Sockelleiste	Sockelleiste ²⁾	Kehlsockel	Innenecke	Außenecke	Duschtassen-Fliese Läufer	Duschtassen-Fliese Ecke
20	30	20	-	-	20	-
196 x 96 x 8	296 x 73 x 10	196 x 96 x 8	-	-	196 x 196 x 10-20	196 x 196 x 10-20
PG 55 ●	PG 57 ●	PG 59 ●	PG 79 ●	PG 79 ●	PG 94 ○	PG 94 ○
PG 56 ○	PG 58 ○	PG 62 ○	PG 80 ○	PG 80 ○		
26	16	25	10	10	12	10
5,00	3,30	5,00	-	-	5,00	-
3.952	3.200	3.800	-	-	-	-
5,20	4,85	5,00	-	-	2,40	-
790,40	969,70	760,00	-	-	-	-
152	200	152	-	-	-	-
1.383	1.152	1.254	-	-	-	-
0,350	0,360	0,330	0,100	0,100	1,082	1,179
1,750	1,188	1,650	-	-	5,410	-
9,100	5,760	8,250	1,000	1,000	12,984	11,790
-	-	-	-	-	R 11/B	R 11/B
-	-	-	-	-	5	5
❖	❖	❖	-	-	-	-

OBERFLÄCHEN

Ebene Oberfläche
(R 10/A)Gekörnte Oberfläche
(R 11/B)Sternnocken-
Oberfläche
(R 12-V4/B)Rundnocken-
Oberfläche
(R 13-V10/B)

- ★ = Palettenrabatt
- = In der Regel ab Lager lieferbar.
- = Auftragsbezogene Fertigung – Lieferzeit auf Anfrage.
- PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017)
- ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.
- ¹⁾ = kalibriert
- ²⁾ = Von Flächentiese geschnitten.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

STALOTEC®



DURCHGEFÄRBT ABRIEBSICHER. IN VIELEN STÄRKEN. UND DANK TUNNELOFENBRAND AUCH UNVERWÜSTLICH.

Die stark strukturierte Rückseitenbeschaffenheit dieser im Extrudierverfahren hergestellten Keramik verfügt über optimale Verzahnungseigenschaften mit dem Untergrund. Und eine Haftzugfestigkeit, die sogar dynamischer/rollender Belastung trotzt.

Stalotec® ist nach dem speziellen Tunnelofenbrand belastbar wie kaum ein anderer Bodenbelag – für innen und dank einer diesem besonderen Herstellungsverfahren immanenten Frostsicherheit auch für außen. Abriebsicher durchgefärbt mit einer Materialstärke bis zu 20 mm halten Stalotec®-Platten selbst stärksten mechanischen Belastungen durch schwere Maschinen oder Stapler stand. Auch chemische Beanspruchungen durch scharfe Reinigungsmittel oder Säuren können der unglasierten Oberfläche nicht schaden. Die richtige Wahl, wenn es auf höchste Belastbarkeit, Langlebigkeit und solide Qualität ankommt.



EXTRA STARK.
DURCH ÜBERSTÄRKE.
UND EXTRA
BODENHAFTUNG.

STALOTEC®

EXTRASTARK. TRITTSICHER. HOCH BELASTBAR.



**AUCH IN
R 12-
OBERFLÄCHEN
ERHÄLTICH!
LIEFERZEIT AUF
ANFRAGE.**

PRODUKTDATEN

STALOTEC®

unglasiert,
DIN EN 14411, Gr. Al₆




Format-Nr.	1100	1113	1115	1118	1120	3180	4822	4824
Bezeichnung	Spaltplatte	Spaltplatte	Spaltplatte	Spaltplatte	Spaltplatte	Waffelprofil	Schenkel ²⁾	Schenkel mit Rillen ²⁾
Rastermaß in cm	12,5 x 25	12,5 x 25	12,5 x 25	12,5 x 25	12,5 x 25	12,5 x 25	25	25
Herstellmaß in mm	240 x 115 x 10	240 x 115 x 13	240 x 115 x 15	240 x 115 x 18	240 x 115 x 20	240 x 115 x 13	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10
 120 beige	★ PG 5 ○	★ PG 18 ●	★ PG 30 ●	★ PG 42 ●	★ PG 46 ○	★ PG 21 ○	★ PG 63 ○	★ PG 65 ○
 215 rot	★ PG 1 ●	★ PG 15 ●	★ PG 21 ●	★ PG 362 ○	★ PG 447 ○			
 320 sandgelb	★ PG 2 ○							
 230 grau								
 210 braun	★ PG 15 ○	★ PG 21 ○	★ PG 362 ○	★ PG 455 ○	★ PG 462 ○			
 330 graphit								
Stück pro Paket	20	16	13	11	10	16	6	6
Stück pro m²/lfm inkl. Fuge	33,00 ¹⁾	33,00 ¹⁾	33,00 ¹⁾	33,00 ¹⁾	33,00 ¹⁾	33,00 ¹⁾	4,00	4,00
Stück pro Palette	1.800	1.440	1.170	990	900	1.440	684	684
m²/lfm pro Paket	0,61	0,48	0,39	0,33	0,30	0,48	1,50	1,50
m²/lfm pro Palette	54,44	43,64	35,45	30,00	27,27	43,64	171,00	171,00
Pakete pro Palette	90	90	90	90	90	90	114	114
kg pro Palette	1.080	1.191	1.074	1.102	1.108	1.087	588	608
kg pro Stück	0,600	0,827	0,918	1,113	1,231	0,755	0,860	0,889
kg pro m²/lfm	19,800	27,291	30,294	36,729	40,623	24,915	3,440	3,556
kg pro Paket	12,000	13,232	11,934	12,243	12,310	12,080	5,160	5,334
Trittsicherheit	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 12-V8/C	R 11/B	R 11/B
Beanspruchungsgruppe	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar. ○ = Auftragsbezogene Fertigung – Lieferzeit auf Anfrage. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2017)

❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale. ¹⁾ = Erfolgt die Verlegung im Rüttelverfahren, erhöht sich die Stückzahl der benötigten Platten auf 36,3 Stück/m². Der Preis wird der benötigten Stückzahl angeglichen. ²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Stroher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 145 sowie im Internet unter www.stroher.de. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Stroher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.

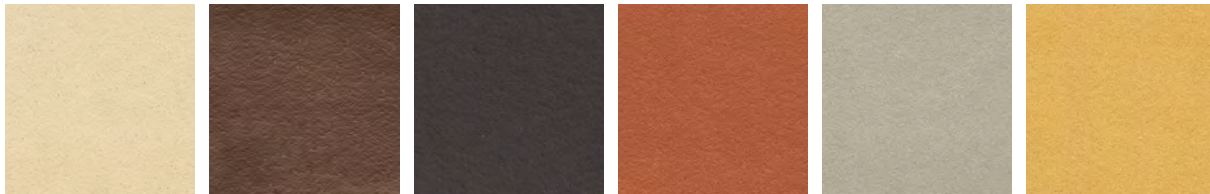

120 beige

210 braun

330 graphit


215 rot

230 grau

320 sandgelb



Format 1100, 1113, 1115, 1118, 1120
Spaltplatte
240 x 115 x 10/13/15/18/20 mm
Trittsicherheit R 11/B
Ebene Oberfläche



Format 3180
Spaltplatte
240 x 115 x 13 mm
Trittsicherheit R 12-V8/C
Waffelprofil-Oberfläche



2116	4000	4004	4005	4500	4504	4505	4544	4545
Sockelleiste	Hohlkehlsockel	Gehrungs-innenecke	Gehrungs-außenecke	Hohlkehlsockel	Gehrungs-innenecke	Gehrungs-außenecke	Innenecke	Außenecke
25	25	-	-	25	-	-	-	-
240 x 73 x 10	240 x 96 x 12	115 x 96 x 12	115 x 96 x 12	240 x 146 x 12	115 x 146 x 12	115 x 146 x 12	146 x 43 x 43 x 10	146 x 32 x 32 x 10
PG 50 ●	PG 60 ●	PG 120 ●	PG 120 ●	PG 65 ●	PG 1225 ●	PG 1225 ●	PG 84 ●	PG 84 ●
PG 50 ○	PG 60 ○	PG 120 ○	PG 120 ○					
12	8	6 Paar	8 Paar	10	7	6	8	8
4,00	4,00	-	-	4,00	-	-	-	-
2.208	912	684	912	750	525	750	-	-
3,00	2,00	-	-	2,50	-	-	-	-
552,00	228,00	-	-	187,50	-	-	-	-
184	114	114	114	75	75	125	-	-
972	630	518	514	600	452	645	-	-
0,440	0,691	0,758	0,564	0,800	0,860	0,860	0,230	0,220
1,760	2,764	-	-	3,200	-	-	-	-
5,280	5,528	4,548	4,512	8,000	6,020	5,160	1,840	1,760
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
❖	❖	-	-	❖	-	-	-	-



Absolut frostfrei
25 Jahre Garantie



Belastbar



Formteil-Vielfalt



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



Abriebfest



Trittsicher



Normgerecht



Tunnelofen
gebrannt



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und
feuerfest



Antistatisch